

TORK®

ELEKTROTEKNİK

maximum enerji maximum **TORK®**

KALİTE
TECRÜBE
SÜREKLİLİK

ELEKTRİK
BAĞLANTILARINDA
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

EYLÜL

2026

FİYAT LİSTESİ

www.torkelektroteknik.com



HAKKIMIZDA

2010 yılında kurulan Tork Elektroteknik Ltd Şti ticari faaliyetlerini kablo bağı, kablo pabucu, otomat baralarının üretimi ile güçlendirmiştir. Geçen yıllar içerisinde ulusal ve uluslararası pazarda Yerli üretim alanında en çok tercih edilen marka haline gelmiştir.

2018 yılında talep artışlarını karşılamak adına üretim kapasitemiz arttırılmış olup tesislerimiz bu konuda gelişmeye devam etmiştir ve etmektedir.

Üretim kalemlerimiz dışında, sizlerin talepleri göz önüne alınarak ithalatını gerçekleştirdiğimiz geniş ürün yelpazemiz ile siz değerli iş ortaklarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Kalite politikamız gereği %100 Müşteri memnuniyeti ön planda olması ve güvenilir marka anlayışı ile üretim ve ithalatımıza hız kesmeden devam etmekteyiz.

Kalite politikamız gereği alanında uzman ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize hak ettiğiniz en iyi hizmeti ve kaliteyi sunmak bizim önceliğimizdir. Personelimiz bu doğrultuda sizlere her türlü desteği sağlamaktadır.

Vizyonumuz & Misyon

- Müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmeti sunmak
- Müşterilerimize en iyi değeri göstermek koşulu ile tedarikte çözüm ortağı olmak
- Müşterilerimiz ile güvenilir iletişim kurmak
- Ürünler ve hizmet için tasarım, üretim ve kalite açısından sistematik kontrol detaylarını oluşturmak
- Tüm bu prensiplerin kendi aralarında desteklenmesini sağlamak
- Çalışanların erdemli ve dürüst olması, onları önemseyen geliştiren ve onlara güvenen sorumluluk almalarını sağlayan ve bunlar için eğitimlerinin sağlanması



“maximum enerji maximum **TORK®**”


TORK TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI	2	Ø 22 MM VOLTAMPERMETRE	44
STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI	3	Ø 22 MM LEDLİ BUZZER (90dB)	44
BAKIR EK MUF	5	Ø 22 MM YAYLI BUTONLAR	45
DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI	6	İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR	45
EK MUF DIN NORM	7	LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR	45
DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI	6	Ø 22 MM KALICI MANDAL BUTONLAR	46
EK MUF DIN NORM	6	Ø 22 MM KAYICI MANDAL BUTONLAR	46
DAR GİRİŞLİ SIKMALI KABLO PABUÇLARI	8	Ø 22 MM KALICI-KAYICI MANDAL BUTONLAR	46
45 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI	9	Ø 22 MM ANAHTARLI KALICI BUTONLAR	46
90 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI	10	Ø 22 MM IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR	47
ALÜMİNYUM SIKMALI KABLO PABUÇLARI	12	Ø 40 MM KALICI MANTAR BUTON (ACİL STOP)	47
ALÜMİNYUM EK MUF	12	Ø 40 MM KALICI MANTAR LED IŞIKLI BUTONLAR	47
BİMETALİK SIKMALI KABLO PABUÇLARI	13	Ø 40 MM KAYICI BUTONLAR	48
BİMETAL DAR GİRİŞLİ KABLO PABUÇU	13	Ø 40 MM KALICI ANAHTARLI BUTON	48
BİMETALİK EK MUF	14	İKİZ BUTONLAR	48
VİDALI BİMETALİK KABLO PABUÇLARI	14	JOYSTICK VİNC BUTON	48
BİMETALİK PINLİ EKMUF	15	Ø 22 MM POTANSİYOMETRELER	49
DIN 46234 KAYNAKLI SIKMALI KABLO PABUÇLARI	16	YEDEK KONTAK BLOKLARI	49
EKONOMİK TİP BRANŞMAN ALÜMİNYUM KLEMENS	18	BUTON AKSESUAR	49
EKONOMİK TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS	18	BOŞ BUTON KUTULARI	50
EKONOMİK TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS	18	K SERİSİ BOŞ KORUMALI KUMANDA KUTULARI	50
TSEİ TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS	19	DOLU KUMANDA KUTULARI	50
TSEİ TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS	19	TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER	51
TSEİ TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS	19	2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A	53
ISI BÜZÜŞMELİ KABLO AKSESUARLARI	20	2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A	54
MEKANİK SIKMALI 36 KV ÇU DIN NORMU	21	4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A	55
MEKANİK SIKMALI 36 KV BİMETAL	22	4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A	56
MEKANİK SIKMALI 36 KV ALÜMİNYUM	23	TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ	58
STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	24	NÖTR KLEMENSLERİ	58
STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	25	ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)	60
ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI	26	RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)	61
PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK	27	İÇİ YAPIŞKANLI MAKARONLAR (3/1)	64
PASLANMAZ POLYESTER KAPLI ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK	27	KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI	65
PANELE KAFADAN SIKIŞAN KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	28	MEKANİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	66
BONCUK KABLO BAĞLARI	28	HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ	67
AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI	28	HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIKLARI	70
ETİKETLİ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6	28	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PUNCH	72
PASLANMAZ ÇELİK ETİKET 304 ÇELİK	28	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA/KESME PENSELERİ (DİKEY TİP)	73
YAPIŞKANLI KABLO TUTUCU Naylon 6.6	29	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ (YATAY TİP)	75
KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI	29	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER	78
BASKILI DEVRE TAŞIYICILAR	29	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI	80
BÜKÜLEBİLİR KLİPSİ	29	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME YENGEÇ KAFA MAKASLARI	82
FLAT KABLO TUTUCU	30	MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI	83
PLASTİK KABLO KELEPÇELERİ	30	MEKANİK ÇELİK KESME MAKASLARI (CİRCİRLİ TİP)	84
YAPIŞKANLI KROŞE	30	HİDROLİK KABLO KESME MAKASLARI	86
VİDALI KROŞE	30	HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIKLARI	87
DÜBEL KROŞE	30	HİDROLİK POMPALAR	88
YÜKSÜKLÜ BUAT KLEMENSİ (Kapama Parçası)	30	ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ	89
HELEZON SİRALLER (Beyaz)	31	MEKANİK EL ALETLERİ - YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ	90
PVC İZOLE BANTLAR	31	TERMİNAL SIKMA PENSELERİ	91
BUAT İÇİ YAYLI KLEMENSLER	32	KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ	92
ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER (TIRNAKLI)	32	ÇELİK KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ	92
TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)	33	KABLO SIYIRMA PENSELERİ	94
MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)	33		
DELİKLİ SAC MONTAJ RAYLARI	34		
SAC RAY TAŞIYICI	34		
NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI	34		
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - FRANSIZ NORMU DIN 46228	36		
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - ALMAN NORMU DIN 46228	36		
İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU DIN 46228	37		
İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU DIN 46228	37		
YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	38		
ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	38		
DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	39		
TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI	39		
İZOLELİ EKMUFAR	39		
KURŞUN DİŞİ TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	40		
KURŞUN ERKEK TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	40		
ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER	40		
İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI	41		
ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)	41		
Ø 22 MM LED SİNYALLER	43		
BA9S LED AMPULLER	43		
Ø 22 MM VOLTMETRE	44		
Ø 22 MM AMPERMETRE	44		



TORK TİP2 SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

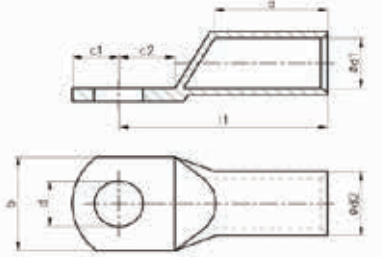

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		TL/Adet	
TSKPT2-01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	10,2	7,5	7,5	500	19,50	-TL
TSKPT2-01608	16 mm ²	M8	8,5	5,5	7,0	26	12,5	12,8	7,5	9	500	19,50	-TL
TSKPT2-02508	25 mm ²	M8	8,5	7,0	8,6	30,5	17,5	12,5	8,5	8,5	350	34,00	-TL
TSKPT2-03508	35 mm ²	M8	8,5	8,2	9,8	33,0	18,5	14,5	9,5	9,5	250	44,00	-TL
TSKPT2-05010	50 mm ²	M10	10,5	10,2	11,8	39,5	20,0	17,75	10,5	10,5	150	56,50	-TL
TSKPT2-07010	70 mm ²	M10	10,5	11,7	13,9	46,5	27,0	20,7	10,5	11,0	100	87,50	-TL
TSKPT2-07012		M12	10,5	11,7	13,9	46,5	27,0	20,7	10,5	11,0	100	87,50	-TL
TSKPT2-09510	95 mm ²	M10	12,5	13,6	15,6	49,5	27,0	23,5	11,0	12,0	80	113,50	-TL
TSKPT2-09512		M12	12,5	13,6	15,6	49,5	27,0	23,5	11,0	12,0	80	113,50	-TL
TSKPT2-12012	120 mm ²	M12	13,0	15,5	17,7	58,0	31,0	26,4	13,5	12,5	50	145,70	-TL
TSKPT2-15012	150 mm ²	M12	12,5	16,7	19,7	61,0	33,0	29,0	17,0	15,0	50	252,90	-TL
TSKPT2-18516	185 mm ²	M16	17,0	18,8	21,9	66,0	33,0	32,5	17,5	17,5	40	295,60	-TL
TSKPT2-24012	240 mm ²	M12	17,0	18,8	21,9	66,0	33,0	32,5	17,5	17,5	40	414,50	-TL
TSKPT2-24016		M16	17,0	21,2	25	71,5	36,0	37,5	17,5	19,0	25	414,50	-TL

* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.

* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5mm. "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

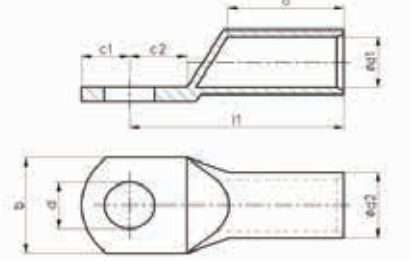

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		TL/Adet	
TSKP-01005	10 mm ²	M5	5,5	4,5	6,5	22,0	11,5	10,0	7,0	7,0	1000	19,20	-TL
TSKP-01006		M6	6,5	4,5	6,5	22,5	12,5	10,5	7,0	7,0	1000	19,20	-TL
TSKP-01008		M8	5,5	4,5	6,5	23,5	12,5	13,2	8,0	8,5	1000	19,20	-TL
TSKP-01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	7,5	24,0	12,5	10,75	8,0	7,5	500	26,90	-TL
TSKP-01608		M8	8,5	5,5	7,5	25,5	12,5	14,0	8,5	8,0	500	29,30	-TL
TSKP-01610		M10	10,2	5,5	7,5	25,5	12,5	14,0	8,5	8,0	500	29,30	-TL
TSKP-01612		M12	12,2	5,1	7,5	25	12,5	16,6	7,5	8,5	500	29,30	-TL
TSKP-02506	25 mm ²	M6	6,2	7,0	9,5	31,5	16,5	13,7	8,5	8,5	350	46,90	-TL
TSKP-02508		M8	8,5	7,0	9,5	31,5	16,5	13,7	8,5	8,5	350	46,90	-TL
TSKP-02510		M10	10,5	7,0	9,5	32,5	16,5	16,4	9,5	10,0	350	49,90	-TL
TSKP-02512	35 mm ²	M12	12,5	7,0	9,5	32,5	16,5	15,9	9,5	10,5	350	49,90	-TL
TSKP-03506		M6	6,2	8,5	10,7	35,0	19,0	15,8	9,5	10,0	250	67,80	-TL
TSKP-03508		M8	8,5	8,5	10,7	35,0	19,0	15,8	9,5	10,0	250	67,80	-TL
TSKP-03510	50 mm ²	M10	10,5	8,5	10,7	36,0	19,0	16	9,5	10,5	250	70,90	-TL
TSKP-03512		M12	13,0	8,5	10,7	37,0	19,0	17,0	10,0	12,0	250	70,90	-TL
TSKP-05006	50 mm ²	M6	6,5	10,2	12,7	40,5	22,5	18,5	10,5	11,0	150	95,90	-TL
TSKP-05008		M8	8,5	10,2	12,8	40,5	22,5	18,5	10,5	11,0	150	95,90	-TL
TSKP-05010		M10	10,5	10,2	12,8	40,5	22,5	18,5	10,5	11,0	150	101,75	-TL
TSKP-05012		M12	12,5	10,2	12,8	40,5	22,5	18,5	10,5	11,0	150	101,75	-TL

* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.

* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır.

* %99,9 oranında iletkenliğe sahiptir.

* Gri renk ile belirtilen kalemler standart ürün grubumuzdur.

* Özel ölçülerimiz için bilgi alınız.

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.


STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
TSKP-07008	70 mm ²	M8	8,5	11,7	14,5	46,5	27,0	21,0	10,5	11,0	100	137,90 -TL
TSKP-07010		M10	10,5	11,7	14,5	46,5	27,0	21,0	10,5	11,0	100	137,90 -TL
TSKP-07012		M12	12,5	11,7	14,5	47,5	27,0	21,0	10,5	11,5	100	137,90 -TL
TSKP-07014		M14	14,5	11,7	14,5	47,5	27,0	21,7	12,0	11,5	100	153,25 -TL
TSKP-09508	95 mm ²	M8	8,5	13,6	16,5	50,0	26,0	24,0	10,5	12,5	80	172,30 -TL
TSKP-09510		M10	10,5	13,6	16,5	50,0	26,0	24,0	10,5	12,5	80	172,30 -TL
TSKP-09512		M12	12,5	13,6	16,5	50,0	26,0	24,0	10,5	12,5	80	172,30 -TL
TSKP-09514		M14	14,5	13,6	16,5	50,5	26,0	24,0	12,5	13,5	80	172,30 -TL
TSKP-09516		M16	16,5	13,6	16,5	50,5	26,0	24,0	12,5	12,5	80	172,30 -TL
TSKP-12006	120 mm ²	M6	10,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75 -TL
TSKP-12008		M8	10,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75 -TL
TSKP-12010		M10	10,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75 -TL
TSKP-12012		M12	12,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75 -TL
TSKP-12014		M14	14,5	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75 -TL
TSKP-12016		M16	16,2	15,5	18,6	57,5	30,0	27,7	13,0	12,5	50	238,75 -TL
TSKP-15010	150 mm ²	M10	10,5	16,7	20,8	63,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70 -TL
TSKP-15012		M12	12,5	16,7	20,8	63,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70 -TL
TSKP-15014		M14	14,5	16,7	20,8	63,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70 -TL
TSKP-15016		M16	16,2	16,7	20,8	64,0	33,0	30,5	17,0	17,0	50	375,70 -TL
TSKP-18510	185 mm ²	M10	10,5	18,8	22,9	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50 -TL
TSKP-18512		M12	12,5	18,8	22,9	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50 -TL
TSKP-18514		M14	14,5	18,8	22,9	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50 -TL
TSKP-18516		M16	16,5	18,8	22,9	68,5	36,0	34,0	17,5	17,5	40	468,50 -TL
TSKP-24010	240 mm ²	M10	10,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20 -TL
TSKP-24012		M12	12,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20 -TL
TSKP-24014		M14	14,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20 -TL
TSKP-24016		M16	16,5	21,2	26,0	73,0	40,0	37,8	17,5	18,5	25	619,20 -TL
TSKP-30010	300 mm ²	M10	10,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60 -TL
TSKP-30012		M12	12,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60 -TL
TSKP-30014		M14	14,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60 -TL
TSKP-30016		M16	16,5	23,5	28,2	78,5	46,0	41,35	18,5	17,5	20	722,60 -TL


- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı
Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

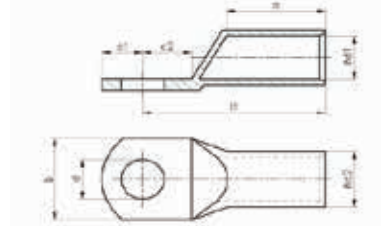

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2					
TSKP-40012	400 mm ²	M12	13,0	26,8	32,8	87,5	48,0	47,7	20,0	20,00	6	1450,00 -TL
TSKP-40014		M14	15,0	26,8	32,8	87,5	48,0	47,7	20,0	20,00	6	1450,00 -TL
TSKP-40016		M16	17,0	26,8	32,8	87,5	48,0	47,7	20,0	20,00	6	1450,00 -TL
TSKP-40020		M20	21,0	26,8	32,8	87,5	48,0	47,7	20,0	20,00	6	1450,00 -TL
TSKP-50012	500 mm ²	M12	21,0	29,8	38,4	93,5	49,0	54,85	23,0	21,00	5	2550,00 -TL
TSKP-50016		M16	17,0	29,8	38,4	93,5	49,0	54,85	23,0	21,00	5	2475,00 -TL
TSKP-50020		M20	21,0	29,8	38,4	93,5	49,0	54,85	23,0	21,00	5	2475,00 -TL


- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAKIR EK MUF



Malzeme: EN 13600
Yüzey: Kalay Kaplı
Özellikler


- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
d1	d2	L				
TMUFS-016	16 mm ²	5,5	7,0	32,0	500	22,50 -TL
TMUFS-025	25 mm ²	7,0	8,6	35,0	350	36,00 -TL
TMUFS-035	35 mm ²	8,2	9,8	40,0	300	49,50 -TL
TMUFS-050	50 mm ²	10,2	11,8	45,0	150	55,00 -TL
TMUFS-070	70 mm ²	11,7	13,9	50,0	100	77,00 -TL
TMUFS-095	95 mm ²	13,6	15,6	55,0	100	101,50 -TL
TMUFS-120	120 mm ²	15,5	17,7	60,0	50	128,00 -TL
TMUFS-150	150 mm ²	16,7	19,7	70,0	40	220,00 -TL
TMUFS-185	185 mm ²	18,8	21,9	75,0	30	269,50 -TL
TMUFS-240	240 mm ²	21,2	25,0	85,0	20	424,00 -TL
TMUFS-300	300 mm ²	23,5	27,0	100,0	15	765,00 -TL

* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

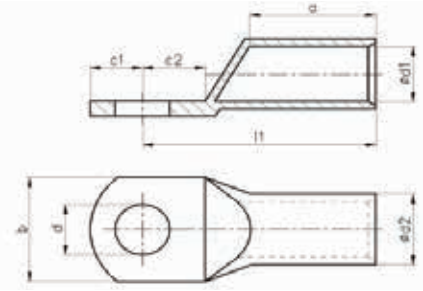

Malzeme : EN 13600

Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havsalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		TL/Adet	
TSKPDIN-01005	10 mm ²	M5	5,3	3,8	5,5	24,0	10,0	8,5	6,5	7,5	600	32,00	-TL
TSKPDIN-01006		M6	6,4	3,8	5,5	24,0	10,0	8,5	7,5	8,0	600	32,00	-TL
TSKPDIN-01606	16 mm ²	M6	6,5	5,5	8,5	39,0	24,0	12,75	8,0	8,5	250	63,60	-TL
TSKPDIN-01608		M8	8,2	5,5	8,5	39,0	24,0	13,0	8,0	8,5	250	63,60	-TL
TSKPDIN-01610		M10	10,2	5,5	8,5	39,0	24,0	13,0	8,0	8,5	250	63,60	-TL
TSKPDIN-02508	25 mm ²	M8	8,5	7,0	10,0	39,5	24,0	14,1	10,5	9,5	200	79,30	-TL
TSKPDIN-02510		M10	10,5	7,0	10,0	41,5	24,0	17,0	12,0	11,0	200	79,30	-TL
TSKPDIN-03508	35 mm ²	M8	8,5	8,2	12,5	45,0	25,0	18,0	12,5	11,5	120	146,50	-TL
TSKPDIN-03510		M10	10,5	8,2	12,5	45,0	25,0	18,0	12,5	11,5	120	146,50	-TL
TSKPDIN-03512		M12	12,5	8,2	12,5	46,0	25,0	19,5	13,0	13,0	120	146,50	-TL
TSKPDIN-05008	50 mm ²	M8	8,5	10,0	14,5	53,0	33,0	20,5	12,5	11,0	75	184,70	-TL
TSKPDIN-05010		M10	10,5	10,0	14,5	53,0	33,0	20,0	12,5	11,0	75	184,70	-TL
TSKPDIN-05012		M12	12,5	10,0	14,5	55,0	33,0	20,5	13,5	12,5	75	184,70	-TL
TSKPDIN-07008	70 mm ²	M8	8,5	11,5	16,5	55,0	33,0	23,0	13,5	12,5	50	283,30	-TL
TSKPDIN-07010		M10	10,5	11,5	16,5	55,0	33,0	23,0	13,5	12,5	50	283,30	-TL
TSKPDIN-07012		M12	12,5	11,5	16,5	55,0	33,0	23,0	13,5	12,5	50	283,30	-TL
TSKPDIN-09510	95 mm ²	M10	10,5	13,5	19,0	63,5	40,5	27,0	12,5	12,0	40	413,60	-TL
TSKPDIN-09512		M12	12,5	13,5	19,0	63,5	40,5	27,0	12,5	12,0	40	413,60	-TL
TSKPDIN-12010	120 mm ²	M10	10,5	15,5	21,0	71,0	42,0	29,6	17,0	17,0	30	515,20	-TL
TSKPDIN-12012		M12	12,5	15,5	21,0	71,0	42,0	29,6	17,0	17,0	30	515,20	-TL
TSKPDIN-12014		M14	15,0	15,5	21,0	71,0	42,0	29,6	17,0	17,0	30	515,20	-TL
TSKPDIN-15010	150 mm ²	M10	10,5	17,0	23,5	78,5	48,0	32,9	17,5	16,5	25	732,50	-TL
TSKPDIN-15012		M12	12,5	17,0	23,5	78,5	48,0	32,9	17,5	16,5	25	732,50	-TL
TSKPDIN-18510	185 mm ²	M10	10,5	19	25,5	85	50	36	19	21	20	844,00	-TL
TSKPDIN-18512		M12	12,5	19,0	25,5	85,0	50,0	36,0	19,0	21,0	25	844,00	-TL
TSKPDIN-18516		M16	17,0	19,0	25,5	85,0	50,0	36,0	19,0	21,0	20	844,00	-TL
TSKPDIN-24012	240 mm ²	M12	12,5	21,5	29,0	93,0	58,0	40,8	19,0	21,0	15	1193,00	-TL
TSKPDIN-24016		M16	17,0	21,5	29,0	93,0	58,0	40,8	19,0	21,0	15	1193,00	-TL
TSKPDIN-30012	300 mm ²	M12	12,5	24,5	32,0	100	58,0	45,7	19,5	22,0	10	1550,00	-TL
TSKPDIN-30014		M14	15,0	24,5	32,0	100	58,0	45,5	19,5	22,0	10	1550,00	-TL
TSKPDIN-30016		M16	16,5	24,5	32,0	100	58,0	45,7	19,5	22,0	10	1550,00	-TL


DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

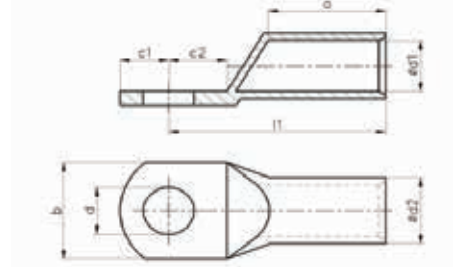

TSKPDIN-40012		M12	13	27,5	38,5	115	66	49,5	25	25	6	2660,00	-TL
TSKPDIN-40016	400 mm ²	M16	17	27,5	38,5	115	66	49,5	25	25	6	2660,00	-TL
TSKPDIN-40020		M20	21	27,5	38,5	115	66	49,5	25	25	6	2660,00	-TL
TSKPDIN-50012		M12	13	31	42	125	73	53	25	25	5	3200,00	-TL
TSKPDIN-50016	500 mm ²	M16	17	31	42	125	73	53	25	25	5	3200,00	-TL
TSKPDIN-50020		M20	21	31	42	125	73	53	25	25	5	3200,00	-TL
TSKPDIN-62516		M16	17	34,5	44	135	82	60	25	25		3400,00	-TL
TSKPDIN-62520	625 mm ²	M20	21	34,5	44	135	82	60	25	25		3400,00	-TL
TSKPDIN-100016		M16	44	58	100	17	85	30	30	165		fiyat sorunuz	
TSKPDIN-100020	1000 mm ²	M20	44	58	100	21	85	30	30	165		fiyat sorunuz	

* Ürünlerimiz elektrolitik bakırdan (E-Cu), tam tavlı, havşalı ve minimum 3 mikron kalay kaplıdır. * %99,9 oranında iletkenliğe sahiptir.

* Gri renk ile belirtilen kalemler standart ürün grubumuzdur. * Özel ölçülerimiz için bilgi alınız.

* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz. * Firmamızın önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

* DIN 46 235 kablo pabuçlarımızda "d1" ölçüsü toleransı 10 - 150 mm² arası ± 0,3 mm., 185 - 400² arası ± 0,4 mm., 500 - 625 mm² arası ± 0,5mm. "b" ölçüsü toleransı 10 - 70 mm² arası ± 1 mm., 95 - 625 mm² arası ± 2 mm., tüm kesitler "l1" ölçüsü toleransı +2 mm. ve "c1" ölçüsü toleransı -3 mm.'dir.


EK MUF DIN NORM



Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
		d1	d4	L		
TMUFDIN-010	10 mm ²	4,5	6,5	30,0	500	53,00 -TL
TMUFDIN-016	16 mm ²	5,5	8,5	50,0	200	106,50 -TL
TMUFDIN-025	25 mm ²	7,0	10,0	50,0	150	111,60 -TL
TMUFDIN-035	35 mm ²	8,2	12,5	50,0	80	155,00 -TL
TMUFDIN-050	50 mm ²	10,0	14,5	56,0	75	219,50 -TL
TMUFDIN-070	70 mm ²	11,5	16,5	56,0	50	240,00 -TL
TMUFDIN-095	95 mm ²	13,5	19,0	70,0	50	372,00 -TL
TMUFDIN-120	120 mm ²	15,5	21,0	70,0	40	412,00 -TL
TMUFDIN-150	150 mm ²	17,0	23,5	80,0	20	599,00 -TL
TMUFDIN-185	185 mm ²	19,0	25,5	85,0	20	707,50 -TL
TMUFDIN-240	240 mm ²	21,5	29,0	90,0	15	959,50 -TL
TMUFDIN-300	300 mm ²	24,5	32,0	100,0	12	1234,00 -TL

* Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.

DAR GİRİŞLİ SIKMALI KABLO PABUÇLARI (ŞALTER PANOSU BAĞLANTISI İÇİN)



Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

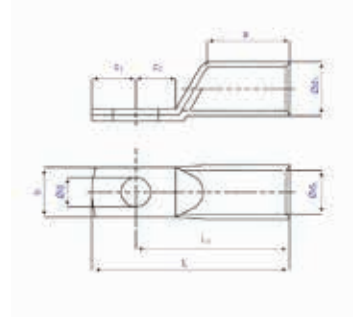

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
			d	d1	d2	l1	a	b	C1	C2				
TSKPDG-03506	35 mm ²	M6	6,5	8,5	12,0	32,0	17,0	15,0	7,5	7,5	150,0	2,8	132,50	-TL
TSKPDG-05006	50 mm ²	M6	6,5	10,0	14,0	37,0	19,0	15,0	10,0	10,0	120,0	3,7	195,00	-TL
TSKPDG-05010		M10	10,5	10,0	14,0	39,0	19,0	19,0	12,0	12,0	120,0	3,7	195,00	-TL
TSKPDG-07008	70 mm ²	M8	8,5	12,0	16,5	43,0	21,0	17,0	10,0	10,0	80,0	3,4	275,00	-TL
TSKPDG-07010		M10	10,5	12,0	16,5	44,0	21,0	19,0	12,0	12,0	80,0	3,4	275,00	-TL
TSKPDG-09508	95 mm ²	M8	8,5	13,5	18,0	48,0	25,0	19,0	12,0	12,0	60,0	3,4	345,00	-TL
TSKPDG-09510		M10	10,5	13,5	18,0	48,0	25,0	19,0	12,0	12,0	60,0	3,4	345,00	-TL
TSKPDG-09512		M12	13,0	13,5	18,0	49,0	25,0	19,0	13,0	13,0	60,0	3,4	345,00	-TL
TSKPDG-12008	120 mm ²	M8	8,5	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	14,0	14,0	50,0	3,1	517,00	-TL
TSKPDG-12010		M10	10,5	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	14,0	14,0	50,0	3,1	517,00	-TL
TSKPDG-12012		M12	13,0	15,0	19,5	51,0	26,0	19,0	14,0	14,0	50,0	3,1	517,00	-TL
TSKPDG-15008	150 mm ²	M8	8,5	16,5	21,0	56,0	30,0	19,0	14,0	14,0	30,0	2,4	660,00	-TL
TSKPDG-15010		M10	10,5	16,5	21,0	56,0	30,0	19,0	14,0	14,0	30,0	2,4	660,00	-TL
TSKPDG-15012		M12	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	19,0	15,0	15,0	30,0	2,4	660,00	-TL
TSKPDG-18510	185 mm ²	M10	10,5	19,0	24,0	65,0	30,0	24,5	18,0	18,0	25,0	2,9	825,00	-TL
TSKPDG-18512		M12	17,0	19,0	24,0	65,0	30,0	31,0	18,0	18,0	25,0	2,9	825,00	-TL
TSKPDG-18516		M16	17,0	19,0	24,0	65,0	30,0	31,0	18,0	18,0	25,0	2,9	825,00	-TL
TSKPDG-24010	240 mm ²	M10	10,5	21,2	26,4	72,0	39	31,0	17,0	18,0	25,0	3,7	1320,00	-TL
TSKPDG-24012		M12	17,0	21,2	26,4	72,0	39,0	31,0	17,0	18,0	25,0	3,7	1320,00	-TL
TSKPDG-24016		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	35,0	31,0	21,5	19,0	25,0	3,7	1320,00	-TL

45 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORC pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)								Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (-kg)	Fiyat
TSKPD45-01005	10 mm ²	M5	4,5	7,0	5,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,62	55,00	-TL
TSKPD45-01006		M6	4,5	7,0	6,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,62	55,00	-TL
TSKPD45-01008		M8	4,5	7,0	8,5	10,0	15,0	10,0	10,0	600	3,92	55,00	-TL
TSKPD45-01606	16 mm ²	M6	5,5	8,5	6,5	13,0	12,0	6,3	7,5	400	3,94	61,50	-TL
TSKPD45-01608		M8	5,5	8,5	8,5	13,0	15,0	8,5	9,5	400	4,34	61,50	-TL
TSKPD45-01610		M10	5,5	8,5	10,5	13,0	17,0	10,5	11,5	400	4,78	61,50	-TL
TSKPD45-02506	25 mm ²	M6	7,0	10,0	6,5	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,61	90,00	-TL
TSKPD45-02508		M8	7,0	10,0	8,5	15,0	16,0	10,0	10,0	250	3,84	90,00	-TL
TSKPD45-02510		M10	7,0	10,0	10,5	15,0	18,0	12,0	12,0	250	4,06	90,00	-TL
TSKPD45-03506	35 mm ²	M6	8,5	12,0	6,5	17,0	17,0	7,5	7,5	150	3,69	127,50	-TL
TSKPD45-03508		M8	8,5	12,0	8,5	17,0	17,0	10,0	10,0	150	3,98	127,50	-TL
TSKPD45-03510		M10	8,5	12,0	10,5	17,0	19,0	12,0	12,0	150	4,01	150,00	-TL
TSKPD45-05008		M8	10,0	14,0	8,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,13	198,80	-TL
TSKPD45-05010		M10	10,0	14,0	10,5	19,0	20,0	12,0	12,0	90	3,31	213,80	-TL
TSKPD45-05012		M12	10,0	14,0	13,0	19,0	23,0	13,0	13,0	90	3,48	213,80	-TL
TSKPD45-07008	70 mm ²	M8	12,0	16,5	8,5	21,0	23,0	10,0	10,0	65	3,28	262,50	-TL
TSKPD45-07010		M10	12,0	16,5	10,5	21,0	23,0	12,0	12,0	65	3,54	262,50	-TL
TSKPD45-07012		M12	12,0	16,5	13,0	21,0	23,0	13,0	13,0	65	3,57	262,50	-TL
TSKPD45-09508	95 mm ²	M8	13,5	18,0	8,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,19	337,50	-TL
TSKPD45-09510		M10	13,5	18,0	10,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,2	337,50	-TL
TSKPD45-09512		M12	13,5	18,0	13,0	25,0	26,0	13,0	13,0	50	3,38	337,50	-TL
TSKPD45-12010	120 mm ²	M10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3	360,00	-TL
TSKPD45-12012		M12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	14,0	14,0	40	2,99	360,00	-TL
TSKPD45-15010	150 mm ²	M10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	14,0	25	2,51	427,50	-TL
TSKPD45-15012		M12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	15,0	25	2,27	427,50	-TL
TSKPD45-15016		M16	16,5	21,0	17,0	30,0	31,0	16,0	16,0	25	2,55	427,50	-TL
TSKPD45-18510	185 mm ²	M10	19,0	24,0	10,5	30,0	35,0	18,0	18,0	22	3,05	600,00	-TL
TSKPD45-18512		M12	19,0	24,0	13,0	30,0	35,0	18,0	18,0	22	2,9	600,00	-TL
TSKPD45-18516		M16	19,0	24,0	17,0	30,0	35,0	18,0	18,0	22	2,6	600,00	-TL
TSKPD45-24010	240 mm ²	M10	21,0	26,0	10,5	35,0	39,0	21,5	19,0	18	3,2	697,50	-TL
TSKPD45-24012		M12	21,0	26,0	13,0	35,0	39,0	21,5	19,0	18	3,18	697,50	-TL
TSKPD45-24016		M16	21,0	26,0	17,0	35,0	39,0	21,5	19,0	18	2,99	697,50	-TL

90 DERECE SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme : EN 13600
Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Civata Ø	Ebatlar (mm)							Ambalaj Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
TSKPD90-01005	10 mm ²	M5	4,5	7,0	5,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,84	55,00	-TL
TSKPD90-01006		M6	4,5	7,0	6,5	10,0	12,0	6,5	7,5	600	3,77	55,00	-TL
TSKPD90-01008		M8	4,5	7,0	8,5	10,0	15,0	10,0	10,0	600	4,46	55,00	-TL
TSKPD90-01606	16 mm ²	M6	5,5	8,5	6,5	13,0	12,0	6,3	7,5	400	4,14	61,50	-TL
TSKPD90-01608		M8	5,5	8,5	8,5	13,0	15,0	8,5	9,5	400	4,42	61,50	-TL
TSKPD90-01610		M10	5,5	8,5	10,5	13,0	17,0	10,5	11,5	400	4,78	61,50	-TL
TSKPD90-02506	25 mm ²	M6	7,0	10,0	6,5	15,0	14,0	7,5	7,5	250	3,64	90,00	-TL
TSKPD90-02508		M8	7,0	10,0	8,5	15,0	16,0	10,0	10,0	250	3,93	90,00	-TL
TSKPD90-02510		M10	7,0	10,0	10,5	15,0	18,0	12,0	12,0	250	4,09	90,00	-TL
TSKPD90-03506	35 mm ²	M6	8,5	12,0	6,5	17,0	17,0	7,5	7,5	150	3,38	127,50	-TL
TSKPD90-03508		M8	8,5	12,0	8,5	17,0	17,0	10,0	10,0	150	3,71	127,50	-TL
TSKPD90-03510		M10	8,5	12,0	10,5	17,0	19,0	12,0	12,0	150	3,82	150,00	-TL
TSKPD90-05008	50 mm ²	M8	10,0	14,0	8,5	19,0	20,0	10,0	10,0	90	3,28	198,80	-TL
TSKPD90-05010		M10	10,0	14,0	10,5	19,0	20,0	12,0	12,0	90	3,41	213,80	-TL
TSKPD90-05012		M12	10,0	14,0	13,0	19,0	23,0	13,0	13,0	90	3,47	213,80	-TL
TSKPD90-07008	70 mm ²	M8	12,0	16,5	8,5	21,0	23,0	10,0	10,0	65	3,13	262,50	-TL
TSKPD90-07010		M10	12,0	16,5	10,5	21,0	23,0	12,0	12,0	65	3,34	262,50	-TL
TSKPD90-07012		M12	12,0	16,5	13,0	21,0	23,0	13,0	13,0	65	3,23	262,50	-TL
TSKPD90-09508	95 mm ²	M8	13,5	18,0	8,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,06	337,50	-TL
TSKPD90-09510		M10	13,5	18,0	10,5	25,0	26,0	12,0	12,0	50	3,05	337,50	-TL
TSKPD90-09512		M12	13,5	18,0	13,0	25,0	26,0	13,0	13,0	50	3,07	337,50	-TL
TSKPD90-12010	120 mm ²	M10	15,0	19,5	10,5	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3,02	360,00	-TL
TSKPD90-12012		M12	15,0	19,5	13,0	26,0	28,0	14,0	14,0	40	3	360,00	-TL
TSKPD90-15010	150 mm ²	M10	16,5	21,0	10,5	30,0	31,0	14,0	14,0	30	2,29	427,50	-TL
TSKPD90-15012		M12	16,5	21,0	13,0	30,0	31,0	15,0	15,0	30	2,3	427,50	-TL
TSKPD90-15016		M16	16,5	21,0	17,0	30,0	31,0	16,0	16,0	30	2,33	427,50	-TL
TSKPD90-18510	185 mm ²	M10	19,0	24,0	10,5	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22	600,00	-TL
TSKPD90-18512		M12	19,0	24,0	13,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22	600,00	-TL
TSKPD90-18516		M16	19,0	24,0	17,0	30,0	35,0	18,0	18,0	30	22	600,00	-TL
TSKPD90-24010	240 mm ²	M10	21,0	26,0	10,5	35,0	39,0	21,5	19,0	25	25,3	697,50	-TL
TSKPD90-24016		M16	21,0	26,0	17,0	35,0	39,0	21,5	19,0	25	25,3	697,50	-TL

TORK

AL240-12

TORK[®]
ELEKTROTECHNIK

TORK[®]
ELEKTROTECHNIK

ALÜMİNYUM SIKMALI KABLO PABUÇLARI



Malzeme : E-Al
Yüzey : Mat

Özellikler

- DIN 48201 'e göre üretilmiştir.
- Kolay kablo girişi için hassas giriş uçları



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)		Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
			Dış Çap	Uzunluk		
TSKPAL-02508	25 mm ²	M8	12	70	175	0,60 -USD
TSKPAL-03508	35 mm ²	M8	14	76	100	0,88 -USD
TSKPAL-05010	50 mm ²	M10	16	83	75	1,20 -USD
TSKPAL-07010	70 mm ²	M10	18	97	50	1,55 -USD
TSKPAL-09512	95 mm ²	M12	22	109	40	2,20 -USD
TSKPAL-12012	120 mm ²	M12	22	109	35	2,45 -USD
TSKPAL-15012	150 mm ²	M12	26	118,5	25	3,70 -USD
TSKPAL-18512	185 mm ²	M12	28	125,5	20	4,30 -USD
TSKPAL-24012	240 mm ²	M12	32	141,5	15	5,35 -USD

ALÜMİNYUM EK MUF




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
		d1	d2	L		
TMUFA-025	25 mm ²	7,0	9,0	40,0	150	0,60 -USD
TMUFA-035	35 mm ²	8,5	10,5	45,0	100	0,88 -USD
TMUFA-050	50 mm ²	10,0	12,0	50,0	75	1,20 -USD
TMUFA-070	70 mm ²	11,5	14,0	55,0	50	1,55 -USD
TMUFA-095	95 mm ²	13,5	16,0	60,0	40	2,20 -USD
TMUFA-120	120 mm ²	15,5	18,0	65,0	35	2,50 -USD
TMUFA-150	150 mm ²	16,5	20,0	70,0	25	3,70 -USD
TMUFA-185	185 mm ²	18,5	22,0	75,0	20	4,50 -USD
TMUFA-240	240mm ²	21,5	25,5	85,0	15	5,50 -USD

BİMETALİK SIKMALI KABLO PABUÇLARI





Elektrolitik Bakır 99,9
İletkenlik katsayısı min. 56 ms / m

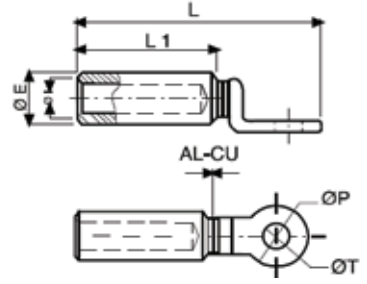

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)					Ağırlık (kg)	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
			Ø E	Ø I	L	Ø T	L1			
TSKPBM-01610	16 mm ²	M10	16,0	5	86,0	13,0	45,0	7,2	100	2,50 -USD
TSKPBM-02510	25 mm ²	M10	16,0	6	86,0	13,0	45,0	7,2	100	2,50 -USD
TSKPBM-03510	35 mm ²	M10	16,0	7	86,0	13,0	45,0	7,2	100	2,50 -USD
TSKPBM-05012	50 mm ²	M12	20,0	8,5	95,0	13,0	51,0	7,0	50	3,35 -USD
TSKPBM-07010	70 mm ²	M10	20,0	9,8	95,0	13,0	51,0	7,0	50	3,35 -USD
TSKPBM-09512	95 mm ²	M12	20,0	11,6	95,0	13,0	51,0	6,3	50	3,35 -USD
TSKPBM-12012	120 mm ²	M12	25,0	13,8	120,0	13,0	66,0	13,5	30	6,00 -USD
TSKPBM-15012	150 mm ²	M12	25,0	15,5	120,0	13,0	66,5	12,2	30	6,00 -USD
TSKPBM-18512	185 mm ²	M12	32,0	17	135,0	13,0	72,0	20,1	15	10,00 -USD
TSKPBM-24012	240 mm ²	M12	32,0	18,5	135,0	13,0	72,0	22,6	15	10,00 -USD
TSKPBM-30012	300 mm ²	M12	34,0	24	140,0	13,0	80,0	33,4	15	12,00 -USD
TSKPBM-30016	300 mm ²	M16	34,0	24	140,0	13,0	90,0	33,4	15	12,00 -USD
TSKPBM-40012	400 mm ²	M16	36,0	26,0	157,0	16,3	90,0	30,2	5	20,00 -USD
TSKPBM-40016	400 mm ²	M16	36,0	26,0	157,0	16,3	90,0	30,2	5	20,00 -USD
TSKPBM-50016	500 mm ²	M16	47,0	29,0	193,0	17,0	90,0	30,2	5	40,00 -USD
TSKPBM-63016	630 mm ²	M16	47,0	32,5	193,0	17,0	90,0	30,2	5	45,00 -USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz.

BİMETAL DAR GİRİŞLİ KABLO PAPUCU




Malzeme : %99.9 Alüminyum* ve Bakır
Çekme Derecesi : 110MPa
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +100 ° C
Özellikler

- Alüminyumdan bakıra bağlantılar için uygundur.
- Alüminyum varil nötr gresle doldurulmuş ve kapakla kapatılmıştır.
- Material:CU>99.9%,AL>99.5%



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Koli Adet	Fiyat TL/Adet
			d	D	L1	L	W			
TSKPBM-DG-01608	16 mm ²	M8	6	16	38	80	14	100	600	2,75 -USD
TSKPBM-DG-02508	25 mm ²	M8	7	16	38	80	14	100	600	2,75 -USD
TSKPBM-DG-03508	35 mm ²	M8	8,5	16	38	80	14	100	600	2,75 -USD
TSKPBM-DG-05008	50 mm ²	M8	9,8	20	43	89	16	50	300	4,00 -USD
TSKPBM-DG-07008	70 mm ²	M8	11,6	20	43	89	16	50	300	4,00 -USD
TSKPBM-DG-09508	95 mm ²	M8	13,8	20	43	89	16	50	300	4,00 -USD
TSKPBM-DG-12010	120 mm ²	M10	15,5	25	60	114	19	30	180	6,25 -USD
TSKPBM-DG-15010	150 mm ²	M10	17	25	60	114	19	30	180	6,25 -USD
TSKPBM-DG-18510	185 mm ²	M10	18,5	32	60	125	21	20	120	10,50 -USD
TSKPBM-DG-24010	240 mm ²	M10	21,5	32	60	125	21	20	120	10,50 -USD


BİMETALİK EK MUF

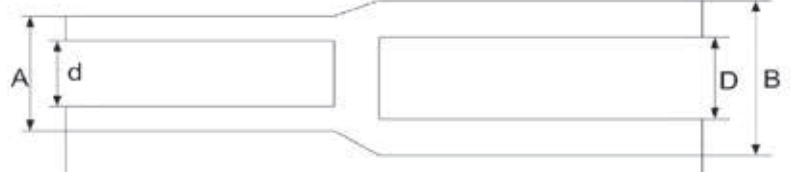

Ürün Kodu	AL Kablo Kesiti	CU Kablo Kesiti	L	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				A	B	d	D		USD/Adet	
TMUFB-016	16	10	70	9	10	5.7	6.5	200	2,00	-USD
TMUFB-025	25	10	75	10	12	6.5	7.5	160	2,50	-USD
TMUFB-035	35	16	84	11	14	7.5	8.5	120	2,75	-USD
TMUFB-050	50	25	89.5	12	16	8.5	10.2	100	3,48	-USD
TMUFB-070	70	35	98.5	14	18	10	11.5	60	4,25	-USD
TMUFB-095	95	50	106	16	21	11.5	13.5	40	6,25	-USD
TMUFB-120	120	70	109	18	23	13.5	15	30	8,00	-USD
TMUFB-150	150	95	116	20	25	15	16.5	40	10,25	-USD
TMUFB-185	185	120	125	22	27	16.5	18.5	20	12,84	-USD
TMUFB-240	240	150	130	24	30	18.5	21	20	15,25	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

VİDALI BİMETALİK KABLO PABUÇLARI

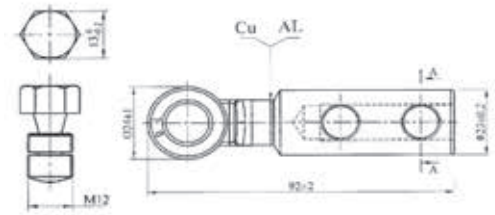


Sıkma işlemi için herhangi bir alete gerek yok, sadece İngiliz anahtarını ya da lokma anahtarını yeterlidir. Tork kontrolünde kopmuş cıvataları birelektiriksel bağlantıyı garantiler. Sızdırmazlık macunu ile doldurulmuştur.

Malzeme : 99.9 Bakır, yüksek mukavemetli alüminyum alaşım
Uygulama : Orta gerilim

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Kablo Kesiti mm²	Ebatlar (mm)				Vida	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
			A	B	C				USD/Adet	
TSKPBM VD70-240-12/2	70-240 M12 Alüminyum İki Vidalı Sıkmalı Kablo Pabucu	70/240	Ø 30 ± 1	108 ± 2	Ø 28 ± 0.2		M16 X 1,25	12	48,00	-USD
TSKPBM VD120-300-12/2	120-300 M12 Alüminyum İki Vidalı Sıkmalı Kablo Pabucu	120/300	Ø 35 ± 1	129 ± 2	Ø 34 ± 0.2		M16 X 1,25	8	63,00	-USD
TSKPBM VD185-400-16/2	185-400 M16 Alüminyum İki Vidalı Sıkmalı Kablo Pabucu	185/400	Ø 50 ± 1	196 ± 3	Ø 44 ± 0.2		M22 X 1,25	3	108,00	-USD

BİMETALİK PİNLİ EKMUF



Malzeme : EN 13600


Yüzey : Kalay

Özellikler

- TORK pabuçları yüksek iletkenlik, aktif korozyon direnci, kolay sıkma ve montajlama özelliklerine sahiptir.
- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden, tam tavlı, havşalı ve kalay kaplamalıdır.

Ürün Kodu	Ürün Açıklama	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
		d1	D	d2	L1	L		
TMUFB-PN-010	10mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	5.5	12	5	15	58	100	2,65 -USD
TMUFB-PN-016	16mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	6.3	12	6	20	58	100	2,65 -USD
TMUFB-PN-025	25mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	7.1	12	6	20	58	100	2,75 -USD
TMUFB-PN-035	35mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	8.5	14	7	22	71	75	3,00 -USD
TMUFB-PN-050	50mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	10.0	16	8	25	74	50	3,75 -USD
TMUFB-PN-070	70mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	11.5	18	10	30	87	40	5,00 -USD
TMUFB-PN-095	95mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	13.5	22	12	33	91	20	7,50 -USD
TMUFB-PN-120	120mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	15.0	23	12	38	98	20	8,00 -USD
TMUFB-PN-150	150mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	18.5	25	12	38	108	20	8,50 -USD
TMUFB-PN-185	185mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	19	27	14	40	118	10	10,50 -USD
TMUFB-PN-240	240mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	21	32	16	40	128	8	16,00 -USD
TMUFB-PN-300	300mm2BimetalikEkmuf(Pinli)	23,5	34	18	42	138	5	21,00 -USD

DIN 46234 KAYNAKLI SIKMALI KABLO PABUÇLARI

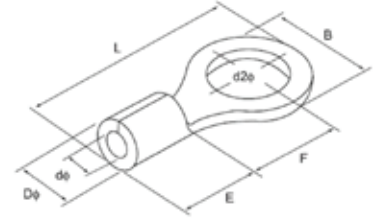


Malzeme
Yüzey
Özellikler

: Cu-ETP
: Kalay

- DIN 46234 e göre üretilmiştir
- Sıkma alanında sert lehimli
- Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	d2	B	L	F	E	Dø	dø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSKPKYN-1-3	1,5 mm ²	M3	3,2	5,7	12,6	4,95	4,8	3,4	1,7	1.000	0,07 -USD
TSKPKYN-1-4		M4	4,3	6,6	14,4	6,3				1.000	0,09 -USD
TSKPKYN-1-5		M5	5,3	8,0	15,8	7,0				1.000	0,11 -USD
TSKPKYN-1-6		M6	6,4	11,6	21,8	11,1				1.000	0,12 -USD
TSKPKYN-2-3	2,5 mm ²	M3	3,2	6,6	12,3	4,3	4,8	4,1	2,3	1.000	0,08 -USD
TSKPKYN-2-4		M4	4,3	6,6	16,0	7,00				1.000	0,09 -USD
TSKPKYN-2-5		M5	5,3	8,5	16,8	7,75				1.000	0,11 -USD
TSKPKYN-2-6		M6	6,4	12,0	21,8	11,0				1.000	0,15 -USD
TSKPKYN-2-8		M8	8,4	12,0	21,8	11,0				1.000	0,14 -USD
TSKPKYN-2-10		M10	10,5	13,6	25,5	13,9				1.000	0,19 -USD
TSKPKYN-2-12		M12	13,0	19,2	31,0	16,5				1.000	0,19 -USD
TSKPKYN-6-4	6 mm ²	M4	4,3	7,2	15,7	5,9	6,8	5,6	3,4	1.000	0,22 -USD
TSKPKYN-6-5		M5	5,3	9,5	19,8	8,3				1.000	1,90 -USD
TSKPKYN-6-6		M6	6,4	12,0	25,8	13,0				1.000	0,19 -USD
TSKPKYN-6-8		M8	8,4	15,0	28,0	13,7				1.000	0,24 -USD
TSKPKYN-6-10		M10	10,5	15,0	28,0	13,7				1.000	0,26 -USD
TSKPKYN-10-5	10 mm ²	M5	5,3	8,8	23,8	11,1	8,5	7,2	4,5	100	0,25 -USD
TSKPKYN-10-6		M6	6,4	12,0	23,8	9,3				100	0,28 -USD
TSKPKYN-10-8		M8	8,4	15,0	29,8	13,8				100	0,31 -USD
TSKPKYN-10-10		M10	10,5	15,0	29,8	13,8				100	0,36 -USD
TSKPKYN-10-12		M12	13,0	20,0	33,5	15,0				100	0,38 -USD
TSKPKYN-16-5	16 mm ²	M5	5,3	12,0	29,8	13,3	10,5	9,0	5,8	100	0,45 -USD
TSKPKYN-16-6		M6	6,4	12,0	29,8	13,3				100	0,48 -USD
TSKPKYN-16-8		M8	8,4	16,0	32,8	14,5				100	0,57 -USD
TSKPKYN-16-10		M10	10,5	16,0	32,8	14,5				100	0,55 -USD
TSKPKYN-16-12		M12	13,0	22,0	41,0	19,5				100	0,75 -USD

DIN 46234 KAYNAKLI SIKMALI KABLO PABUÇLARI

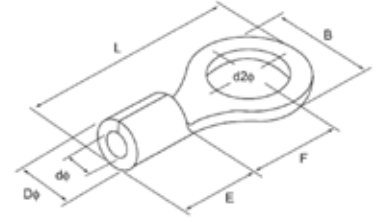

Malzeme
Yüzey

: Cu-ETP
: Kalay

Özellikler

- DIN 46234 e göre üretilmiştir
- Sıkma alanında sert lehimli
- Gelişmiş sıkma özellikleri için oluklu profil

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Cıvata Ø	d2	B	L	F	E	DØ	dØ	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSKPKYN-25-6	25 mm ²	M6	6,4	12,2	33,2	14,5	12,0	11,5	7,7	100	0,90 -USD
TSKPKYN-25-8		M8	8,4	16,5	33,7	13,5				100	0,92 -USD
TSKPKYN-25-10		M10	10,5	16,5	33,7	13,5				100	0,94 -USD
TSKPKYN-25-12		M12	13,0	22,0	42,5	19,5				100	0,90 -USD
TSKPKYN-35-6	35 mm ²	M6	6,4	15,3	39,0	18,3	14,0	13,3	9,4	100	1,49 -USD
TSKPKYN-35-8		M8	8,4	15,3	39,0	18,3				100	1,49 -USD
TSKPKYN-35-10		M10	10,5	15,3	39,0	18,3				100	1,42 -USD
TSKPKYN-35-12		M12	13,0	22,0	42,7	17,7				100	1,37 -USD
TSKPKYN-50-6	50 mm ²	M6	6,4	22,0	49,7	20,7	18,0	15,4	11,4	100	1,56 -USD
TSKPKYN-50-8		M8	8,4	22,0	49,7	20,7				100	1,72 -USD
TSKPKYN-50-10		M10	10,5	22,0	49,7	20,7				100	1,72 -USD
TSKPKYN-50-12		M12	13,0	22,0	49,7	20,7				100	1,77 -USD
TSKPKYN-70-8	70 mm ²	M8	8,4	24,0	51,0	20,0	19,0	17,5	13,3	100	2,30 -USD
TSKPKYN-70-10		M10	10,5	24,0	51,0	20,0				100	2,43 -USD
TSKPKYN-70-12		M12	13,0	24,0	51,0	20,0				100	2,43 -USD
TSKPKYN-95-8	95 mm ²	M8	8,4	27,0	54,2	20,7	20,0	19,5	14,5	100	3,26 -USD
TSKPKYN-95-10		M10	10,5	27,0	54,2	20,7				100	3,26 -USD
TSKPKYN-95-12		M12	13,0	27,0	54,2	20,7				100	3,26 -USD
TSKPKYN-120-8	120 mm ²	M8	8,4	28,5	55,6	20,4	21,0	22,1	16,4	50	4,77 -USD
TSKPKYN-120-10		M10	10,5	28,5	55,6	20,4				50	4,77 -USD
TSKPKYN-120-12		M12	13,0	28,5	55,6	20,4				50	10,65 -USD
TSKPKYN-150-10	150 mm ²	M10	10,5	36,0	66,0	23,0	27,0	26,6	19,5	50	10,65 -USD
TSKPKYN-150-12		M12	13,0	36,0	66,0	23,0				50	10,65 -USD
TSKPKYN-150-16		M16	17,0	36,0	81,0	36,0				50	14,55 -USD
TSKPKYN-185-12	185 mm ²	M12	13,0	38,5	69,0	24,5	28,5	28,6	21,0	50	15,55 -USD
TSKPKYN-240-12	240 mm ²	M12	13,0	44,0	72,0	24,5	31,5	32,6	24,0	50	14,00 -USD

* Firmamızın önceden haber vermeksizin ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

EKONOMİK TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A40-A40-EKO	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	44,90 -TL
TORK A70-A70-EKO	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	74,75 -TL
TORK A95-A95-EKO	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	250	89,70 -TL
TORK A120-A120-EKO	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	134,60 -TL
TORK A240-A240-EKO	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	448,50 -TL

EKONOMİK TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A25 - B16 EKO	6-25AL/2.5-16CU	Rose	750	49,50 -TL
TORK A40 - B25 EKO	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	63,50 -TL
TORK A70 - B50 EKO	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	89,70 -TL
TORK A120 - B70 EKO	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	150	179,50 -TL
TORK A240 - B120 EKO	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	50	488,80 -TL

EKONOMİK TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK 16 - A50 EKO	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	82,80 -TL
TORK 50 - A95 EKO	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	150	142,60 -TL

TSE'Lİ TİP BRANŞMAN (PARALEL ATLAMA) ALÜMİNYUM KLEMENS



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A25-A25	6-25	Rose	500	46,60 -TL
TORK A40-A40	16-40	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	74,80 -TL
TORK A70-A70	16-70	Rose, Lily, Swallow, Sparrow, Pansy	250	119,60 -TL
TORK A95-A95	25-95	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	200	142,00 -TL
TORK A120-A120	40-120	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	125	232,30 -TL
TORK A240-A240	70-240	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	540,50 -TL

TSE'Lİ TİP BİMETAL (AL-CU) ALÜMİNYUM KLEMENS



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK A25-B16	6-25AL/2.5-16CU	Rose	500	89,70 -TL
TORK A40-B25	16-40AL/10-25CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	500	112,70 -TL
TORK A70-B50	16-70AL/10-50CU	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	179,40 -TL
TORK A120-B70	70-120AL/10-70CU	Pansy, Aster, Phlox, Oxlip, Rawen, Pigeon	125	403,70 -TL
TORK A240-B120	70-240AL/50-120CU	Daisy, Peony, Tulip, Canna, Patridge, Ostrich, Hawk	40	642,90 -TL

TSE'Lİ TİP DURDURUCU ALÜMİNYUM KLEMENS



Ürün Tipi	Sıkma Sahası (mm ²)	Kullanıldığı İletkenler	Ambalaj (Adet)	Birim Fiyatı (TL/Adet)
TORK 16-50	16-50	Rose, Lily, Swallow, Sparrow	250	127,00 -TL
TORK 50-95	50-95	Popy, Aster, Phlox, Rabinone, Rawen	125	239,20 -TL

NEEL

Kablo Aksesuarları

Isı Büzüşmeli Kablo Aksesuarları

Uygulama Aralığı: 20,8/36 kV anma gerilimli, XLPE yalıtımlı tek damarlı ve üç damarlı güç kablolarında kullanım için tasarlanmıştır

Ürün Adı	Ürün Kodu	Uygulanabilir Kablo Kesiti (mm ²)	Fiyat Listesi
Kablo Ek Mufu	NEEL-ZJ-36/1.1	35-150	54.95€
	NEEL-ZJ-36/1.2	95-240	77.85€
	NEEL-ZJ-36/1.3	35-150	99.50€
Dahili Kablo Başlığı Kiti	NEEL-NZD-36/1.1	95-240	28.95€
	NEEL-NZD-36/1.2	35-150	37.60€
	NEEL-NZD-36/1.3	95-240	52.65€
Harici Kablo Başlığı Kiti	NEEL-WZD-36/1.1	185-400	30.75€
	NEEL-WZD-36/1.2	185-400	38.00€
	NEEL-WZD-36/1.2	185-400	53.95€

Kablo Aksesuarları

NEEL, enerji iletim ve dağıtım hatları için geliştirilen orta gerilim kablo aksesuarlarında güvenilirliği ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan bir markadır. Ürünlerimiz, uzun ömürlü performans için test edilmiş, uluslararası standartlara uygunluğu doğrulanmış olup TEDAŞ onaylıdır



NEEL

Kablo Aksesuarları

Isı Büzüşmeli Kablo Aksesuarları

Uygulama Aralığı: 20,8/36 kV anma gerilimli, XLPE yalıtımlı tek damarlı ve üç damarlı güç kablolarında kullanım için tasarlanmıştır


	36 KV SIKMALI CU DIN NORMU			36 KV SIKMALI ALUMINYUM			36 KV SIKMALI BİMETAL		
	DAHİLİ	HARİCİ	EK MUF	DAHİLİ	HARİCİ	EK MUF	DAHİLİ	HARİCİ	EK MUF
1X50	11,69€	16,05€	33,75€	10,45€	14,80€	33,60€	11,95€	16,85€	35,20€
1X70	12,25€	16,49€	34,18€	10,75€	14,98€	33,95€	12,25€	17,00€	36,00€
1X95	13,12€	19,05€	39,75€	11,30€	17,33€	38,95€	12,95€	19,00€	42,00€
1X120	14,63€	19,68€	40,18€	11,85€	17,20€	39,00€	15,20€	20,25€	42,50€
1X150	17,15€	21,98€	41,41€	13,25€	17,95€	39,80€	17,50€	21,20€	43,25€
1X185	18,75€	23,96€	53,50€	14,90€	19,85€	51,65€	18,95€	23,75€	55,00€
1X240	22,30€	30,95€	55,80€	15,90€	24,75€	53,20€	22,20€	29,30€	58,00€
1X300	24,95€	33,90€	68,75€	17,30€	25,65€	63,50€	23,95€	31,90€	68,90€
1X400	25,98€	34,43€	73,44€	20,00€	28,00€	67,00€	27,00€	35,50€	74,25€

Kablo Aksesuarları

NEEL, enerji iletim ve dağıtım hatları için geliştirilen orta gerilim kablo aksesuarlarında güvenilirliği ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan bir markadır. Ürünlerimiz, uzun ömürlü performans için test edilmiştir




STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6

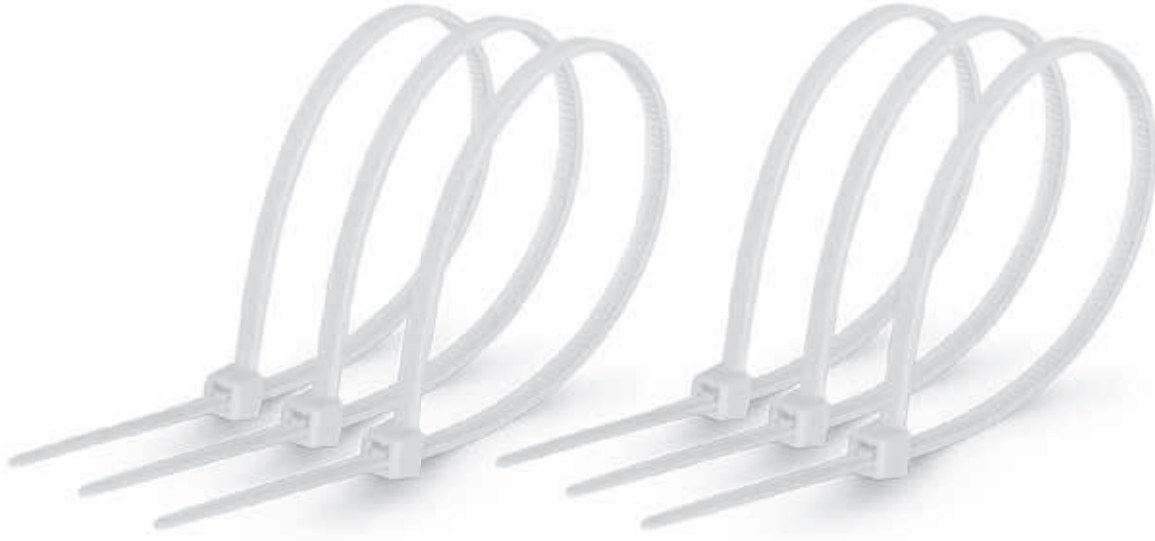

Ürün Kodu Beyaz	Ölçü Uzunluk	En	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TKB-0100M	100	2,5	22	8	100	50.000	12	0,28 -TL
TKB-0150M	150		35		100	25.000	12	0,41 -TL
TKB-0200M	200		50		100	25.000	16	0,59 -TL
TKB-0140I	140	3,5	35	18	100	25.000	18	0,69 -TL
TKB-0200I	200		50		100	22.000	21	0,90 -TL
TKB-0250I	250	3,6	65		100	15.000	21	1,10 -TL
TKB-0300I	292		80		100	15.000	23	1,35 -TL
TKB-0370I	370	4,6	102	22	100	12.000	27	1,69 -TL
TKB-0200S	200		50		100	13.000	17	1,27 -TL
TKB-0250S	250		65		100	12.000	21	1,58 -TL
TKB-0300S	300	4,8	82	55	100	10.000	21	1,95 -TL
TKB-0370S	370		102		100	9.000	22	2,18 -TL
TKB-0430S	430	7,6	120		100	8.500	25	2,99 -TL
TKB-0300H	300		82	80	100	5.000	20	4,06 -TL
TKB-0370H	370		90		100	4.500	22	4,32 -TL
TKB-0450H	450	9,0	105		100	3.500	21	4,65 -TL
TKB-0550H	550		165	90	100	3.500	26	6,54 -TL
TKB-0610H	610	9,0	185		100	2.500	13	8,11 -TL
TKB-0750H	750		223		100	2.000	17	10,75 -TL
TKB-0610L	600	9,0	190	90	100	1.500	16	12,65 -TL
TKB-0760L	760		220		100	1.500	19	13,85 -TL
TKB-0920L	920		265		100	1.500	23	16,14 -TL
TKB-1220L	1200	9,0	345	90	100	1.000	11	23,11 -TL
TKB-1530L	1530		450		100	500	11	39,80 -TL

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI Naylon 6.6

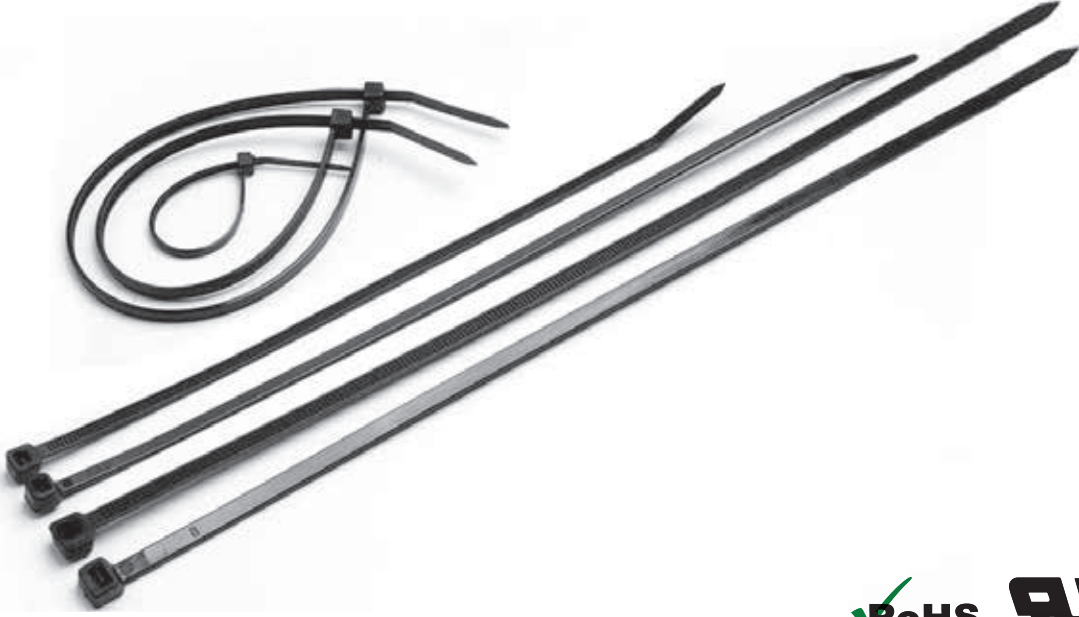

Ürün Kodu Siyah	Ölçü		Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En						TL/Adet	
TKB-0100M-B	100	2,5	22	8	100	50.000	12	0,28	-TL
TKB-0150M-B	150		35		100	25.000	12	0,41	-TL
TKB-0200M-B	200		55		100	25.000	16	0,59	-TL
TKB-0140I-B	150	3,6	35	18	100	25.000	18	0,69	-TL
TKB-0200I-B	200		50		100	22.000	21	0,90	-TL
TKB-0250I-B	250		65		100	15.000	21	1,10	-TL
TKB-0300I-B	292	4,6	80	22	100	15.000	23	1,35	-TL
TKB-0370I-B	370		102		100	12.000	27	1,69	-TL
TKB-0200S-B	200		50		100	13.000	17	1,27	-TL
TKB-0250S-B	250	4,8	65	55	100	12.000	21	1,58	-TL
TKB-0300S-B	300		82		100	10.000	21	1,95	-TL
TKB-0370S-B	370		102		100	9.000	22	2,18	-TL
TKB-0430S-B	430	7,6	120	80	100	8.500	25	2,99	-TL
TKB-0300H-B	300		82		100	5.000	20	4,06	-TL
TKB-0370H-B	370		90		100	4.500	22	4,32	-TL
TKB-0450H-B	450	9,0	105	90	100	3.500	21	4,65	-TL
TKB-0550H-B	550		165		100	3.500	26	6,54	-TL
TKB-0610H-B	610		185		100	2.500	13	8,11	-TL
TKB-0750H-B	750	9,0	223	90	100	2.000	17	10,75	-TL
TKB-0610L-B	600		190		100	1.500	16	12,65	-TL
TKB-0760L-B	760		220		100	1.500	19	13,85	-TL
TKB-0920L-B	920	9,0	265	90	100	1.500	23	16,14	-TL
TKB-1220L-B	1200		345		100	1.000	11	23,11	-TL
TKB-1530L-B	1530		450		100	500	11	39,80	-TL

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (-kg)	Fiyat TL/Adet
Uzunluk	En								
TKBUV-100M	100	2,5	Siyah	22	8	100	50.000	15	0,32 -TL
TKBUV-200M	200		Siyah	50		100	25.000	16	0,65 -TL
TKBUV-150I	150		Siyah	33		100	25.000	18	0,76 -TL
TKBUV-200I	200	3,6	Siyah	50	18	100	22.000	21	1,01 -TL
TKBUV-250I	250		Siyah	65		100	15.000	19	1,27 -TL
TKBUV-300I	300		Siyah	80		100	15.000	23	1,56 -TL
TKBUV-200S	200	4,8	Siyah	50	22	100	13.000	17	1,45 -TL
TKBUV-250S	250		Siyah	65		100	12.000	21	1,68 -TL
TKBUV-300S	300		Siyah	80		100	10.000	20	2,14 -TL
TKBUV-370S	370	7,6	Siyah	98	55	100	9.000	22	2,43 -TL
TKBUV-430S	430		Siyah	120		100	8.500	26	3,41 -TL
TKBUV-300H	300		Siyah	80		100	5.000	20	4,57 -TL
TKBUV-370H	380	9,0	Siyah	100	80	100	4.500	22	4,97 -TL
TKBUV-450H	450		Siyah	120		100	3.500	21	5,37 -TL
TKBUV-550H	550		Siyah	165		100	3.500	26	7,29 -TL
TKBUV-760L	760		Siyah	205		100	1.500	21	15,46 -TL

UV'ye dayanıklı kablo bağları, dış mekanlar için ideal bir seçenektir. Özellikle açık havada ve UV ışığına sürekli veya uzun süreli maruz kalan alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir. Hava koşullarındaki direnci yüksektir. UL94V-2 Dereceli olup UL tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üretilmiştir..

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+85°C (-40°F+185°F)
Naylon 6.6 UL94V-2

- Çok yönlü kablolar sayısız uygulamada kullanılabilir.
- Tek parça yapı tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.
- Kavisli uç, düz yüzeylerden kolayca alınmasını sağlar, ayrıca montajı kolaylaştırır.
- Çeşitli malzemeler ve renkler belirli uygulamalara uygundur.
- İç ve dış mekan kullanımı için uygundur.

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK

Uygulama Sıcaklığı : -80°C+538°C (-112°F+1000°F)

Su Emilimi	: YOK	Ultraviole Dayanıklılığı	: Mükemmel
Alev Yürümeme	: UL94V-2	Kimyasal Dayanıklılık	: Mükemmel



Ürün Kodu	Ölçü Uzunluk	En	Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TKBC-150S	150	4,6	Metalik	46	90	100	10.000	11	4,70 -TL
TKBC-200S	200		Metalik	61,9		100	5.000	13	4,80 -TL
TKBC-250S	250		Metalik	81		100	5.000	15	5,60 -TL
TKBC-300S	300		Metalik	90,6		100	5.000	18	5,80 -TL
TKBC-370S	370		Metalik	112,8		100	5.000	11	6,40 -TL
TKBC-520S	520		Metalik	163,8		100	2.500	15	8,30 -TL
TKBC-680S	680		Metalik	214,8		100	2.500	8	10,00 -TL
TKBC-840S	840	7,9	Metalik	265,7	160	50	1.000	9	12,50 -TL
TKBC-200H	200		Metalik	61		100	4.000	24	8,00 -TL
TKBC-300H	300		Metalik	90		100	4.000	26	9,30 -TL
TKBC-370H	370		Metalik	112		100	3.000	14	11,00 -TL
TKBC-520H	520		Metalik	163		100	2.500	10	13,00 -TL
TKBC-680H	680		Metalik	185		100	1.500	13	16,00 -TL
TKBC-840H	840		Metalik	265		50	1.000	15	20,00 -TL

PASLANMAZ POLYESTER KAPLI ÇELİK KABLO BAĞLARI 304 ÇELİK

Uygulama Sıcaklığı : -40°C+150°C (-40°F+302°F)

Su Emilimi	: YOK	Ultraviole Dayanıklılığı	: Mükemmel
Alev Yürümeme	: UL94V-2	Kimyasal Dayanıklılık	: Mükemmel



Ürün Kodu	Ölçü Uzunluk	En	Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TKBCP-150S	150	4,6	Siyah	46	55	100	10.000	11	6,50 -TL
TKBCP-200S	200		Siyah	61,9		100	5.000	13	7,30 -TL
TKBCP-250S	250		Siyah	81		100	5.000	15	8,20 -TL
TKBCP-300S	300		Siyah	90,6		100	5.000	18	8,80 -TL
TKBCP-370S	370		Siyah	112,8		100	5.000	11	10,50 -TL
TKBCP-520S	520		Siyah	163,8		100	4.000	15	13,50 -TL
TKBCP-680S	680		Siyah	214,8		100	1.000	8	15,80 -TL
TKBCP-840S	840	7,9	Siyah	265,7	120	50	1.000	9	21,00 -TL
TKBCP-200H	200		Siyah	61,9		100	4.000	24	10,40 -TL
TKBCP-300H	300		Siyah	90,6		100	4.000	26	12,60 -TL
TKBCP-370H	370		Siyah	112,8		100	3.000	14	14,60 -TL
TKBCP-520H	520		Siyah	163,8		100	2.500	10	18,50 -TL
TKBCP-680H	680		Siyah	185		100	1.000	13	23,60 -TL
TKBCP-840H	840		Siyah	265,7		50	1.000	15	30,00 -TL

ÇELİK KABLO BAĞI ÖZELLİKLERİ

* Kendinden kilitlenebilir kafa tasarımı, hızlı kurulum gövde boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar * Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemi sağlar. * Çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir. * Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kablunun korunmasını ve işlevi yapan kişinin güvenliğini sağlar. * Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar. * Polyester Kaplıdır

PANELE KAFADAN SIKIŞAN KABLO BAĞLARI Naylon 6.6



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBD-100M	100	2,5	Beyaz	25	8	100	15.000	10	1,00	-TL
TKBD-130S	130	4,8	Beyaz	35	18	100	5.000	7	2,25	-TL
TKBD-200S	200		Beyaz	50	22	100	5.000	9	3,25	-TL

BONCUK KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBO-100M	100	2,5	Beyaz	25	8	100	50.000	16	0,55	-TL

AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI




Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBA-200H	200	7,6	Beyaz	85	55	100	5.000	13	3,75	-TL
TKBA-370H	368		Beyaz	102		100	3.000	14	6,25	-TL

ETİKETLİ KABLO BAĞLARI Naylon 6.6



Ürün Kodu	Ölçü		Renk	Max. Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat	
	Uzunluk	En							TL/Adet	
TKBE-100M	100	2,5	Beyaz	25	8	100	20.000	11	1,00	-TL
TKBE-200S	200	4,8	Beyaz	55	22	100	5.000	8	2,37	-TL


PASLANMAZ ÇELİK ETİKET 304 ÇELİK



Ürün Kodu	Ölçü		Genişlik (mm)	Bağ Eni (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat	
	Uzunluk	En						TL/Adet	
TKBCE-1	19	90	0,75	4,6	Metalik	100	5.000	11,00	-TL

YAPIŞKANLI KABLO TUTUCU *Naylon 6.6*


* Uygulama Sıcaklığı : -30C°+85C° / *Naylon 6.6 UL94V-2




Ürün Kodu	A	B	C	D	E	Renk	Max. Kablo Çapı (mm)	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TKBKT-12	12	11,5	11,9	26	26	Siyah	8	100	5.000	4,60 -TL
TKBKT-15	15,4	17,1	18,1	25	25	Siyah	16	100	3.000	5,80 -TL

KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI

Ürün Kodu	Ölçü				Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	W	L	H	W1					
TKE-1	32,6	11,5	3	5,0	Beyaz	100	10.000	11	2,72 -TL
TKE-2	43,5	19,1	4,6	5,1	Beyaz	100	4.500	13	4,97 -TL

BASKILI DEVRE TAŞIYICILAR

Ürün Kodu	A	Delik Çapı (mm)	Kalınlık (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TBDT-06	6,4 (1/4")	4	1,8	Beyaz	100	40.000	18	1,20 -TL
TBDT-09	9,3 (3/8")	4	1,8	Beyaz	100	35.000	19	1,30 -TL
TBDT-13	12,7 (1/2")	4	1,8	Beyaz	100	30.000	18	1,43 -TL

BÜKÜLEBİLİR KLİPSİ

Ürün Kodu	Çap (mm)	Boy (mm) B	En (mm) C	Bağlama Çapı	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
TBK-05	5,10	21,6	1,5	4,4	100	55.000	20	0,96 -TL
TBK-08	8,00	25,0	2,0	7,0	100	35.000	17	1,10 -TL
TBK-11	11,60	29,8	1,7	10,1	100	40.000	17	1,20 -TL
TBK-15	15,00	33,8	1,9	13,4	100	20.000	13	1,80 -TL
TBK-18	18,60	40,0	1,9	16,2	100	16.000	16	2,20 -TL
TBK-24	23,60	45,0	2,0	21,3	100	15.000	14	2,40 -TL

FLAT KABLO TUTUCU



Ürün Kodu	Ölçü			Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	W	L	H					
TYFC-15	24	15	9	Gri	100	12.000	27	5,80 -TL
TYFC-25	24	25	9	Gri	100	7.500	28	7,40 -TL

YAPIŞKANLI KROŞE



Ürün Kodu	Ölçü				Montaj Delik Çapı (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	L	W	H	T							
TYK1919	19,5	19,5	3,9	4,6	3,2	Beyaz	10kg	100	20.000	18	1,55 -TL
TYK1919-B	19,5	19,5	3,9	4,6	3,2	Siyah	10kg	100	20.000	18	1,55 -TL
TYK2828	28,6	28,6	5,3	5,5	5,0	Beyaz	16kg	100	5.000	11	2,80 -TL
TYK2828-B	28,6	28,6	5,3	5,5	5,0	Siyah	16kg	100	5.000	11	2,80 -TL

VİDALI KROŞE

Ürün Kodu	Ölçü					Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	H	L	W	T	B					
TVK1	7	15	10	5,1	3,5	Beyaz	100	3.000	3	1,25 -TL
TVK2	9,8	23	16	9,0	6,3	Beyaz	100	3.000	7	1,85 -TL



DÜBEL KROŞE

Ürün Kodu	Ölçü			Montaj Delik Çapı (mm)	Renk	Poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Koli Ağırlığı (~kg)	Fiyat TL/Adet
	A	B	T						
TDK8	37,5	6,3	9,7	9	Siyah	100	7.500	17	1,95 -TL




YÜKSÜKLÜ BUAT KLEMENSİ (Kapama Parçası)



Ürün Kodu	Renk	L1	L2	Q1	Q2	Boy	Çap 1	Çap 2	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TKPM2	Beyaz	7,5	20,0	3,0	7,8	20,0	3,0	7,8	100	40.000	0,95 -TL
TKPM5	Beyaz	8,5	25,3	3,8	10,5	25,3	3,8	10,5	100	18.000	1,70 -TL

HELEZON SPİRALLER (Beyaz)



Ürün Kodu		O.D.	T	W	Kablo Kesit mm ²	Renk	Paket Miktarı (Mt)	Koli Miktarı (Mt)	Fiyat TL/Metre
TSPR-06	(No1)	6	0,6	7,4	2,5 - 15	Beyaz	10 mt	1.000 mt	7,00 -TL
TSPR-08	(No2)	8	0,75	12	6 - 30		10 mt	800 mt	8,50 -TL
TSPR-10	(No3)	10	0,8	12,3	7,5 - 30		10 mt	500 mt	10,50 -TL
TSPR-12	(No4)	12	0,85	15	9 - 32		10 mt	400 mt	13,50 -TL
TSPR-15	(No5)	15	1	15,5	12 - 35		10 mt	250 mt	22,50 -TL

Malzeme : PE

Esnek yapısı sayesinde kabloların düzenlenmesine yardımcı olur
Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanım için uygundur
Spiral uçlarını **TORC** kablo bağları ile sabitleyebilirsiniz

PVC İZOLE BANTLAR



Özellikler

- * Elektrik yalıtımı ve kablo bağlantısı için en iyi kalite
- * Alev geciktirici
- * Soğuğa dayanıklı
- * Reach / Rohs uyumlu
- * -18 °C +105 °C

Ürün Kodu	Renk	Boy	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
TPVC-50	SİYAH	0,13 x 50 x 25 yds	80	3,10 -USD

BUAT İÇİ YAYLI KLEMENSLER



Özellikler

Akım	: 24A
Gerilim	: 450V
İletken Tipi	: Tek Damarlı Rigid
İletken Kesiti	: 1,0 - 2,5 mm ²
Min. Çalışma Sıcaklığı	: -30°C
Max. Çalışma Sıcaklığı	: +110°C
Gövde	: (PC)
	Halogen Free

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	En	Boy	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBKY-02	Beyaz	1,0 - 2,5	10,5	19,5	200	10.000	4,60 -TL
TBKY-03	Turuncu	1,0 - 2,5	13,5	19,7	200	10.000	4,80 -TL
TBKY-04	Kırmızı	1,0 - 2,5	17,2	19,7	100	5.000	5,60 -TL
TBKY-05	Sarı	1,0 - 2,5	21,1	19,7	100	5.000	6,50 -TL
TBKY-06	Kırmızı	1,0 - 2,5	13,8	16,4	100	5.000	8,90 -TL
TBKY-08	Gri	1,0 - 2,5	17,5	19,0	100	5.000	10,00 -TL

Uygulama Yerleri

Anahtar Kasaları
Dağıtım Kutuları
Elektrik Panoları
Aydınlatma Armatürleri
Güvenlik /Alarm Sistemleri
Prefabrik Kablolama Sistemleri

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER (TIRNAKLI)



Özellikler

Akım	: 32A
Gerilim	: 450V
İletken Tipi	: Tek Damarlı Rigid
İletken Kesiti	: 0,4 - 4,0 mm ²
Min. Çalışma Sıcaklığı	: -30°C
Max. Çalışma Sıcaklığı	: +110°C
Gövde	: (PC)(PA)
	Halogen Free & Alev Yayımayan



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ölçüler	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBKCA-412	Turuncu	0,5-4	18,2 x 13 x 9,8 mm	100	5.000	8,800 -TL
TBKCA-413	Turuncu	0,5-4	18,2 x 18,6 x 9,8 mm	100	5.000	11,600 -TL
TBKCA-414	Turuncu	0,5-4	18,2 x 24,2 x 9,8 mm	50	2.500	13,800 -TL
TBKCA-415	Turuncu	0,5-4	18,2 x 29,9 x 9,8 mm	50	2.500	16,500 -TL

TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül (Ad)	Amper (A)	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBART-1-53-63	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 0,8x53	0.8	53	10 Grup için	63 A	25	800,00 -TL
TBART-1-106-63	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 0,8x106	0.8	106	20 Grup için	63 A	25	1600,00 -TL
TBART-1-53	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1x53	1	53	10 Grup için	80 A	25	940,00 -TL
TBART-1-106	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1x106	1	106	20 Grup için	80 A	25	1880,00 -TL
TBART-1,5-53	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1,5x53	1,5	53	10 Grup için	100 A	25	1400,00 -TL
TBART-1,5-106	TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA 1,5x106	1,5	106	20 Grup için	100 A	25	2800,00 -TL


*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI (İĞNE TİP)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül (Ad)	Amper	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBARM-1-53-63	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	0.8	53	30 Otomat için	63 A	50	250,00 -TL
TBARM-1-106-63	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	0.8	106	60 Otomat için	63 A	50	500,00 -TL
TBARM-1-53	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1	53	30 Otomat için	80 A	50	300,00 -TL
TBARM-1-106	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1	106	60 Otomat için	80 A	50	600,00 -TL
TBARM-1,5-53	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1,5	53	30 Otomat için	100 A	50	420,00 -TL
TBARM-1,5-106	MONOFOZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARA	1,5	106	60 Otomat için	100 A	50	840,00 -TL
TBARM-K	MONOFOZE OTOMAT BARA KAPAĞI						9,00 -TL
TBART-K	TRİFAZE OTOMAT BARA KAPAĞI						9,00 -TL

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

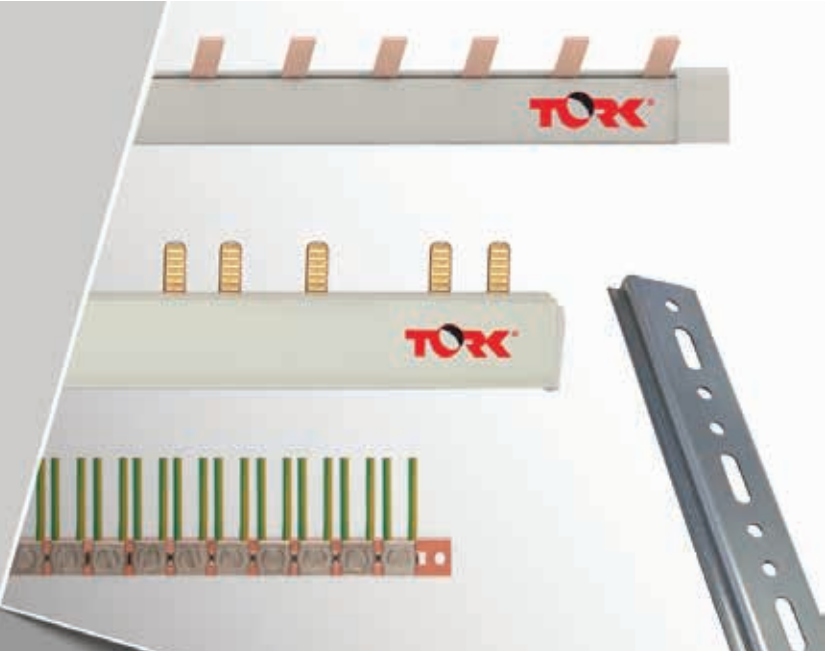TRİFAZE BARA
MONOFAZE BARA
MONTAJ RAYI

DELİKLİ SAC MONTAJ RAYLARI 35X7,5



Ürün kodu	Açıklama	Uzunluk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TDSR-1	Delikli Sac Montaj Ray 35x7,5	1 m	50	60,00 -TL
TDSR-2	Delikli Sac Montaj Ray 35x7,5	2 m	25	120,00 -TL

* Ürünlerimiz GALVANİZ KAPLAMA'dır.


* İstenilen uzunlukta üretim yapılır.

SAC RAY TAŞIYICI

Ürün kodu	Açıklama	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TSRT	Sac Ray Taşıyıcı	100	27,50 -TL



NÖTR TOPRAKLAMA BARALARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (mt)	Vida Sayısı	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TBARN-1,5-31	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 1,5mm	1	31 Vida	20	1180,00 -TL
TBARN-1,5-61	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 1,5mm	1	61 Vida	20	1350,00 -TL
TBARN-2-31	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 2mm	1	31 Vida	20	1650,00 -TL
TBARN-2-61	NÖTR TOPRAKLAMA BARASI	15mm x 2mm	1	61 Vida	20	1950,00 -TL

"maximum enerji maximum **TORK**"




İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - FRANSIZ NORMU DIN 46228



Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Nylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	C	D	W	L	F	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYIF-0,50	0,50	Beyaz	1,00	1,30	2,60	14,00	8,00	1.000	0,44 -TL
TYIF-0,75	0,75	Mavi	1,20	1,50	2,80	14,30	8,00	1.000	0,44 -TL
TYIF-1,0	1,00	Kırmızı	1,40	1,70	3,00	14,30	8,00	1.000	0,44 -TL
TYIF-1,5	1,50	Siyah	1,70	2,00	3,50	14,30	8,00	1.000	0,49 -TL
TYIF-1,5 / 18	1,50	Siyah	1,70	2,00	3,50	24,30	18,00	1.000	1,25 -TL
TYIF-2,5	2,50	Gri	2,30	2,60	4,00	15,40	8,00	500	0,65 -TL
TYIF-2,5 / 12	2,50	Gri	2,30	2,60	4,00	19,40	12,00	500	1,35 -TL
TYIF-2,5 / 18	2,50	Gri	2,30	2,60	4,00	25,40	18,00	500	1,50 -TL
TYIF-4,0	4,00	Turuncu	2,80	3,20	4,50	17,40	10,00	500	1,10 -TL
TYIF-6,0	6,00	Yeşil	3,50	3,90	6,0	20,50	12,00	250	1,50 -TL
TYIF-6,0 / 18	6,00	Yeşil	3,50	3,90	6,0	26,50	18,00	250	2,95 -TL
TYIF-10	10,00	Kahverengi	4,50	4,90	7,50	20,80	12,00	100	1,85 -TL
TYIF-16	16,00	Fildişi	5,80	6,20	8,70	22,00	12,00	100	2,50 -TL
TYIF-25	25,00	Siyah	7,50	7,90	11,00	28,00	16,00	50	4,20 -TL
TYIF-35	35,00	Kırmızı	8,30	8,70	12,50	30,00	16,00	50	5,30 -TL
TYIF-50	50,00	Mavi	10,30	10,90	15,50	36,00	20,00	25	9,95 -TL
TYIF-95	95,00	Kırmızı	14,80	15,60	18,50	44,00	25,00	25	31,5 -TL


İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ - ALMAN NORMU DIN 46228

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	C	D	W	L	F	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYIA-0,50	0,50	Turuncu	1,00	1,30	2,60	14,00	8,00	1.000	0,44 -TL
TYIA-0,75	0,75	Beyaz	1,20	1,50	2,80	14,30	8,00	1.000	0,44 -TL
TYIA-1,0	1,00	Sarı	1,40	1,70	3,00	14,30	8,00	1.000	0,44 -TL
TYIA-1,5	1,50	Kırmızı	1,70	2,00	3,50	14,30	8,00	1.000	0,49 -TL
TYIA-1,5 / 18	1,50	Kırmızı	1,70	2,00	3,50	24,30	18,00	1.000	1,25 -TL
TYIA-2,5	2,50	Mavi	2,30	2,60	4,00	15,40	8,00	500	0,65 -TL
TYIA-2,5 / 12	2,50	Mavi	2,30	2,60	4,00	19,40	12,00	500	1,35 -TL
TYIA-2,5 / 18	2,50	Mavi	2,30	2,60	4,00	25,40	18,00	500	1,50 -TL
TYIA-4,0	4,00	Gri	2,80	3,20	4,50	17,40	10,00	500	1,10 -TL
TYIA-4,0 / 12	4,00	Gri	2,80	3,20	4,50	19,40	12,00	500	1,95 -TL
TYIA-4,0 / 18	4,00	Gri	2,80	3,20	4,50	25,40	18,00	500	2,50 -TL
TYIA-6,0	6,00	Siyah	3,50	3,90	6,0	20,50	12,00	250	1,50 -TL
TYIA-10	10,00	Fildişi	4,50	4,90	7,50	20,80	12,00	100	1,81 -TL
TYIA-10 / 18	10,00	Fildişi	4,50	4,90	7,50	26,80	18,00	100	3,25 -TL
TYIA-16	16,00	Yeşil	5,80	6,20	8,70	22,00	12,00	100	2,50 -TL
TYIA-16 / 18	16,00	Yeşil	5,80	6,20	8,70	28,00	18,00	100	3,95 -TL
TYIA-25	25,00	Kahverengi	7,50	7,90	11,00	28,00	16,00	50	4,20 -TL
TYIA-35	35,00	Fildişi	8,30	8,70	12,50	30,00	16,00	50	5,30 -TL
TYIA-50	50,00	Yeşil	10,30	10,90	15,50	36,00	20,00	25	9,95 -TL

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU DIN 46228



Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYÇF-0,50	2 x 0,50	Beyaz	8,00	14,50	5,00	6,50	1,80	1,50	1.000	0,79 -TL
TYÇF-0,75	2 x 0,75	Mavi	8,00	14,70	5,50	6,70	2,10	1,80	500	0,85 -TL
TYÇF-1,0	2 x 1,00	Kırmızı	8,00	15,10	5,50	7,10	2,30	2,00	500	0,89 -TL
TYÇF-1,5	2 x 1,50	Siyah	8,00	15,50	6,40	7,50	2,60	2,30	500	1,10 -TL
TYÇF-2,5	2 x 2,50	Gri	10,00	18,50	8,00	8,50	3,30	2,90	250	1,75 -TL
TYÇF-4,0	2 x 4,00	Turuncu	12,00	23,10	8,80	11,10	4,20	3,80	200	2,10 -TL
TYÇF-6,0	2 x 6,00	Yeşil	14,00	26,10	9,50	12,10	5,30	4,90	100	2,60 -TL
TYÇF-10	2 x 10,00	Kahverengi	14,00	26,60	12,60	12,60	6,90	6,50	50	3,90 -TL
TYÇF-16	2 x 16,00	Fildişi	14,00	31,30	19,00	17,30	8,70	8,60	25	4,90 -TL

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU DIN 46228




Malzeme : Bakır (E-Cu)
İzolasyon : PA66 Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 1000 Volt



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	F	L	W	B	D	C	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TYÇA-0,50	2 x 0,50	Turuncu	8,00	14,50	5,00	6,50	1,80	1,50	1.000	0,79 -TL
TYÇA-0,75	2 x 0,75	Beyaz	8,00	14,70	5,50	6,70	2,10	1,80	500	0,85 -TL
TYÇA-1,0	2 x 1,00	Sarı	8,00	15,10	5,50	7,10	2,30	2,00	1.000	0,89 -TL
TYÇA-1,5	2 x 1,50	Kırmızı	8,00	15,50	6,40	7,50	2,60	2,30	1.000	1,10 -TL
TYÇA-2,5	2 x 2,50	Mavi	10,00	18,50	8,00	8,50	3,30	2,90	250	1,75 -TL
TYÇA-4,0	2 x 4,00	Gri	12,00	23,10	8,80	11,10	4,20	3,80	200	2,10 -TL
TYÇA-6,0	2 x 6,00	Siyah	14,00	26,10	9,50	12,10	5,30	4,90	100	2,60 -TL
TYÇA-10	2 x 10,00	Fildişi	14,00	26,60	12,60	12,60	6,90	6,50	50	3,90 -TL
TYÇA-16	2 x 16,00	Yeşil	14,00	31,30	19,00	17,30	8,70	8,60	25	4,90 -TL


YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

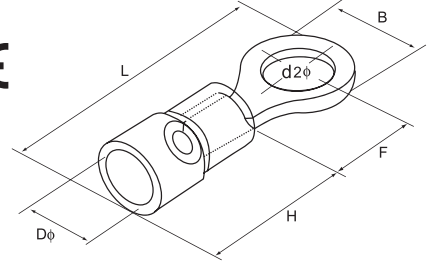

Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	Cıvata Ölçüsü	d2	B	L	F	H	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPY-301	0,50-1,50	Kırmızı	M3	3,70	5,70	17,80	4,95	10,00	4,30	200	1,65 -TL
TPY-401		Kırmızı	M4	4,30	6,60	20,10	6,30			200	2,35 -TL
TPY-501		Kırmızı	M5	5,30	8,00	21,50	7,00			200	2,40 -TL
TPY-601		Kırmızı	M6	6,40	9,80	23,0	8,50			200	3,90 -TL
TPY-801		Kırmızı	M8	8,40	11,60	27,50	11,10			200	3,90 -TL
TPY-302	1,50-2,50	Mavi	M3	3,20	6,60	17,80	4,30	10,00	4,90	200	2,95 -TL
TPY-402		Mavi	M4	4,30	6,60	21,00	7,00			200	2,95 -TL
TPY-502		Mavi	M5	5,30	8,50	22,50	7,75			200	3,10 -TL
TPY-602		Mavi	M6	6,40	12,00	27,60	11,00			200	4,25 -TL
TPY-802		Mavi	M8	8,40	12,00	27,60	11,00			200	4,25 -TL
TPY-1002		Mavi	M10	10,50	13,60	30,20	13,90			100	4,80 -TL
TPY-406	4,00-6,00	Sarı	M4	4,30	7,20	21,40	5,90	13,00	6,70	100	6,20 -TL
TPY-506		Sarı	M5	5,30	9,50	25,50	8,30			100	6,20 -TL
TPY-606		Sarı	M6	6,40	12,00	31,50	13,00			100	6,90 -TL
TPY-806		Sarı	M8	8,40	15,00	33,70	13,70			100	8,95 -TL
TPY-1006		Sarı	M10	10,50	15,00	33,70	13,70			100	8,97 -TL
TPY-1206		Sarı	M12	13,0	19,20	38,10	16,00			100	9,21 -TL

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI




Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	Cıvata Ölçüsü	d2	B	F	L	H	d	D	T	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPÇ-3001	0,50-1,50	Kırmızı	M3	3,2	5,7	6,5	21,2	10,0	1,7	4,3	0,8	200	2,11 -TL
TPÇ-4001		Kırmızı	M4	4,3	6,4	6,5	21,2					200	2,20 -TL
TPÇ-5001		Kırmızı	M5	5,3	8,1	6,5	21,2					200	2,25 -TL
TPÇ-6001		Kırmızı	M6	6,4	9,5	6,5	21,2					200	2,60 -TL
TPÇ-3002	1,50-2,50	Mavi	M3	3,7	5,7	6,5	21,2	10,0	2,3	4,9	0,8	200	2,40 -TL
TPÇ-4002		Mavi	M4	4,3	6,4	6,5	21,2					200	2,45 -TL
TPÇ-5002		Mavi	M5	5,3	8,1	6,5	21,2					200	2,50 -TL
TPÇ-6002		Mavi	M6	6,4	9,5	6,5	21,2					200	3,25 -TL
TPÇ-4006	4,00-6,00	Sarı	M4	4,3	8,3	7,5	25,2	13,0	3,4	6,7	1,1	100	5,40 -TL
TPÇ-5006		Sarı	M5	5,3	9,0	7,5	25,2					100	5,40 -TL
TPÇ-6006		Sarı	M6	6,4	9,0	7,5	25,2					100	7,35 -TL
TPÇ-8006		Sarı	M8	8,4	14,0	11,5	30,0					100	8,60 -TL
TPÇ-10006		Sarı	M10	8,4	14,0	11,5	30,0					50	10,00 -TL

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Bakır Yüksüklü, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

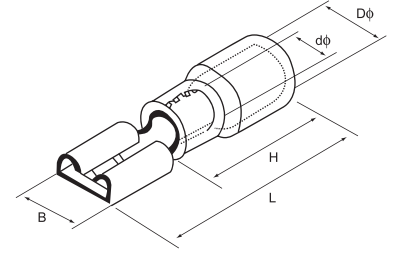


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	B	d	D	L	H	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFD-1288	0,50-1,50	Kırmızı	3,80	1,70	3,80	19,00	10,00	200	1,50 -TL
TPFD-1488		Kırmızı	5,60	1,70	3,80	19,00	10,00	200	1,90 -TL
TPFD-1638		Kırmızı	7,40	1,70	3,80	21,00	10,00	200	2,45 -TL
TPFD-2288	1,50-2,50	Mavi	3,80	2,30	4,30	19,00	10,00	200	1,90 -TL
TPFD-2488		Mavi	5,60	2,30	4,30	19,00	10,00	200	2,00 -TL
TPFD-2638		Mavi	7,40	2,30	4,30	21,00	10,00	200	2,50 -TL
TPFD-5638	4,00-6,00	Sarı	7,40	3,40	5,70	25,0	13,00	100	2,90 -TL

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

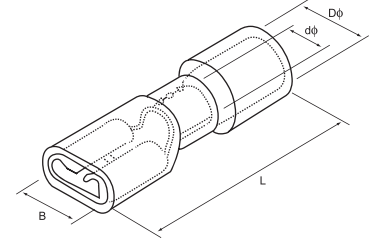


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	B	d	D	L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFFD-1288	0,50-1,50	Kırmızı	3,80	1,70	3,80	20,00	200	2,45 -TL
TPFFD-1488		Kırmızı	5,60	1,70	3,80	20,00	200	2,90 -TL
TPFFD-1638		Kırmızı	7,40	1,70	3,80	21,50	100	3,40 -TL
TPFFD-2288	1,50-2,50	Mavi	3,80	2,30	4,30	20,00	200	2,90 -TL
TPFFD-2488		Mavi	5,60	2,30	4,30	22,00	200	2,95 -TL
TPFFD-2638		Mavi	7,40	2,30	4,30	24,00	100	3,50 -TL
TPFFD-5638	4,00-6,00	Sarı	7,40	3,40	5,70	25,50	100	4,10 -TL

ERKEK FASTON TİP TERMİNALELER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	L	H	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFE-1288	0,50-1,50	Kırmızı	2,8	17,7	10,0	1,7	4,3	200	1,60 -TL
TPFE-1488	0,50-1,50	Kırmızı	4,75	20,0	10,0	1,7	4,3	200	1,90 -TL
TPFE-1638	1,50-2,50	Kırmızı	6,35	21,0	10,0	1,7	4,3	200	2,35 -TL
TPFE-2288	1,50-2,50	Mavi	2,8	7,7	10,0	2,3	4,3	200	2,00 -TL
TPFE-2488	1,50-2,50	Mavi	4,75	21,0	10,0	2,3	4,3	200	2,10 -TL
TPFE-2638	1,50-2,50	Mavi	6,35	25,0	10,0	2,3	4,3	200	2,50 -TL
TPFE-5638	4,00-6,00	Sarı	6,35	25,0	5,7	3,7	5,7	200	2,90 -TL

ERKEK/DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER



Malzeme
İzolasyon
Çalışma Sıcaklığı

: Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
: PVC
: Maksimum 75° 600 Volt

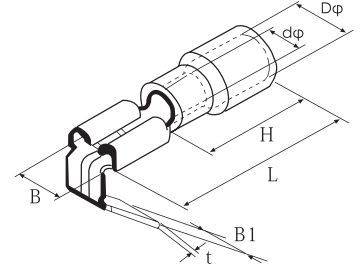


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	B	B1	H	D	d	L	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPFDEG-1861	0,50-1,50	Kırmızı	7,40	6,35	10,00	3,80	1,70	21,50	100	4,75 -TL
TPFDEG-2862	1,50-2,50	Mavi	7,40	6,35	10,00	4,30	2,30	21,50	100	5,50 -TL
TPFDEG-5866	4,00-6,00	Sarı	7,40	6,35	13,00	5,70	3,40	25,00	100	6,50 -TL

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme
İzolasyon
Çalışma Sıcaklığı

: Bakır (E-Cu), Kalay kaplı
: PVC
: Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	d2	B	F	L	H	d	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPI-101	0,50-1,50	Kırmızı	1,9	10,0	20,0	10,0	1,7	4,3	0,8	200	2,60 -TL
TPI-102	1,50-2,50	Mavi	1,9	10,0	20,0	10,0	2,3	4,9	0,8	200	3,10 -TL
TPI-106	4,00-6,00	Sarı	2,8	14,0	25,5	13,0	3,4	6,7	1,0	100	7,10 -TL

İZOLELİ EKMUFLAR



Malzeme
Standart
İzolasyon
Çalışma Sıcaklığı

: Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
: DIN 46237
: PVC
: Maksimum 75° 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	L	d	D	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBY-251	0,50-1,50	Kırmızı	26,0	1,7	4,1	200	3,30 -TL
TPBY-252	1,50-2,50	Mavi	26,0	2,3	4,5	200	3,30 -TL
TPBY-256	4,00-6,00	Sarı	26,0	3,4	6,3	100	5,70 -TL

İZOLESİZ KABLO UÇLARI (KAYNAKLI)



Malzeme : Bakır (E-Cu) Kalay kaplı




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	W ± 0.5	F ± 2	L ± 3	H ± 2	d1 ± 1	D ± 1	T ± 0.2	AWG	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TIK-110-12	10	4.3	14.0	22.0	8	4.5	6.9	1.1	8	500	0,38 -USD
TIK-116-13	16	5.5	16.0	26.0	10	5.8	8.4	1.2	6	250	0,63 -USD
TIK-125-15	25	6.8	20.0	33.5	13.5	7	9.5	1.2	4	100	0,91 -USD
TIK-135-20	35	8.0	24.5	40.5	16	8.4	11.8	1.5	2	50	1,56 -USD
TIK-150-20	50	9.5	26.0	45.0	19	9.6	13.6	1.8	1/0	50	2,35 -USD
TIK-170-25	70	11.0	31.0	55.0	24	11.4	15.8	2.0	2/0	25	3,50 -USD
TIK-195-25	95	12.5	31.0	55.0	24	13.5	18.9	2.5	3/0	20	5,10 -USD

KURŞUN DİŞİ TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt

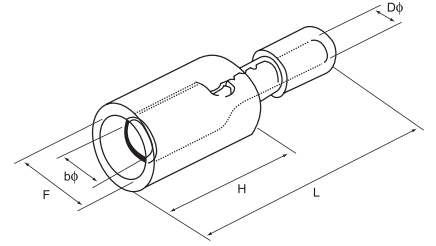


Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	bø	F	L	H	Dø	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBD-1040	0,50-1,50	Kırmızı	4	6,3	24	13	1,7	200	5,75 -TL
TPBD-2040	1,50-2,50	Mavi	4	6,3	24,5	14	2,3	100	7,90 -TL
TPBD-2050	1,50-2,50	Mavi	5	7	24,5	14	2,3	100	7,90 -TL
TPBD-5050	4,00-6,00	Sarı	5	7	25,5	14	3,4	100	9,40 -TL

KURŞUN ERKEK TERMİNALLER (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600 Volt



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Renk	W	F	L	H	d	Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TPBE-1040	1,05-1,50	Kırmızı	4	11,0	21,0	10,0	1,7	200	5,75 -TL
TPBE-2040	1,50-2,50	Mavi	4	11,0	21	10,0	2,3	200	7,90 -TL
TPBE-2050	1,50-2,50	Mavi	5	11,0	21	10,0	2,3	200	7,90 -TL
TPBE-5050	4,00-6,00	Sarı	5	12,0	25,0	13,0	3,4	200	9,40 -TL

“maximum enerji maximum **TORK®**”



Ø 22 MM LED SİNYALLER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD16DS-220K	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (KIRMIZI)		220V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-220Y	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (YEŞİL)		220V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-220S	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (SARI)		220V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-220M	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (MAVİ)		220V AC/DC	10	500	47,90 -TL
AD16DS-220B	Ø22 LED SİNYAL 220V AC (BEYAZ)		220V AC/DC	10	500	47,90 -TL
AD16DS-110K	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (KIRMIZI)		110V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-110Y	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (YEŞİL)		110V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-110S	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (SARI)		110V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-110M	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (MAVİ)		110V AC/DC	10	500	47,90 -TL
AD16DS-110B	Ø22 LED SİNYAL 110V AC/DC (BEYAZ)		110V AC/DC	10	500	47,90 -TL
AD16DS-24K	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (KIRMIZI)		24V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-24Y	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (YEŞİL)		24V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-24S	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (SARI)		24V AC/DC	10	500	46,10 -TL
AD16DS-24M	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (MAVİ)		24V AC/DC	10	500	47,90 -TL
AD16DS-24B	Ø22 LED SİNYAL 24V AC/DC (BEYAZ)		24V AC/DC	10	500	47,90 -TL

BA9S LED AMPULLER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
BA9SC-K	LED AMPUL		220V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-Y			220V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-S			220V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-M			220V AC/DC	50	4000	57,60 -TL
BA9SC-B			220V AC/DC	50	4000	57,60 -TL
BA9SC-110-K	LED AMPUL		110V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-110-Y			110V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-110-S			110V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-110-M			110V AC/DC	50	4000	57,60 -TL
BA9SC-110-B			110V AC/DC	50	4000	57,60 -TL
BA9SC-24-K	LED AMPUL		24V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-24-Y			24V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-24-S			24V AC/DC	50	4000	46,10 -TL
BA9SC-24-M			24V AC/DC	50	4000	57,60 -TL
BA9SC-24-B			24V AC/DC	50	4000	57,60 -TL

Ø 22 MM VOLTMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD116DSV-K	VOLTMETRE 24-500V (KIRMIZI)	22		10	500	161,50 -TL
AD116DSV-Y	VOLTMETRE 24-500V (YEŞİL)	22		10	500	161,50 -TL
AD116DSV-S	VOLTMETRE 24-500V (SARI)	22		10	500	161,50 -TL
AD116DSV-M	VOLTMETRE 24-500V (MAVİ)	22		10	500	161,50 -TL
AD116DSV-B	VOLTMETRE 24-500V (BEYAZ)	22		10	500	161,50 -TL



Ø 22 MM AMPERMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiya TL/Adet
AD116DSA-K	AMPERMETRE (KIRMIZI)	100A	22		5	300	315,60 -TL
AD116DSA-Y	AMPERMETRE (YEŞİL)	100A	22		5	300	315,60 -TL
AD116DSA-S	AMPERMETRE (SARI)	100A	22		5	300	315,60 -TL
AD116DSA-M	AMPERMETRE (MAVİ)	100A	22		5	300	315,60 -TL
AD116DSA-B	AMPERMETRE (BEYAZ)	100A	22		5	300	315,60 -TL



Ø 22 MM VOLTAMPERMETRE

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Çap mm	Renk	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD116DSVA-K	VOLTAMPERMETRE (KIRMIZI)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	420,00 -TL
AD116DSVA-Y	VOLTAMPERMETRE (YEŞİL)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	420,00 -TL
AD116DSVA-S	VOLTAMPERMETRE (SARI)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	250	420,00 -TL
AD116DSVA-M	VOLTAMPERMETRE (MAVİ)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	250	420,00 -TL
AD116DSVA-B	VOLTAMPERMETRE (BEYAZ)	24-500 VAC 1A 100A AC Akım Trafolu	22		5	500	420,00 -TL



Ø 22 MM LEDLİ BUZZER (90dB)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk & işaret	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
AD16SM-220K	Ø22 SESLİ LED FLASÖR İKAZLI 220V AC (KIRMIZI)		220V AC	10	500	161,00 -TL
AD16SM-24K	Ø22 SESLİ LED FLASÖR İKAZLI 24V AC/DC (KIRMIZI)		24V AC/DC	10	500	161,00 -TL



Ø 22 MM YAYLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10	NO1 START YAYLI BUTON (YEŞİL)		10	111,50 -TL
TRK-A5-11	NO1 START YAYLI BUTON (SARI)		10	111,50 -TL
TRK-A5-21	NO1 START YAYLI BUTON (MAVİ)		10	111,50 -TL
TRK-A5-31	NO1 START YAYLI BUTON (BEYAZ)		10	111,50 -TL
TRK-A5-41	NO1 START YAYLI BUTON (SİYAH)		10	111,50 -TL
TRK-A5-01	NC1 STOP YAYLI BUTON (KIRMIZI)		10	111,50 -TL

İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	İşaret	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10/1	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (YEŞİL)	①	10	130,10 -TL
TRK-A5-01/2	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (BEYAZ)	②	10	130,10 -TL
TRK-A5-10/3	NO1 START İŞARETLİ YAYLI BUTON (SİYAH)	③	10	130,10 -TL
TRK-A5-10/2	NC1 STOP İŞARETLİ YAYLI BUTON (KIRMIZI)	④	10	130,10 -TL

LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10D	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-11D	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-21D	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-31D	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-01D	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-10D-110	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-11D-110	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-21D-110	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-31D-110	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-01D-110	NC1		10	199,60 -TL
TRK-A5-10D-24	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-11D-24	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-21D-24	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-31D-24	NO1		10	199,60 -TL
TRK-A5-01D-24	NC1		10	199,60 -TL

Ø 22 MM KALICI MANDAL BUTONLAR




Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10X	NO1 KALICI MANDAL BUTON	0-1	10	131,50 -TL
TRK-A5-20XS	NO2 KALICI MANDAL BUTON	1-0-2	10	168,90 -TL

Ø 22 MM KAYICI MANDAL BUTONLAR

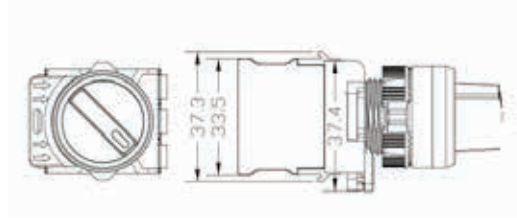


Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10X/FU	NO1 KAYICI MANDAL BUTON	22	0-1	10	141,80 -TL
TRK-A3-20XS/FFU	NO2 KAYICI MANDAL BUTON	22	1-0-2	10	184,80 -TL

Ø 22 MM KALICI-KAYICI MANDAL BUTONLAR

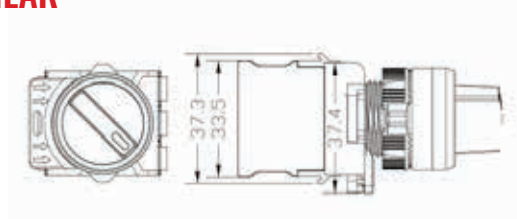

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-20XS/F	NO2 KALICI/KAYICI MANDAL BUTON (Sağ Dönüş Kalıcı - Sol Dönüş Kayıcı)	22	1-0-2	10	184,80 -TL

Ø 22 MM ANAHTARLI KALICI BUTONLAR

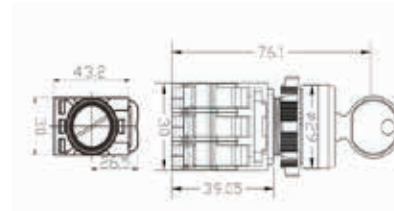

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10Y	NO1 ANAHTARLI BUTON	22	0-1	10	184,80 -TL
TRK-A3-20YS	NO2 ANAHTARLI BUTON	22	1-0-2	10	231,60 -TL

Ø 22 MM IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Pozisyon	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A5-10XD NO1	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 220V AC/DC	Yeşil	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-11XD NO1		Sarı	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-01XD NC1		Kırmızı	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-10XD-110 NO1	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 110V AC/DC	Yeşil	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-11XD-110 NO1		Sarı	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-01XD-110 NC1		Kırmızı	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-10XD-24 NO1	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 24V AC/DC	Yeşil	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-11XD-24 NO1		Sarı	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-01XD-24 NC1		Kırmızı	0-1	10	204,80 -TL
TRK-A5-20XSD NO2	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 220V AC/DC	Yeşil	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-21XSD NO2		Sarı	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-02XSD NC2		Kırmızı	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-20XSD-110 NO2	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 110V AC/DC	Yeşil	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-21XSD-110 NO2		Sarı	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-02XSD-110 NC2		Kırmızı	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-20XSD-24 NO2	IŞIKLI KALICI MANDAL BUTON 24V AC/DC	Yeşil	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-21XSD-24 NO2		Sarı	1-0-2	10	246,50 -TL
TRK-A5-02XSD-24 NC2		Kırmızı	1-0-2	10	246,50 -TL

Ø 40 MM KALICI MANTAR BUTON (ACİL STOP)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-01ZS	NC1 STOP MANTAR BUTON KIRMIZI	Kırmızı	10	142,10 -TL

Ø 40 MM KALICI MANTAR LED IŞIKLI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A1-01ZSD	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 220V AC/DC	STOP	10	288,00 -TL
TRK-A1-01ZSD-110	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 110V AC/DC	STOP	10	288,00 -TL
TRK-A1-01ZSD-24	NC1 LED IŞIKLI STOP MANTAR BUTON 24V AC/DC	STOP	10	288,00 -TL

Ø 40 MM KAYICI BUTONLAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-10M	NO1 START MANTAR BUTON YEŞİL		10	130,60 -TL
TRK-A3-41M	NO1 START MANTAR BUTON SİYAH		10	130,60 -TL
TRK-A3-01M	NC1 STOP MANTAR BUTON KIRMIZI		10	130,60 -TL


Ø 40 MM KALICI ANAHTARLI BUTON

*Tek Kontaklı



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-BZ-01ZA	NC1 ANAHTARLI STOP MANTAR BUTON KIRMIZI		10	227,50 -TL

İKİZ BUTONLAR

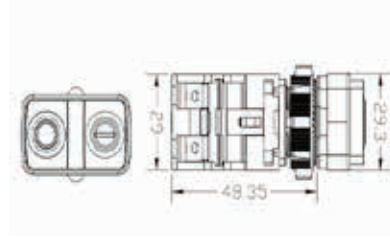

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Voltaj	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-11R	NO1+NC1 İKİZ BUTON		220V AC/DC	10	212,50 -TL
TRK-A3-11RD	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON		220V AC/DC	10	278,50 -TL
TRK-A3-11RD-110	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON		110V AC/DC	10	278,50 -TL
TRK-A3-11RD-24V	NO1+NC1 IŞIKLI İKİZ BUTON		24V AC/DC	10	278,50 -TL

JOYSTICK VİNC BUTON



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Çap mm	Kutu Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-PA22	İKİ YÖNLÜ JOYSTICK	22	10	300	322,00 -TL
TRK-PA24	DÖRT YÖNLÜ JOYSTICK	22	10	300	388,00 -TL


*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Ø 22 MM POTANSİYOMETRELER



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Voltaj	Ambalaj Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
LA42DWQ-5K	Ø22 POTANSİYOMETRE 5K	220V AC	10	500	212,00 -TL
LA42DWQ-10K	Ø22 POTANSİYOMETRE 10K	220V AC	10	500	212,00 -TL

YEDEK KONTAK BLOKLARI

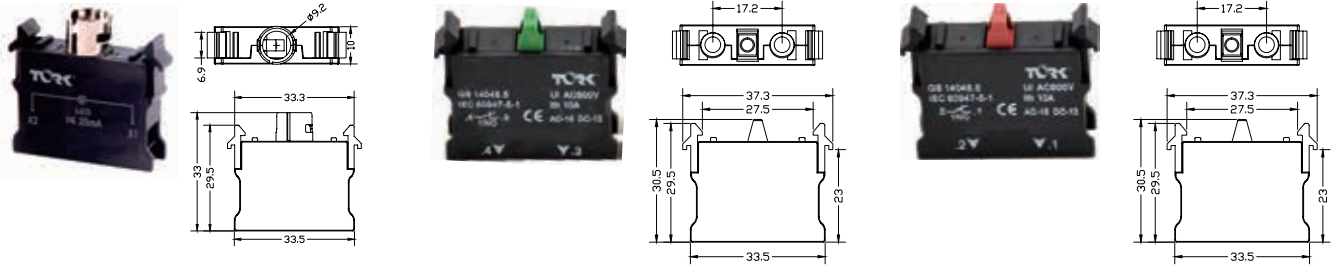

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-A3-1NO	Start Kontak Blok (NO1) (YEŞİL)	50	47,50 -TL
TRK-A3-1NC	Stop Kontak Blok (NC1) (KIRMIZI)	50	47,50 -TL
TRK-A3-A-D2	Led Kontak Blok (GRİ)	50	58,00 -TL

BUTON AKSESUAR



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat TL/Adet
TRK-FC	Buton Rozeti	100	6,50 -TL
TRK-FD/60	Ø60mm Acil Stop Etiketli	100	18,50 -TL
TRK-EC2	Acil Stop Buton Koruma Kapağı	20	109,00 -TL
TRK-FH	Buton Koruma Kapağı	10	90,00 -TL
TRK-BK	Buton Koruma Kılıfı	100	14,30 -TL

BOŞ BUTON KUTULARI

K SERİSİ BOŞ KUMANDA KUTULARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Renk	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
AD16SK-K101S	1 ' li Boş Kumanda Kutusu	Gri - Siyah	1	1,50 -USD
AD16SK-K101Y	1 ' li Boş Kumanda Kutusu	Sarı - Siyah	1	1,50 -USD
AD16SK-K211S	2 ' li Boş Kumanda Kutusu	Gri - Siyah	1	2,50 -USD
AD16SK-K211Y	2 ' li Boş Kumanda Kutusu	Sarı - Siyah	1	2,50 -USD
AD16SK-K311S	3 ' li Boş Kumanda Kutusu	Gri - Siyah	1	3,50 -USD
AD16SK-K311Y	3 ' li Boş Kumanda Kutusu	Sarı - Siyah	1	3,50 -USD

K SERİSİ BOŞ KORUMALI KUMANDA KUTULARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
AD16SK-K101KR	1 ' li Boş Kumanda Kutusu	1	2,50 -USD

DOLU KUMANDA KUTULARI



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Kutu Miktarı (Ad)	Fiyat USD/Adet
AD16LAY2-KSS42	1 ' li Mantar Acil Stop Buton	1	4,50 -USD

DAĞITICI ÜNİTELER

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



Birim Fiyat	280,00TL	
Ürün Kodu	FJ80A/N	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/ROHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	66x27x46	
Vida	Zinc-Coated Steel	
İletken	Tin-Coated Brass	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	UL1059
Gerilim (V)	1000	600
Akım (A)	80	85
Icw (KA)	3	
IPk (KA)	22	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	X1	
Tork (N-m)	3.5	
Tork (in-lbs)	19.5	
Çap (mm)	6.8	
Metrik Kablo (mm²)	6-16	
AWG Kablo (Imperial)	16-4	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x4	x2
Tork (N-m)	1.2	3.5
Tork (in-lbs)	10.6	19.5
Çap (mm)	4.5	6.8
Metrik Kablo (mm²)	2.5-6	2.5-16
AWG Kablo (Imperial)	16-8	16-4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	5	
Adet / Ana Koli	250	

Birim Fiyat	575,00TL	
Ürün Kodu	FJ125A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	77x29x46	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	125	
Icw (KA)	4.2	
IPk (KA)	30	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N-m)	8.5(H5)	
Tork (in-lbs)	57.0	
Çap (mm)	10	
Metrik Kablo (mm²)	10-35	
AWG Kablo (Imperial)	8-1/0	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x1	x6
Tork (N-m)	3.5(H3)	3.5(H3)
Tork (in-lbs)	31.0	31.0
Çap (mm)	6.8	6.8
Metrik Kablo (mm²)	6-16	2.5-16
AWG Kablo (Imperial)	14-2	14-4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	5	
Adet / Ana Koli	160	

Birim Fiyat	595,00TL	
Ürün Kodu	FJ160A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	77x29x46	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	160	
Icw (KA)	11.8	
IPk (KA)	30	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N.m)	8.5(H6)	
Tork (in-lbs)	75.0	
Çap (mm)	12.3	
Metrik Kablo (mm²)	10-70	
AWG Kablo (Imperial)	8-3/0	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x1	x6
Tork (N.m)	3.5(H3)	3.5(H3)
Tork (in-lbs)	31.0	31.0
Çap (mm)	6.8	6.8
Metrik Kablo (mm²)	6-16	2.5-16
AWG Kablo (Imperial)	14-2	14-4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	5	
Adet / Ana Koli	160	

DAĞITICI ÜNİTELER

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



Birim Fiyat	1.660,00TL	
Ürün Kodu	FJ250A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	96x46x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	250	
Icw (KA)	24.5	
IPk (KA)	51	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N-m)	19(H8)	
Tork (in-lbs)	168.0	
Çap (mm)	15	
Metrik Kablo (mm ²)	35-120	
AWG Kablo (Imperial)	6-250kcmil	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x2	x6
Tork (N-m)	4.4(H5)	3.5(H3)
Tork (in-lbs)	39.0	31.0
Çap (mm)	9	6.8
Metrik Kablo (mm ²)	6-35	2.5-16
AWG Kablo (Imperial)	10-1	14-4
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	3	
Adet / Ana Koli	54	

Birim Fiyat	1.780,00TL	
Ürün Kodu	FJ400A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	96x46x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	400	
Icw (KA)	24.5	
IPk (KA)	51	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N-m)	25(H10)	
Tork (in-lbs)	221.0	
Çap (mm)	19	
Metrik Kablo (mm ²)	95-185	
AWG Kablo (Imperial)	3/0-400kcmil	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x2	x4
Tork (N-m)	4.4(H5)	2.7(H3)
Tork (in-lbs)	39.0	24.0
Çap (mm)	9	6.1
Metrik Kablo (mm ²)	6-35	2.5-10
AWG Kablo (Imperial)	10-1	14-6
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	3	
Adet / Ana Koli	54	

Birim Fiyat	1.890,00TL	
Ürün Kodu	FJ500A	
SERTİFİKASYON	UL/CB/CE/UKCA/RoHS	
MALZEME		
Boyut (mm)	96x46x50	
Vida	Çinko Kaplı Çelik	
İletken	Kalay Kaplı Pirinç	
Gövde (Housing)	PA66/V-0	
Kapak	PC	
ELEKTRİKSEL VERİLER		
Standartlar	IEC 60947-7-1	
Gerilim (V)	1000	
Akım (A)	500	
Icw (KA)	24.5	
IPk (KA)	51	
KABLO VERİLERİ		
Giriş	A	
Bağlantı Noktaları	x1	
Tork (N-m)	13.5(H5)	
Tork (in-lbs)	120.0	
Çap (mm)	/	
Metrik Kablo (mm ²)	8x24x1 - 2x20x1	
AWG Kablo (Imperial)	/	
Çıkış	B	C
Bağlantı Noktaları	x2	x4
Tork (N-m)	4.4(H5)	2.7(H3)
Tork (in-lbs)	39.0	24.0
Çap (mm)	9	6.1
Metrik Kablo (mm ²)	6-35	2.5-10
AWG Kablo (Imperial)	10-1	14-6
AMBALAJ		
Adet / İç Kutu	3	
Adet / Ana Koli	54	

DAĞITICI ÜNİTELER

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A



Birim Fiyat	265,00TL
Ürün Kodu	FJ-208/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	50x64x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x3
Tork (N-m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm ²)	2.5-16
Esnek Kablo (mm ²)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x5
Tork (N-m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm ²)	1.5-10
Esnek Kablo (mm ²)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	2
Adet / Ana Koli	144

Birim Fiyat	475,00TL
Ürün Kodu	FJ-218/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	50x130x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x6
Tork (N-m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm ²)	2.5-16
Esnek Kablo (mm ²)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x12
Tork (N-m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm ²)	1.5-10
Esnek Kablo (mm ²)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	72

DAĞITICI ÜNİTELER

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A



Birim Fiyat	333,00TL		
Ürün Kodu	FJ-207/125BE		
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS		
MALZEME			
Boyut (mm)	50x64x50		
Vida	Çinko Kaplı Çelik		
İletken	Pirinç		
Gövde (Housing)	PA66/V-0		
Kapak	PC		
ELEKTRİKSEL VERİLER			
Standartlar	IEC 60947-7-1		
Gerilim (V)	1000		
Akım (A)	80		
Icw (KA)	3		
IPk (KA)	22		
KABLO VERİLERİ			
Giriş	A	B	C
Bağlantı Noktaları	X1		
Tork (N.m)	2-3		
Çap (mm)	8.5		
Sert Kablo (mm ²)	10-35		
Esnek Kablo (mm ²)	10-25		
Çıkış	A	B	C
Bağlantı Noktaları	x1	x5	
Tork (N.m)	2-3	2-3	
Çap (mm)	7.5	5.3	
Sert Kablo (mm ²)	10-25	2.5-6	
Esnek Kablo (mm ²)	6-16	1.5-6	
AMBALAJ			
Adet / İç Kutu	5		
Adet / Ana Koli	250		

Birim Fiyat	489,00TL		
Ürün Kodu	FJ-211/125BE		
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS		
MALZEME			
Boyut (mm)	50x100x50		
Vida	Çinko Kaplı Çelik		
İletken	Pirinç		
Gövde (Housing)	PA66/V-0		
Kapak	PC		
ELEKTRİKSEL VERİLER			
Standartlar	IEC 60947-7-1		
Gerilim (V)	500		
Akım (A)	125		
Icw (KA)	4.5		
IPk (KA)	20		
KABLO VERİLERİ			
Giriş	A		
Bağlantı Noktaları	x2		
Tork (N.m)	2-3		
Çap (mm)	8.5		
Sert Kablo (mm ²)	10-35		
Esnek Kablo (mm ²)	10-25		
Çıkış	A	B	
Bağlantı Noktaları	x2	x7	
Tork (N.m)	2-3	2-3	
Çap (mm)	7.5	5.3	
Sert Kablo (mm ²)	10-25	2.5-6	
Esnek Kablo (mm ²)	6-16	1.5-6	
AMBALAJ			
Adet / İç Kutu	1		
Adet / Ana Koli	84		

Birim Fiyat	621,00TL		
Ürün Kodu	FJ-215/125BE		
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS		
MALZEME			
Boyut (mm)	50x130x50		
Vida	Çinko Kaplı Çelik		
İletken	Pirinç		
Gövde (Housing)	PA66/V-0		
Kapak	PC		
ELEKTRİKSEL VERİLER			
Standartlar	IEC 60947-7-1		
Gerilim (V)	500		
Akım (A)	125		
Icw (KA)	4.5		
IPk (KA)	20		
KABLO VERİLERİ			
Giriş	A		
Bağlantı Noktaları	x2		
Tork (N.m)	2-3		
Çap (mm)	8.5		
Sert Kablo (mm ²)	10-35		
Esnek Kablo (mm ²)	10-25		
Çıkış	A	B	
Bağlantı Noktaları	x2	x11	
Tork (N.m)	2-3	2-3	
Çap (mm)	7.5	5.3	
Sert Kablo (mm ²)	10-25	2.5-6	
Esnek Kablo (mm ²)	6-16	1.5-6	
AMBALAJ			
Adet / İç Kutu	1		
Adet / Ana Koli	72		

DAĞITICI ÜNİTELER

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 80A




Birim Fiyat	475,00TL
Ürün Kodu	FJ-408/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	90x64x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x3
Tork (N-m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm ²)	2.5-16
Esnek Kablo (mm ²)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x5
Tork (N-m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm ²)	1.5-10
Esnek Kablo (mm ²)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	74

Birim Fiyat	690,00TL
Ürün Kodu	FJ-413/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	90x100x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x5
Tork (N-m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm ²)	2.5-16
Esnek Kablo (mm ²)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x8
Tork (N-m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm ²)	1.5-10
Esnek Kablo (mm ²)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	50

Birim Fiyat	885,00TL
Ürün Kodu	FJ-418/80B
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME	
Boyut (mm)	90x130x50
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500
Akım (A)	80
Icw (KA)	4.5
IPk (KA)	20
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x6
Tork (N-m)	2
Çap (mm)	5.5
Sert Kablo (mm ²)	2.5-16
Esnek Kablo (mm ²)	1.5-10
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x12
Tork (N-m)	1.2
Çap (mm)	4.5
Sert Kablo (mm ²)	1.5-10
Esnek Kablo (mm ²)	0.75-6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	40

DAĞITICI ÜNİTELER

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 125A - 160A

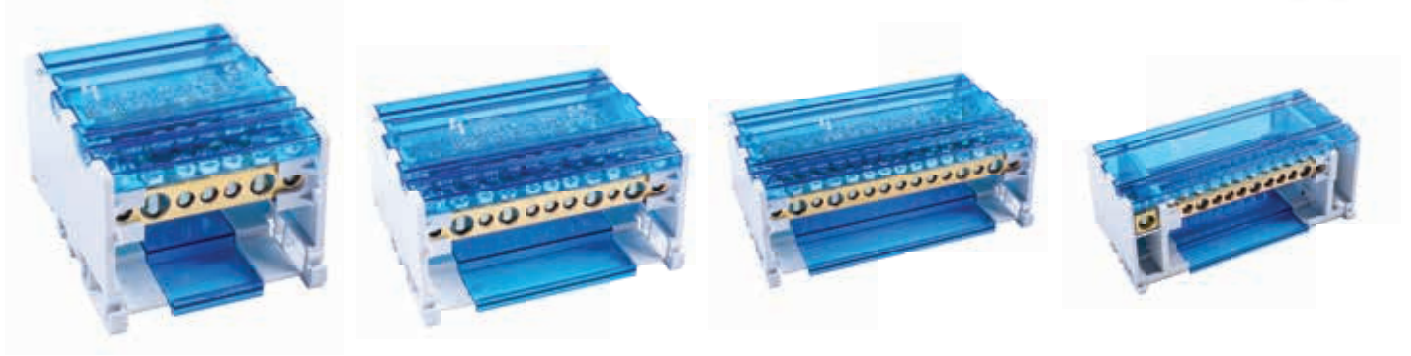


Birim Fiyat	621,00TL	Birim Fiyat	915,00TL	Birim Fiyat	1.150,00TL	Birim Fiyat	2.875,00TL
Ürün Kodu	FJ-407/125BE	Ürün Kodu	FJ-411/125BE	Ürün Kodu	FJ-415/125BE	Ürün Kodu	FJ-412/160BH
SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS	SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS	SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS	SERTİFİKASYON	CB/CE/UKCA/RoHS
MALZEME		MALZEME		MALZEME		MALZEME	
Boyut (mm)	90x64x50	Boyut (mm)	90x100x50	Boyut (mm)	90x130x50	Boyut (mm)	90x170x70
Vida	Çinko Kaplı Çelik	Vida	Çinko Kaplı Çelik	Vida	Çinko Kaplı Çelik	Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Pirinç	İletken	Pirinç	İletken	Pirinç	İletken	Pirinç
Gövde (Housing)	PA66/V-0	Gövde (Housing)	PA66/V-0	Gövde (Housing)	PA66/V-0	Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC	Kapak	PC	Kapak	PC	Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER		ELEKTRİKSEL VERİLER		ELEKTRİKSEL VERİLER		ELEKTRİKSEL VERİLER	
Standartlar	IEC 60947-7-1	Standartlar	IEC 60947-7-1	Standartlar	IEC 60947-7-1	Standartlar	IEC 60947-7-1
Gerilim (V)	500	Gerilim (V)	500	Gerilim (V)	500	Gerilim (V)	690
Akım (A)	125	Akım (A)	125	Akım (A)	125	Akım (A)	160
İcw (KA)	4.5	İcw (KA)	4.5	İcw (KA)	4.5	İcw (KA)	8.2
IPk (KA)	20	IPk (KA)	20	IPk (KA)	20	IPk (KA)	35
KABLO VERİLERİ		KABLO VERİLERİ		KABLO VERİLERİ		KABLO VERİLERİ	
Giriş	A	Giriş	A	Giriş	A	Giriş	A B C
Bağlantı Noktaları	x1	Bağlantı Noktaları	x2	Bağlantı Noktaları	x2	Bağlantı Noktaları	X1
Tork (N-m)	2-3	Tork (N-m)	2-3	Tork (N-m)	2-3	Tork (N-m)	8-10
Çap (mm)	8.5	Çap (mm)	8.5	Çap (mm)	8.5	Çap (mm)	11.5
Sert Kablo (mm ²)	10-35	Sert Kablo (mm ²)	10-35	Sert Kablo (mm ²)	10-35	Sert Kablo (mm ²)	10-50
Esnek Kablo (mm ²)	10-25	Esnek Kablo (mm ²)	10-25	Esnek Kablo (mm ²)	10-25	Esnek Kablo (mm ²)	10-50
Çıkış	A B	Çıkış	A B	Çıkış	A B	Çıkış	A B C
Bağlantı Noktaları	x1 x5	Bağlantı Noktaları	x2 x7	Bağlantı Noktaları	x2 x11	Bağlantı Noktaları	x3 x8
Tork (N-m)	2-3 2-3	Tork (N-m)	2-3 2-3	Tork (N-m)	2-3 2-3	Tork (N-m)	2-3 2-3
Çap (mm)	7.5 5.3	Çap (mm)	7.5 5.3	Çap (mm)	7.5 5.3	Çap (mm)	8.5 7
Sert Kablo (mm ²)	10-25 2.5-6	Sert Kablo (mm ²)	10-25 2.5-6	Sert Kablo (mm ²)	10-25 2.5-6	Sert Kablo (mm ²)	10-35 2.5-16
Esnek Kablo (mm ²)	6-16 1.5-6	Esnek Kablo (mm ²)	6-16 1.5-6	Esnek Kablo (mm ²)	6-16 1.5-6	Esnek Kablo (mm ²)	10-25 1.5-16
AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ		AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1	Adet / İç Kutu	1	Adet / İç Kutu	1	Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	74	Adet / Ana Koli	50	Adet / Ana Koli	40	Adet / Ana Koli	18



DAĞITICI ÜNİTELER

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER - 250A

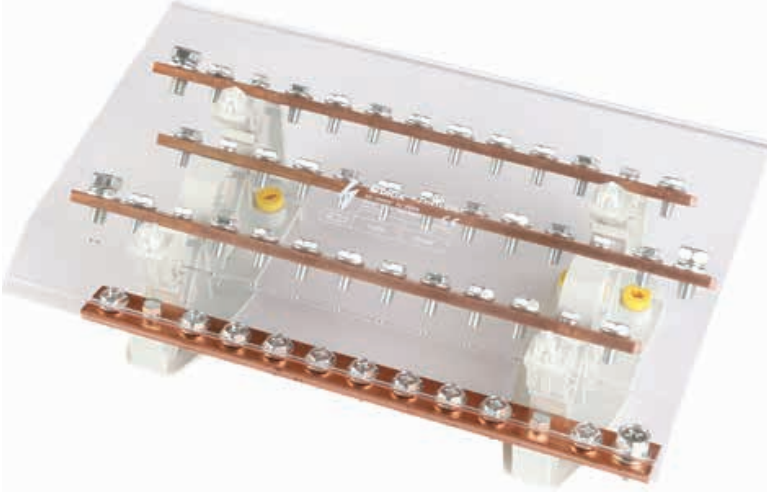

Birim Fiyat	5.100,00TL
Ürün Kodu	FJ-H411/250A
SERTİFİKASYON	CE/RoHS/REACH
MALZEME	
Boyut (mm)	278x170x77
Vida	Çinko Kaplı Çelik
İletken	Bakır
Gövde (Housing)	PA66/V-0
Kapak	PC
ELEKTRİKSEL VERİLER	
Gerilim (V)	1000
Akım (A)	250
Icw (KA)	12
IPk (KA)	48
KABLO VERİLERİ	
Giriş	A
Bağlantı Noktaları	x1
Vida Boyutu	M8
Çıkış	A
Bağlantı Noktaları	x10
Vida Boyutu	M6
AMBALAJ	
Adet / İç Kutu	1
Adet / Ana Koli	10

TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ




80A Ayaksız Pano Topraklama Klemensleri (6,5X9mm)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	H mm	B mm		TL/Adet	
APTK-80A06	6 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	6	65	9	6,5	20	70,00	-TL
APTK-80A07	7 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	7	72	9	6,5	20	81,00	-TL
APTK-80A09	9 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	9	85	9	6,5	20	98,00	-TL
APTK-80A10	10 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	10	92	9	6,5	20	106,50	-TL
APTK-80A12	12 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	12	105	9	6,5	20	121,00	-TL
APTK-80A15	15 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (80A)	80	15	131	9	6,5	20	151,00	-TL

125A Ayaksız Pano Topraklama Klemensleri (7X12mm)



*Diğer ölçüler için stok sorunuz..


Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	H mm	B mm		TL/Adet	
APTK-125A06	6 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	6	65	12	7	20	147,00	-TL
APTK-125A07	7 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	7	72	12	7	20	169,00	-TL
APTK-125A09	9 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	9	85	12	7	20	191,00	-TL
APTK-125A10	10 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	10	92	12	7	20	210,00	-TL
APTK-125A12	12 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	12	105	12	7	20	265,00	-TL
APTK-125A15	15 Delikli Ayaksız Pano Topraklama Klemensi (125A)	125	15	131	12	7	20	325,00	-TL

NÖTR KLEMENSLERİ

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..



80A Ayaklı Pano Nötr Klemensleri (6,5X9mm)



Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	L1 mm	H mm		TL/Adet	
PNK-80A06	6 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	6	100	67	30	20	99,00	-TL
PNK-80A07	7 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	7	105	74	30	20	110,00	-TL
PNK-80A09	9 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	9	118	87	30	20	129,00	-TL
PNK-80A10	10 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	10	123	94	30	20	132,00	-TL
PNK-80A12	12 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	12	134	107	30	20	143,00	-TL
PNK-80A15	15 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (80A)	80	15	151	133	30	20	162,00	-TL

125A Ayaklı Pano Nötr Klemensleri (7x12mm)

Ürün Kodu	Ürün Cinsi	Amper	Delik sayısı	Ölçüler			Ambalaj Miktarı (Ad)	Fiyat	
				L mm	L1 mm	H mm		TL/Adet	
PNK-125A06	6 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	6	107	67	30	20	132,00	-TL
PNK-125A07	7 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	7	123	74	30	20	136,00	-TL
PNK-125A09	9 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	9	131	87	30	20	151,00	-TL
PNK-125A10	10 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	10	147	94	30	20	162,00	-TL
PNK-125A12	12 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	12	171	107	30	20	188,00	-TL
PNK-125A15	15 Delikli Ayaklı Pano Nötr Topraklama Klemensi (125A)	125	15	206	133	30	20	253,00	-TL

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

"maximum enerji maximum **TORK**"

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR



MAKARONLAR

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)



SİYAH

Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-002,0-S	-	2,0	2.5±0.2	0.18±0.05	0,60	0.28±0.10	200	0,11	-USD
MK-002,5-S	3/32	2,5	3.0±0.2	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,15	-USD
MK-003,0-S	-	3,0	3.5±0.2	0.18±0.05	1,50	0.40±0.10	200	0,16	-USD
MK-003,5-S	1/8	3,5	4.0±0.2	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,17	-USD
MK-004,0-S	-	4,0	4.5±0.2	0.25±0.05	2,00	0.45±0.10	200	0,20	-USD
MK-005,0-S	-	5,0	5.5±0.2	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,25	-USD
MK-006,0-S	-	6,0	6.5±0.2	0.28±0.05	3,00	0.55±0.10	100	0,29	-USD
MK-007,0-S	-	7,0	7.5±0.3	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,29	-USD
MK-008,0-S	-	8,0	8.5±0.3	0.28±0.05	4,00	0.60±0.10	100	0,32	-USD
MK-010,0-S	-	10,0	10.5±0.3	0.30±0.08	5,00	0.60±0.10	100	0,39	-USD
MK-012,0-S	1/2	12,0	13.0±0.5	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,45	-USD
MK-013,0-S	-	13,0	13.5±0.3	0.35±0.10	6,50	0.65±0.10	100	0,48	-USD
MK-014,0-S	-	14,0	14.5±0.3	0.35±0.10	7,00	0.65±0.10	100	0,55	-USD
MK-015,0-S	-	15,0	15.5±0.3	0.35±0.10	7,00	0.65±0.10	100	0,65	-USD
MK-016,0-S	4/5	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,75	-USD
MK-017,0-S	-	17,0	17.5±0.4	0.40±0.12	8,50	0.70±0.10	100	0,95	-USD
MK-018,0-S	-	18,0	19.0±0.5	0.40±0.15	9,00	0.80±0.15	100	0,98	-USD
MK-020,0-S	-	20,0	21.0 ± 0.7	0.40±0.15	10,00	0.80±0.15	100	1,25	-USD
MK-022,0-S	-	22,0	23.0 ± 0.7	0.40±0.15	11,00	0.80±0.15	100	1,50	-USD
MK-025,0-S	1	25,0	25.6 ± 0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	1,65	-USD
MK-030,0-S	-	30,0	31.5 ± 0.7	0.50±0.15	15,00	0.90±0.15	50	2,15	-USD
MK-032,0-S	1-1/4	32,0	33.0 ± 0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,55	-USD
MK-035,0-S	-	35,0	36.5 ± 0.7	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,65	-USD
MK-038,0-S	1-1/2	38,0	40.0 ± 0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	3,00	-USD
MK-040,0-S	-	40,0	41.50 ± 0.7	0.55±0.15	20,00	1.00±0.15	50	3,00	-USD
MK-051,0-S	2	51,0	52.5 ± 0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	3,80	-USD
MK-060,0-S	-	60,0	60.5 ± 0.8	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	5,10	-USD
MK-070,0-S	-	70,0	70.5 ± 1.0	0.65±0.15	35,00	1.30±0.20	25	6,50	-USD
MK-080,0-S	3	80,0	82 ± 1.0	0.65±0.15	40,00	1.46±0.20	25	6,90	-USD
MK-090,0-S	-	90,0	90 ± 1.0	0.65±0.15	45,00	1.46±0.20	25	8,50	-USD
MK-100,0-S	4	100,0	100.0 ± 1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	9,50	-USD
MK-120,0-S	-	120,0	120.0 ± 1.0	0.65±0.20	50,80	1.46±0.20	25	16,50	-USD
MK-150,0-S	-	150,0	105.0 ± 1.0	0.65±0.20	76,00	1.46±0.20	25	17,50	-USD
MK-185,0-S	-	185,0	185.0 ± 1.0	0.65±0.20	76,00	1.46±0.20	25	16,50	-USD

*DİĞER ölçüler için stok sorunuz..

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

MAKARONLAR : RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)

Ürün Kodu	Renk	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		İnc (Ø)	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-002,5-BY	BEYAZ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,17	-USD
MK-002,5-GR	GRİ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,17	-USD
MK-002,5-KH	KAHVERENGİ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,20	-USD
MK-002,5-KR	KIRMIZI	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,17	-USD
MK-002,5-MV	MAVİ	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,17	-USD
MK-002,5-SF	ŞEFFAF	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,17	-USD
MK-002,5-SR	SARI	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,17	-USD
MK-002,5-YS	YEŞİL	3/32	2,5	2,5	0.18±0.05	1,30	0.38±0.10	200	0,17	-USD
MK-003,5-BY	BEYAZ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,20	-USD
MK-003,5-GR	GRİ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,20	-USD
MK-003,5-KH	KAHVERENGİ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,22	-USD
MK-003,5-KR	KIRMIZI	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,20	-USD
MK-003,5-MV	MAVİ	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,20	-USD
MK-003,5-SF	ŞEFFAF	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,20	-USD
MK-003,5-SR	SARI	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,20	-USD
MK-003,5-YS	YEŞİL	1/8	3,5	3,5	0.22±0.05	1,80	0.42±0.10	200	0,20	-USD
MK-005,0-BY	BEYAZ	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,27	-USD
MK-005,0-GR	GRİ	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,27	-USD
MK-005,0-KR	KIRMIZI	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,27	-USD
MK-005,0-MV	MAVİ	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,27	-USD
MK-005,0-SR	SARI	3/16	5,0	5,0	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,27	-USD
MK-006,4-BY	BEYAZ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,33	-USD
MK-006,4-GR	GRİ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,33	-USD
MK-006,4-KH	KAHVERENGİ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,38	-USD
MK-006,4-KR	KIRMIZI	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,33	-USD
MK-006,4-MV	MAVİ	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,33	-USD
MK-006,4-SF	ŞEFFAF	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,33	-USD
MK-006,4-SR	SARI	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,33	-USD
MK-006,4-YS	YEŞİL	3/16	6,4	6,4	0.25±0.05	2,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-009,5-BY	BEYAZ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-009,5-GR	GRİ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-009,5-KH	KAHVERENGİ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,44	-USD
MK-009,5-KR	KIRMIZI	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-009,5-MV	MAVİ	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-009,5-SF	ŞEFFAF	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-009,5-SR	SARI	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-009,5-YS	YEŞİL	1/4	9,5	9,5	0.28±0.05	3,50	0.55±0.10	100	0,39	-USD
MK-012,7-BY	BEYAZ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,55	-USD
MK-012,7-GR	GRİ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,55	-USD
MK-012,7-KH	KAHVERENGİ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,60	-USD
MK-012,7-KR	KIRMIZI	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,55	-USD
MK-012,7-MV	MAVİ	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,55	-USD
MK-012,7-SR	SARI	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,55	-USD
MK-012,7-YS	YEŞİL	1/2	12,7	12,7	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,55	-USD
MK-016,0-GR	GRİ	1/2	16,0	16,0	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,85	-USD
MK-016,0-KH	KAHVERENGİ	1/2	16,0	16,0	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	1,07	-USD

RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)




Ürün Kodu	Renk	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cıdar Kalınlığı	İç Çap	Cıdar Kalınlığı		USD/MT	
MK-016,0-MV	MAVİ	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,80	-USD
MK-016,0-SF	ŞEFFAF	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,80	-USD
MK-016,0-SR	SARI	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,80	-USD
MK-016,0-YS	YEŞİL	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,80	-USD
MK-016,0-BY	BEYAZ	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,80	-USD
MK-016,0-KR	KIRMIZI	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	0,80	-USD
MK-020,0-GR	GRİ	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,30	-USD
MK-020,0-KH	KAHVERENGİ	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,65	-USD
MK-020,0-KR	KIRMIZI	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,30	-USD
MK-020,0-MV	MAVİ	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,30	-USD
MK-020,0-YS	YEŞİL	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,30	-USD
MK-020,0-SR	SARI	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,30	-USD
MK-025,4-GR	GRİ	1	25,0	25.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	1,80	-USD
MK-025,4-KH	KAHVERENGİ	1	25,0	25.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	2,10	-USD
MK-025,4-KR	KIRMIZI	1	25,0	25.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	1,80	-USD
MK-025,4-MV	MAVİ	1	25,0	25.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	1,80	-USD
MK-025,4-YS	YEŞİL	1	25,0	25.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	1,80	-USD
MK-025,4-SR	SARI	1	25,0	25.0±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	1,80	-USD
MK-032,0-BY	BEYAZ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,30	-USD
MK-032,0-GR	GRİ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,30	-USD
MK-032,0-KH	KAHVERENGİ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,50	-USD
MK-032,0-MV	MAVİ	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,30	-USD
MK-032,0-KR	KIRMIZI	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,30	-USD
MK-032,0-SR	SARI	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,30	-USD
MK-032,0-YS	YEŞİL	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	2,30	-USD
MK-035,0-BY	BEYAZ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,90	-USD
MK-035,0-GR	GRİ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,90	-USD
MK-035,0-KH	KAHVERENGİ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	3,20	-USD
MK-035,0-KR	KIRMIZI	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,90	-USD
MK-035,0-MV	MAVİ	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,90	-USD
MK-035,0-SR	SARI	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,90	-USD
MK-035,0-YS	YEŞİL	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	2,90	-USD
MK-038,0-GR	GRİ	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	3,25	-USD
MK-038,0-KH	KAHVERENGİ	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	3,50	-USD
MK-038,0-KR	KIRMIZI	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	3,25	-USD
MK-038,0-MV	MAVİ	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	3,25	-USD
MK-038,0-YS	YEŞİL	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	3,25	-USD
MK-051,0-GR	GRİ	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	3,90	-USD
MK-051,0-KH	KAHVERENGİ	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	4,25	-USD
MK-051,0-KR	KIRMIZI	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	3,90	-USD
MK-051,0-MV	MAVİ	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	3,90	-USD
MK-051,0-SR	SARI	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	3,90	-USD
MK-051,0-YS	YEŞİL	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	3,90	-USD
MK-060,0-MV	MAVİ	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	5,20	-USD

RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)

Ürün Kodu	Renk	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cıdar Kalınlığı	İç Çap	Cıdar Kalınlığı		USD/MT	
MK-060,0-GR	GRİ	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	5,20	-USD
MK-060,0-KH	KAHVERENGİ	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	6,60	-USD
MK-060,0-KR	KIRMIZI	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	5,20	-USD
MK-060,0-SR	SARI	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.00±0.16	25	5,20	-USD
MK-060,0-YS	YEŞİL	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.00±0.16	25	5,20	-USD
MK-070,0-GR	GRİ	2	70,0	70	0.70±0.15	30,00	1.00±0.16	25	8,00	-USD
MK-070,0-KH	KAHVERENGİ	2	70,0	70	0.70±0.15	30,00	1.00±0.16	25	8,00	-USD
MK-070,0-MV	MAVİ	2	70,0	70	0.70±0.15	30,00	1.00±0.16	25	8,00	-USD
MK-080,0-GR	GRİ	3	80,0	70	0.80±0.15	30,00	1.00±0.16	25	8,00	-USD
MK-080,0-KH	KAHVERENGİ	3	80,0	80	0.80±0.15	30,00	1.00±0.16	25	8,00	-USD
MK-080,0-MV	MAVİ	3	80,0	80	0.80±0.15	30,00	1.00±0.16	25	8,00	-USD
MK-096,0-GR	GRİ	4	96	96	0.96±0.15	48	1.10±0.18	25	13,00	-USD
MK-096,0-KH	KAHVERENGİ	4	96	96	0.96±0.15	48	1.10±0.18	25	14,95	-USD
MK-096,0-MV	MAVİ	4	96	96	0.96±0.15	48	1.10±0.18	25	13,00	-USD
MK-120,0-MV	MAVİ	5	120	120	1.20±0.15	60	1.20±0.15	25	14,00	-USD
MK-120,0-SR	SARI	5	120	120	1.20±0.15	60	1.20±0.15	25	14,00	-USD

MAKARONLAR RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR (2/1)

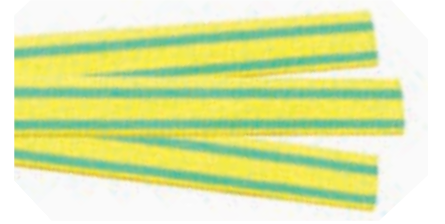

Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara (m)	Fiyat	
	Inc (Ø)	mm	İç Çap	Cıdar Kalınlığı	İç Çap	Cıdar Kalınlığı		USD/MT	
MK-002,0-SY	3/32	2	3.2±0.4	0.16±0.05	1.6	0.40±0.10	200	0,45	-USD
MK-002,4-SY	3/32	2.4	3.2±0.4	0.16±0.05	1.6	0.40±0.10	200	0,45	-USD
MK-003,2-SY	1/8	3,2	3.5±0.4	0.18±0.05	1,60	0.40±0.10	200	0,45	-USD
MK-004,8-SY	3/16	4,8	5.2±0.4	0.25±0.05	2,40	0.50±0.10	100	0,45	-USD
MK-006,4-SY	1/4	6,4	7.0±0.4	0.28±0.05	3,20	0.55±0.10	100	0,50	-USD
MK-009,5-SY	3/8	9,5	10.0±0.5	0.30±0.08	4,80	0.60±0.10	100	0,69	-USD
MK-012,7-SY	1/2	12,7	13.0±0.5	0.30±0.08	6,40	0.60±0.10	100	0,86	-USD
MK-016,0-SY	1/2	16,0	16.5±0.4	0.40±0.12	8,00	0.70±0.10	100	1,40	-USD
MK-020,0-SY	4/5	20,0	21.0±0.5	0.40±0.10	10,00	0.80±0.15	100	1,75	-USD
MK-025,4-SY	1	25,4	25.6±0.7	0.50±0.15	12,70	0.80±0.15	50	2,60	-USD
MK-032,0-SY	1-1/4	32,0	33.0±0.7	0.50±0.15	15,90	0.95±0.15	50	3,50	-USD
MK-035,0-SY	1-1/4	35,0	36.5±1.0	0.50±0.15	17,50	0.95±0.15	50	4,25	-USD
MK-038,0-SY	1-1/2	38,0	40.0±0.7	0.50±0.15	19,10	1.00±0.15	50	4,95	-USD
MK-051,0-SY	2	51,0	52.5±0.7	0.55±0.15	25,40	0.95±0.15	25	6,80	-USD
MK-060,0-SY	2	60,0	60	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	9,35	-USD
MK-080,0-SY	3	80,0	80	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	14,50	-USD
MK-102,0-SY	4	102,0	102	0.60±0.15	30,00	1.30±0.20	25	22,50	-USD

*Diğer ölçüler için stok sorunuz..

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

MAKARONLAR

İÇİ YAPIŞKANLI MAKARONLAR (3/1)



Ürün Kodu	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce (mm)			Daralmadan Sonra (mm)		Makara (MT)	Fiyat	
		İç Çap (mm)	Cidar Kalınlığı	Yapışkan Katmanı	İç Çap (mm)	Cidar Kalınlığı		USD/MT	
MK-004,8-YP	4,8	4,8	1.10±0.10	0,40	1.60±0.10	1.10±0.10	100	0,80	-USD
MK-006,4-YP	6,4	6,2	1.20±0.10	0,45	2.00±0.10	1.20±0.10	100	1,20	-USD
MK-009,5-YP	9,5	9,5	1.45±0.10	0,50	3.15±0.10	1.45±0.25	50	1,60	-USD
MK-012,5-YP	12,5	12,5	1.60±0.20	0,50	4.16±0.10	2.45±0.25	1,22	2,00	-USD
MK-016,0-YP	16,0	16,0	1.45±0.20	0,35	5.30±0.10	1.75±0.25	1,22	3,20	-USD
MK-019,1-YP	19,1	19,0	1.50±0.20	0,40	6.30±0.10	1.90±0.25	1,22	3,85	-USD
MK-025,4-YP	25,4	25,0	2.00±0.20	0,45	8.50±0.10	1.45±0.25	1,22	4,35	-USD
MK-028,0-YP	28,0	28,0	2.00±0.20	0,50	9.00±0.10	2.70±0.25	1,22	4,75	-USD
MK-033,0-YP	33,0	33,0	2.20±0.20	0,50	11.00±0.10	2.70±0.25	1,22	5,60	-USD
MK-044,0-YP	44,0	44,0	2.30±0.25	0,50	16.60±0.10	2.80±0.30	1,22	6,70	-USD
MK-052,0-YP	52,0	52,0	2.30±0.25	0,50	18.00±0.10	2.80±0.30	1,22	7,00	-USD
MK-070,0-YP	70,0	70,0	2.60±0.25	0,50	24.00±0.10	3.00±0.30	1,22	10,60	-USD
MK-090,0-YP	90,0	90,0	2.60±0.25	0,50	30.00±0.10	3.00±0.30	1,22	14,30	-USD

KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI



Ürün Kodu	Renk	Min. Tutma Çapı Ø	Max. Tutma Çapı Ø	Makara (MT)	Fiyat USD/MT
KTC-06	Siyah	6	11	100	0,35 -USD
KTC-08	Siyah	8	12	100	0,35 -USD
KTC-10	Siyah	10	15	100	0,43 -USD
KTC-12	Siyah	12	12	100	0,45 -USD
KTC-15	Siyah	15	27	100	0,51 -USD
KTC-20	Siyah	20	28	100	0,60 -USD
KTC-25	Siyah	25	34	100	0,70 -USD
KTC-30	Siyah	30	37	100	0,90 -USD
KTC-40	Siyah	40	40	100	1,35 -USD

MEKANİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ**JY-0650A** 6-50mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
126,00-USD

Sıkma Aralığı : 6-50mm² CU
Uzunluk : 380 mm
Ağırlık : 1,5 kg

JY-06120 6-120 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
300,00-USD

Sıkma Aralığı : 6-120mm² CU
Uzunluk : 650 mm
Ağırlık : 3,8 kg

JY-25150 25-150 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
200,00-USD

Sıkma Aralığı : 25-150mm² CU
Uzunluk : 650 mm
Ağırlık : 3,8 kg

JY-70240 70-240 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
225,00-USD

Sıkma Aralığı : 70-240mm² CU
Uzunluk : 670 mm
Ağırlık : 4,0 kg

JT-150 10-150 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
380,00-USD

Sıkma Kuvveti : 35kN
Sıkma Aralığı : 10-150 mm² CU
6-120 mm² AL
Uzunluk : 590 mm
Ağırlık : 2,5 kg

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120-150)

JT-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

ÜRÜN FİYATI
530,00-USD

Sıkma Kuvveti : 40kN
Sıkma Aralığı : 16-300 mm² CU
10-240 mm² AL
Uzunluk : 530-760 mm
Ağırlık : 4,0 kg

Sete Dahil Aksesuarlar
1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

YYQ-120 10-120 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 10-120 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 13 mm
Yükseklik	: 415 mm
Ağırlık	: 3.2 kg



ÜRÜN FİYATI 150,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120)
Plastik Çanta

YQK-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 70KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 18 mm
Yükseklik	: 500 mm
Ağırlık	: 3.6 kg

ÜRÜN FİYATI 155,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Plastik Çanta

Not: Sadece ekonomik kablo pabucu sıkma için uygundur.

- Tek kademeli piston pombası
- Basit yapı
- Güvenilir performans
- Farklı kalıplar için değiştirilebilir kalıplar mevcuttur

THS-150 10-150 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 10-150 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 15 mm
Yükseklik	: 380 mm
Ağırlık	: 2.2 kg

ÜRÜN FİYATI 1.000,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (10-16-25-35-50-70-95-120-150)
Plastik Çanta

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

KYQ-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 100KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 22 mm
Yükseklik	: 490 mm
Ağırlık	: 4.6 kg

ÜRÜN FİYATI 560,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Plastik Çanta

Not : Sadece Standart ve Eko Seri SKP sıkıkmak için uygundur.

HZ-60UNV 16-300 mm² HİDROLİK SIKMA - 45 mm KESME-PUNCH / MULTIFUNCTIONAL



SET FİYATI 1.850,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
1 TAKIM KESME ÇENESİ
Plastik Çanta



Sıkma Kuvveti	: 60kN
Açılma Eni	: 42 mm
Sıkma Ölçüsü	: Cu 16-300 mm ² / Al 10-240
mm ² Kesme Ölçüsü	: 40 mm Cu/Al ve Zırlıklı kablo Punch
Aralığı	: c 22,5-61,5mm

- ▶ Sıkma, kesme ve punch için bir kafası vardır.
- ▶ Evrensel kafa 350 derece döner, üst kısmı açılır.
- ▶ İki kademeli hidroliktir.
- ▶ Sıkma tamamlandığında otomatik basınç tahliyesi vardır.

- ▶ Çalıştıktan sonra manuel olarak geri çekilmektedir.

HZ-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 17 mm
Uzunluk	: 460 mm
Ağırlık	: 3.3 kg

ÜRÜN FİYATI 1.000,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Metal Çanta

Alet çift hızlı harekete sahiptir: bıçakların konektöre hızla yaklaşması için hızlı bir ilerleme hızı ve sıkma için daha yavaş ve daha güçlü bir hızla sahiptir.

Kolay kullanım ve operatörün rahatlığı için alet kafası 350° tamamen döndürülebilir.

Dahili emniyet valfi, maksimum basınca ulaşıldığında yağ beslemesini baypas edecektir ve basınç tahliye sistemi, sıkıştırmanın herhangi bir aşamasında kolaylıkla çalıştırılabilir.

Değiştirilebilir çeneleri vardır.

HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSELERİ

HZ-400 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 120KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 42 mm
Uzunluk	: 540 mm
Ağırlık	: 6.3 kg

ÜRÜN FİYATI 1.300,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Metal Çanta

C tipi kafalı değiştirilebilir çenelere sahiptir.

Kolay kullanım ve konfor için operatör alet kafasının 360 derece tamamen döndürülmesini sağlayabilir.

Sıkma kalıbının konnektöre hızla yaklaşması için hızlı ilerleyen bir hız ve sıkma için daha yavaş, daha güçlü bir kuvvet ile yansıtılan çift harekete sahiptir.

Dahili emniyet valfi, maksimum basınca ulaşıldığında yağ beslemesini baypas eder, otomatik olarak basınç tahliye edilir. sıkma işleminden sonra manuel olarak geri çekme özelliğine sahiptir.

HZ-400U 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 120KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 20 mm
Uzunluk	: 520 mm
Ağırlık	: 5.3 kg

ÜRÜN FİYATI 1.550,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Metal Çanta

H tipi kafa özelliği vardır.

Değiştirilebilir kafaları vardır.

Kolay kullanım ve operatörün rahatlığı için alet kafası 360° tamamen dönebilir.

Kıvrıma kalıbının konnektöre hızla yaklaşması için hızlı ilerleyen bir hız ve sıkma için daha yavaş, daha güçlü bir hız ile yansıtılan çift hızlı bir hareket sahiptir.

Dahili emniyet valfi, maksimum basınca ulaşıldığında yağ beslemesini baypas eder, otomatik olarak basınç tahliyesi sağlanır. sıkma kaldıktan sonra manuel olarak geri çekme

CYO-400C 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA PENSESİ



Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 126KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 25 mm
Ağırlık	: 6.8 kg
Yağ Kapasitesi	: 145 cc

ÜRÜN FİYATI 1.100,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Plastik Çanta

***H Klemens sıkma için uygundur.**

TPA-8 MANUEL PUNCH ALETİ



Punch Aralığı	: 3.5 mm Yumuşak Çelik
Punch Kuvveti	: 69KN
Açılma Eni	: 21 mm
Ağırlık	: 5.5Kg (kutu ve aksesuarlar dahil) 2.2Kg (sadece alet)

ÜRÜN FİYATI 500,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (Ø22.5 Ø28.3 Ø34.6 Ø43.2 Ø49.6 Ø61.5mm)

Küçük rot kolu – 1 adet

Büyük rot kolu – 1 adet

Ara parça – 1 adet

Sızdırmazlık halkaları/conta – 1 set

Kalıplar/Çeneler – 6 adet

Plastik Çanta

HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIKLARI



FHT-300 16-300 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ² Cu
Sıkma Kuvveti	: 60KN
Sıkma Tipi	: Hexagon
Açılma Eni	: 17 mm
Ağırlık	: 2.5 kg

ÜRÜN FİYATI
520,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 DIE SET (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
Sac Çanta

Bölünmüş hidrolik sıkma kafası hidrolik pompa ile çalışabilir.

İç mekan ve dış mekan projeleri için uygun, her türlü kafa üstü kablounun bağlanması ve inşası için özel aparatlardır.



CO-400B 16-400 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 155KN
Sıkma Tipi	: Altıgen
Açılma Eni	: 25 mm
Yükseklik	: 216 mm
Ağırlık	: 6.5 kg

ÜRÜN FİYATI
570,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
Plastik Çanta

Bölünmüş hidrolik sıkma kafası hidrolik pompa ile çalışabilir.

İç mekan ve dış mekan projeleri için uygun, her türlü kafa üstü kablounun bağlanması ve inşası için özel aparatlardır.



FYQ-630A 150-630 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 150-630 mm ²
Sıkma Kuvveti	: 316KN
Açılma Eni	: 35 mm
Sıkma Tipi	: Altıgen
Yükseklik	: 340 mm
Ağırlık	: 15.4 kg

ÜRÜN FİYATI
1.400,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (150-185-240-300-400-500-630)
Sac Çanta



FYQ-1000 400-1000 mm² HİDROLİK PABUÇ SIKMA BAŞLIĞI

Sıkma Ölçüsü	: 400-1000mm ²
Sıkma Kuvveti	: 495KN
Açılma Eni	: 28 mm
Sıkma Tipi	: Altıgen
Ağırlık	: 27.3 kg
Ölçüler	: 40,5 x 28 x 15,5

ÜRÜN FİYATI
2.200,00-USD

Sete Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (400-500-630-800-1000)
Sac Çanta

"maximum enerji maximum **TORK**"

SIKMA - KESME BİR ARADA

www.torkelektroteknik.com



ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PUNCH

PZ-6AL 22.5-61,5mm Pili Punch

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 kN
Açılma Eni	: 25 mm
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 250 döngü (Maksimum yumuşak çelik 3 mm, Ø49,6 mm)
Piston Kolu Vida Dişi	: 3/4-19 UN
Maksimum Yuvarlak Punch Boyutu	: 3,5 mm yumuşak çelikten 61,5 mm çap
	: 161.9mm Çap 2mm yumuşak çelik
	: 2mm paslanmaz çelikten 61,5mm çap
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 80 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V~240V :50-60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 2,6 kg



AKSESUARLAR:

TANIM	DELİK BOYUTU (TİP D)
	φ mm
12,7mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	22.50
19,05mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	28.30
25,4mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	34.60
6,35/25,4mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	43.20
12,7/25,4mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	49.60
50,8mm Boru Boyutu Punch ve Kalıp	61.50
Aralayıcı	1 adet

SET FİYATI
4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
 1 AD ŞARJ ALETİ
 PLASTİK ÇANTA



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrıma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında % 50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA/KESME PENSELERİ (DİKEY TİP)

PZ-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 kN
Açılma Eni	: 17 mm
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 300mm ² /Al 120mm ²
Zaman/iş	: 2.5-4 saniye (CU 150 mm ²)
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 120 döngü (CU 150 mm ²)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 40 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V-240V ;50-60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 4,6 kg



SET FİYATI 3.800,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA

* Bimetal SKP Sıkma için uygun değildir.



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrıma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında % 50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

PZ-2430C PABUÇ SIKMA/KESME PENSESİ

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 24 kN
Açılma Eni	: 30 mm
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 300mm ²
Maksimum Kesme Aralığı	: ϕ 30mm Cu/Al kablo (İnce telli ve ekstra ince kabloların kesimi için uygun değildir)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 40 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V-240V :50-60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 3,85 kg

SIKMA - KESME
BİR ARADA

* Bimetal SKP Sıkma için uygun değildir.

SET FİYATI
4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

- 1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
- 1 TAKIM KESME ÇENESİ
- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
- 1 AD ŞARJ ALETİ
- PLASTİK ÇANTA



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaştığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksen etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında % 50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ (YATAY TİP)**ED-300 16-300 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ****Teknik Özellikler**

Sıkma Kuvveti	: 60 kN
Açılma Eni	: 17 mm
Yağ Kapasitesi	: 115 ml
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 300mm ² /Al 240mm ²
Zaman/iş	: 2.5-5 saniye (CU 150 mm ²)
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 120 döngü (CU 150 mm ²)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 80 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V-240V :50-60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 4.6 kg

**SET FİYATI
4.300,00-USD****Fiyata Dahil Aksesuarlar**

- 1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
- 1 AD ŞARJ ALETİ
- PLASTİK ÇANTA



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELERİ (YATAY TİP)**ED-400 16-400 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ****Teknik Özellikler**

Sıkma Kuvveti	: 120 kN
Açılma Eni	: 42 mm
Yağ Kapasitesi	: 160 ml
Maksimum Sıkma Aralığı	: Cu 400mm ² /Al 300mm ²
Zaman/iş	: 5-8 saniye (CU 150 mm ²)
Şarj Başına Çalışma Döngüsü	: Yaklaşık 300 döngü (CU 150 mm ²)
Pil Voltaj/Kapasite	: 18V/3.0Ah
Şarj Süresi	: Yaklaşık 80 dakika
Şarj Voltajı	: AC 100V-240V :50-60Hz
Ağırlık (batarya dahil)	: 7,3 kg

**SET FİYATI
4.800,00-USD****Fiyata Dahil Aksesuarlar**

1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ ALETİ
PLASTİK ÇANTA



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrıma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ PABUÇ SIKMA PENSELER (YATAY TİP)

ED-630U 16-630 mm² PABUÇ SIKMA PENSESİ

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 130 Kn
Sıkma Aralığı	: Cu 16-630mm ² /Al 10-500mm ²
Sıkma Sayısı	: 130 devir(Cu 150mm ²)
Açılma Eni	: 27,5 mm
Zaman/iş	: 7-15s (kablo çapına bağlı olarak)
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 4.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 80 Dakika
Şarj Gerilimi	: AC 100V-240V :50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10-40°C
Ağırlık	: 8.7kg



SET FİYATI 5.250,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

1 TAKIM ÇENE (16,25,35,50,70,95,120,150,185,240, 300,400,500,630 mm²)

1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 4,0 Ah

1 AD ŞARJ ALETİ

PLASTİK ÇANTA



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrırma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER (PABUÇ SIKMA-KABLO KESME-PUNCH) ED-60UNV



SET FİYATI 5.450,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

- 1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300)
- 1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
- 1 TAKIM KESME ÇENESİ
- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
- 1 AD ŞARJ ALETİ
- PLASTİK ÇANTA



Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 42 mm
Sıkma Ölçüsü	: 16-300 mm ²
Sıkma Sayısı	: 320 (Cu 150mm ²)
Kesme Ölçüsü	: 40 mm Cu/Al ve Zırlı kablo
Kesme Sayısı	: 70
Punch Aralığı	: Ø 22.5 - Ø 61.5mm
Punch Sayısı	: 100
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

SIKMA	KESME	DELME (PUNCH)



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ UNIVERSAL TİP PENSELER (PABUÇ SIKMA-KABLO KESME-PUNCH) ED-120UNV



SET FİYATI 5.850,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

- 1 TAKIM ÇENE (16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400)
- 1 TAKIM PUNCH LOKMA (22,5-28,3-34,6-43,2-49,6-61,5)
- 1 TAKIM KESME ÇENESİ
- 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL
- 1 AD ŞARJ ALETİ
- PLASTİK ÇANTA



350° döner sıkma başlığı, her türlü şantiyede çalışır
Yüksek verimliliğe sahip iki kademeli hidrolik sistem
OLED ekran pil yüzdesini, çalışma süresini, bakım hatırlatmasını, hata bilgilerini vb. gösterir

Teknik Özellikler

Sıkma Kuvveti	: 120 Kn
Açılma Eni	: 23 mm
Sıkma Ölçüsü	: 16-400 mm ²
Kesme Ölçüsü	: Cu/Al kablosu Ø 65mm, Zırlı Kablo Ø 50mm
Punch Aralığı	: 3,5 mm yumuşak çelikte Ø61,5 mm
Pilin Kapasitesi	: 18V Li-ion 4.0Ah
Şarj Cihazı	: AC 100V-240V 50-60Hz

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

ED-45 KABLO KESME MAKASI

SET FİYATI
3.800,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar
 1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
 1 AD ŞARJ CİHAZI
 PLASTİK ÇANTA
 1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler

Kesme Kuvveti	: 60 Kn
Açılma Eni	: 50 mm
Kullanılan Kablo Tipi	: 45 mm Cu/Al ve Zırlı kablo
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi	: 1 Saat

ED-55 KABLO KESME MAKASI

YENİ
ÜRÜNSET FİYATI
4.800,00-USD

Teknik Özellikler

Kesme Kuvveti	: 120 Kn
Açılma Eni	: 58 mm
Kesme Aralığı	: ≤Φ55 mm
Zırlı Kablo	: Φ55 mm
ASCR	: Φ54 mm
Cu/Al	: Φ55 mm
Hafif Demir Çubuk	: Φ22 mm
İnşaat Demiri	: Φ22 mm
Çelik Tel	: Φ22 mm
Tel Halat	: Φ30 mm
Ürün Ölçüleri	: 458x413x83mm
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 4.0Ah
Şarj Süresi	: 60 dk.
Ağırlık (pil dahil)	: 7.6 kg

Fiyata Dahil Aksesuarlar

1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
 1 AD ŞARJ CİHAZI
 PLASTİK ÇANTA
 1 TAKIM KESME ÇENESİ

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME MAKASLARI

ED-85 KABLO KESME MAKASI



SET FİYATI
4.100,00-USD

Fiyata Dahil Aksesuarlar

1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 3,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
PLASTİK ÇANTA
1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler

Kesme Kuvveti : 60 Kn
Açılma Eni : 86 mm
Kullanılan Kablo Tipi : 85 mm Cu/Al ve Zırlı kablo
Pilin Voltajı : 18V
Pilin Kapasitesi : 3.0Ah Li-Ion
Şarj Süresi : 1 Saat



Hidrolik ünite, maksimum çalışma basıncına ulaşıldığında pistonu başlangıç konumuna geri döndüren otomatik geri çekme mekanizmasına sahiptir.



Elle geri çekme, yanlış kıvrılma durumunda pistonun başrol konumuna geri döndürülmesini sağlar. Ünite, tetik bırakıldığında piston ve kalıbın ileri hareketini durdurduğunda özel bir fren ile durur.



Ünite, kalıpların konektörü ileriye doğru hızlı bir şekilde yaklaşması ve yavaş sıkma hareketi ile karakterize edilen çift pistonlu bir pompa ile donatılmıştır.



Kıvrıma kafası, sıkı gelenleri ve diğer zorlu çalışma alanlarına daha iyi erişim sağlamak için uzunlamasına eksenli etrafında düzgün bir şekilde 360 ° döndürülebilir.



Li-ion bataryaların bellek etkisi ya da kendi kendine boşalması yoktur. Uzun süre çalıştırılmazsa bile alet her zaman çalışmaya hazırdır. Buna ek olarak, NiMH pillerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla kapasite ve şarjlı şarj döngüsü ile daha düşük bir güç ağırlık oranı görüyoruz.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ KABLO KESME YENGEÇ KAFA MAKASLARI

ED-105 KABLO KESME MAKASI

**SET FİYATI**
5.150,00-USD**Fiyata Dahil Aksesuarlar**

1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 5,0 Ah

1 AD ŞARJ CİHAZI

PLASTİK ÇANTA

1 TAKIM KESME ÇENESİ

Teknik Özellikler**Kesme Kuvveti** : 120 Kn**Açılma Eni** : 108 mm**Kesme Aralığı** : Ø 105 mm**Kullanılan Kablo Tipi** : Cu/Al Kablo, Hafif zırlıklı Cu/Al kablo (kablo türüne bağlı olarak)**Pilin Voltajı** : 18V**Pilin Kapasitesi** : 5.0Ah Li-Ion**Şarj Süresi** : 1 Saat

Cu/Al Cable



Steel Bar



MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI

ZC-32A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
190,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.240mm² Ø 32mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.7 kg
Uzunluk : 360 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

ZC-36A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
195,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.300mm² Ø 36mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.6 kg
Uzunluk : 260 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir
Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

ZC-60A MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
300,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.400mm² Ø 60mm Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.80 kg
Uzunluk : 320 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir
Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

TK-960 MEKANİK KABLO KESME MAKASI



ÜRÜN FİYATI
800,00-USD

Kesme Ölçüsü : Max.960mm² Cu/Al
Ağırlık : 4.4 kg
Uzunluk : 700 mm
Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir
Sadece tek telli CU/Al kabloları keser

MEKANİK ÇELİK KESME MAKASLARI (CİRCİRLİ TİP)**ZCG-32A MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)****ÜRÜN FİYATI**
550,00-USD

Kesme Ölçüsü	: Max.100mm ² Çelik Tel Max.600mm ² ACSR Max.Ø 32mm Cu/Al çekirdek kablo
Ağırlık	: 2.0 kg
Uzunluk	: 350 mm - 480 mm

ZCG-40 MEKANİK KABLO KESME MAKASI (Çelik Tel)**ÜRÜN FİYATI**
660,00-USD

Kesme Ölçüsü	: Max. 120mm Çelik Tel Max. 800mm ² ACSR Max. 36mm Cu/Al kablo
Ağırlık	: 3.6 kg
Uzunluk	: 440 mm - 630 mm

MEKANİK KABLO KESME MAKASLARI**TC-100 MEKANİK KABLO KESME MAKASI**

Kesme Ölçüsü : 120 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 0.7 kg
Uzunluk : 320 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
68,00-USD

**TC-125S MEKANİK KABLO KESME MAKASI**

Kesme Ölçüsü : 120 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 1.25 kg
Uzunluk : 300 mm-400 mm (Teleskopik kollar sayesinde uzatılabilir)

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
150,00-USD

**TC-250S MEKANİK KABLO KESME MAKASI**

Kesme Ölçüsü : 240 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.28 kg
Uzunluk : 415 mm - 565 mm (Teleskopik kollar sayesinde uzatılabilir)

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
170,00-USD

**TC-250A MEKANİK KABLO KESME MAKASI**

Kesme Ölçüsü : 240 mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.3 kg
Uzunluk : 600 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
170,00-USD

**TC-38 MEKANİK KABLO KESME MAKASI**

Kesme Ölçüsü : 400mm² CU kabloları
 500 mm² AL kabloları
 Ayrıca 1 1/2" Telefon Kabloları (38 mm²)

Ağırlık : 2.8 kg
Uzunluk : 800 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
200,00-USD

**TC-500A MEKANİK KABLO KESME MAKASI**

Kesme Ölçüsü : 500mm² Cu/Al kabloları
Ağırlık : 2.8 kg
Uzunluk : 710 mm

Çelik tel ve sert bakır tel kesmek için uygun değildir

ÜRÜN FİYATI
260,00-USD

HİDROLİK KABLO KESME MAKASLARI

CPC-40BL HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Max 40mm ACSR Max 28mm Çelik Tel
Yükseklik	: 600 mm
Ağırlık	: 5.6 kg

ÜRÜN FİYATI
850,00-USD

CPC-50A HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Ø45mm Cu/Al Zırlı kablo Ø50mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 630 mm
Ağırlık	: 7.1 kg

ÜRÜN FİYATI
490,00-USD

HZ-45 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: Ø45mm Cu/Al ve Cu/Al Zırlı kablo
Açılma Eni	: 50 mm
Yükseklik	: 560 mm
Ağırlık	: 4.8 kg

Üstten kesme kafası 350° döner.

Kesme döngüsünü azaltmak için iki kademeli hidrolik, kesim tamamlandığında basıncı otomatik olarak serbest bırakır.

Gerektiğinde manuel serbest bırakma özelliğine sahiptir.

ÜRÜN FİYATI
1.200,00-USD

HZ-55 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 120 kN
Strok (Hareket)	: 58 mm
Kesme Aralığı	: ≤ Ø 55 mm
Zırlı Kablo	: 55 mm
ACSR Kablo	: 52 mm
Bakır/Alüminyum	: 55 mm
Çelik Tel	: 20 mm
Çelik Halat	: 25 mm
Uzunluk	: 582 mm



ÜRÜN FİYATI
1.850,00-USD

Çelik Taşıma Çantası

HZ-85 HİDROLİK KABLO KESME MAKASI



Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 85mm Cu/Al ve Cu/Al Zırlı kablo
Açılma Eni	: 86 mm
Ağırlık	: 7.6 kg

Üstten kesme kafası 350° döner.

Kesme döngüsünü azaltmak için iki kademeli hidrolik, kesim tamamlandığında basıncı otomatik olarak serbest bırakır.

Gerektiğinde manuel serbest bırakma özelliğine sahiptir.

ÜRÜN FİYATI
1.700,00-USD

HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIKLARI



CPC-85B HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
820,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 50mm Cu/Al Zırlı kablo 85mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 465 mm
Ağırlık	: 7.9 kg

Spit hidrolik kablo kesici, hidrolik pompa ile çalışabilir, büyük boyutlu telefon kabloları veya zırlı kabloları için uygundur.



CPC-100B HİDROLİK KABLO KESME BAŞLIĞI

ÜRÜN FİYATI
1.000,00-USD

Kesme Kuvveti	: 60KN
Kesme Ölçüsü	: 75mm Cu/Al Zırlı kablo 100mm Telefon Kablosu
Yükseklik	: 505 mm
Ağırlık	: 8.4 kg

Spit hidrolik kablo kesici, hidrolik pompa ile çalışabilir, büyük boyutlu telefon kabloları veya zırlı kabloları için uygundur.

HİDROLİK POMPALAR

CP-700 HİDROLİK EL POMPASI



Maksimum Çıkış Basıncı	
Alçak Basınc	: 20 Bar
Yüksek Basınc	: 700 Bar

Yağ Çıkışı	
Alçak Basınc	: 13 cc
Yüksek Basınc	: 2,3 cc

Yağ Kapasitesi	: 900 cc
Piston Yönü	: ÇİFT
Ağırlık	: 9 kg
Ölçü	: 510x140x150mm

ÜRÜN FİYATI
600,00-USD

Yüksek basınç hortumu ve bağlantı fişi dahil, sıkma kafasını, kesme kafalarını ve punch kafasını tahrik etmek için hidrolik olarak çalıştırılan pompa.
PT3/8" vida dişi, yağ numarası Shell Tellus T 15'tir ve altı ayda bir değiştirilmesi gerekir.

TFP-800 HİDROLİK AYAK POMPASI



Maksimum Çıkış Basıncı	
Alçak Basınc	: 20 Bar
Yüksek Basınc	: 700 Bar

Yağ Çıkışı	
Alçak Basınc	: 13 cc
Yüksek Basınc	: 2,3 cc

Yağ Kapasitesi	: 850 cc
Piston Yönü	: ÇİFT
Ağırlık	: 11 kg
Ölçü	: 450x150x200mm

ÜRÜN FİYATI
750,00-USD

Büyük yağ kapasitesi, büyük silindire çalışır.
2m yüksek basınç hortumu ve bağlantı tapası dahil, sıkma başlığını ve punch kafalarını ve delme kafasını tahrik etmek için hidrolik olarak çalıştırılan pompa,
PT3/8" vida dişi, yağ numarası Shell Tellus T 15'tir ve her altı ayda bir değiştirilmesi gerekir.

EB-700 PİL İLE ÇALIŞAN TAŞINABİLİR POMPA



Yağ Kapasitesi	: 700 ml
Basınc	: 700 Bar
Güç	: 490W
Pilin Voltajı	: 18V
Pilin Kapasitesi	: 5.0Ah Li-Ion
Ağırlık	: 5.9 Kg.

Fiyata Dahil Aksesuarlar
1 AD ŞARJ EDİLEBİLİR PİL 18V 5,0 Ah
1 AD ŞARJ CİHAZI
1 AD TAŞIMA APARATI

ÜRÜN FİYATI
4,400,00-USD



ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

MP-50



ÜRÜN FİYATI 1.400,00-USD

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLİ YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

Ağırlık 1,4 kg

Ürün Ölçüsü 310x118x76 mm



Sıkma Kuvveti : 16 Kn
 Pilin Voltajı : 18V
 Pilin Kapasitesi : 2.0Ah Li-Ion
 Şarj Süresi : 1 Saat

Kullanım Alanı

İzoleli Yüksük Ø 0.50-50 mm² İzoleli Yüksükler
 İzolesiz Terminal Ø 0,5-10 mm² İzolesiz Terminaller
 Yuvarlak Tip Ø 0,6-6 mm² Yuvarlak tip

MEKANİK EL ALETLERİ - YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

PZ 0.25-2.5



ÜRÜN FİYATI

30,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,25 mm² - 2,5 mm²

Ağırlık

0,2 kg

Uzunluk

135 mm



Sıkma Profili



PZ 0.5-16



ÜRÜN FİYATI

35,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,5 mm² - 16 mm²

Ağırlık

0,31 kg

Uzunluk

220 mm



Sıkma Profili



ANO-4WFL (YAC-5)



ÜRÜN FİYATI

63,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,5 mm² - 6 mm²

Ağırlık

0,6 kg

Uzunluk

230 mm

Sıkma Profili



AN-16WF (YAC-6)



ÜRÜN FİYATI

63,00-USD

Sıkma Ölçüsü

6 mm² - 16 mm²

Ağırlık

0,6 kg

Uzunluk

230 mm

Sıkma Profili



AN-35WF (YAC-35)



ÜRÜN FİYATI

66,00-USD

Sıkma Ölçüsü

10 mm² - 35 mm²

Ağırlık

0,6 kg

Uzunluk

235 mm

Sıkma Profili



AN-50WF (YAC-50)



ÜRÜN FİYATI

66,00-USD

Sıkma Ölçüsü

25 mm² - 50 mm²

Ağırlık

0,6 kg

Uzunluk

235 mm

Sıkma Profili



MEKANİK EL ALETLERİ - YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

HSC8 6-4A (YAC-8)



ÜRÜN FİYATI 80,00-USD

Sıkma Ölçüsü 0,25 mm² - 6 mm²

Ağırlık 0,39 kg

Uzunluk 175 mm

Sıkma Profili



HSC8 6-6A



ÜRÜN FİYATI 85,00-USD

Sıkma Ölçüsü 0,25 mm² - 6 mm²

Ağırlık 0,39 kg

Uzunluk 175 mm



Sıkma Profili



ZSY 16-4



ÜRÜN FİYATI 99,00-USD

Sıkma Ölçüsü 0,5 mm² - 16 mm²

Ağırlık 0,4 kg

Uzunluk 175 mm

Sıkma Profili



TERMİNAL SIKMA PENSELERİ

AN-03C (YYT-1)




ÜRÜN FİYATI 60,00-USD

Sıkma Ölçüsü 0,5-6 mm² İzoleli terminaller

Ağırlık 0,6 kg

Uzunluk 230 mm

Sıkma Profili



AN-006 (YYT-7)



ÜRÜN FİYATI 60,00-USD

Sıkma Ölçüsü 0,5-6 mm² İzoleli terminaller

Ağırlık 0,6 kg

Uzunluk 230 mm

Sıkma Profili



TERMİNAL SIKMA PENSELERİ

AN-03B (YYT-11)



ÜRÜN FİYATI

60,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,5-6 mm² İzolesiz terminaller

Ağırlık

0,6 kg

Uzunluk

230 mm

Sıkma Profili



AN-004 (YYT-8)



ÜRÜN FİYATI

60,00-USD

Sıkma Ölçüsü

0,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar

Ağırlık

0,6

Uzunluk

230 mm

Sıkma Profili



KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ

HT-86



ÜRÜN FİYATI

58,00-USD

Sıkma Ölçüsü

RJ 11/12 (6 P) - FJ 45 (8 P)

Ağırlık

0,28 kg

Uzunluk

190 mm

ÇELİK KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ

TG-328



ÜRÜN FİYATI

240,00-USD

Sıyırma Aralığı

Ø 4,8 mm - Ø 7,5 mm

Çelik kablo bağlarını sıkmak için kullanılır

TG-11



ÜRÜN FİYATI

170,00-USD

Sıkma Aralığı

Ø 4,6 - 12 mm

Çelik kablo bağlarını sıkmak için kullanılır

MEKANİK EL ALETLERİ**MLT-3SET (T007)****ÜRÜN FİYATI****140,00-USD****Sıkma Ölçüsü**

0,5-6 mm² İzoleli Kablo Yüksükleri
 0,5-10 mm² Kaynaklı tip pabuçlar
 0,5-10 mm² İzolesiz kablo uçları için

Ağırlık

0,61 kg

Uzunluk

220 mm

**TO-035DC-ST****SET İÇERİĞİ****AN-10**1,5-6 mm² Kaynaklı tip pabuçlar**Sıkma profili****AN-03B**1-4 mm² İzolesiz terminaller**Sıkma profili****AN-04WF**1-6 mm² İzoleli Yüksükler**Sıkma profili****AN-16WF**6-16 mm² İzoleli Yüksükler**Sıkma profili****AN-03C**0,5-6 mm² İzolesiz terminaller**Sıkma profili****ÜRÜN FİYATI****150,00-USD****MULTİFONKSİYONEL KABLO UCU SIKMA****Ağırlık**

1,55

Kutu Ölçü

277x22x61 mm

T-16**ÜRÜN FİYATI****75,00-USD****Sıkma Ölçüsü**1,5-16 mm² SKP Sıkma Pensesi**Ağırlık**

0,7 kg

Uzunluk

325 mm

Sıkma Profili**HD-50L****ÜRÜN FİYATI****90,00-USD****Sıkma Ölçüsü**6-50 mm² SKP Sıkma Pensesi**Ağırlık**

0,7 kg

Uzunluk

325 mm

Sıkma Profili

MEKANİK EL ALETLERİ

KABLO SIYIRMA PENSELERİ



YY-78318

ÜRÜN FİYATI 30,00-USD

Sıyırma Aralığı	0,2-6 mm ² (Kablo kesme makası mevcuttur)
Ağırlık	0,2 kg
Uzunluk	175 mm

BXQ-Z40B

ÜRÜN FİYATI 330,00-USD



Sıyırma Aralığı	Ø 14mm - Ø 40 mm çapındaki kablolar
Ağırlık	0,9 kg
Uzunluk	275 x 95 x 60

SK-30

ÜRÜN FİYATI 135,00-USD



Sıyırma Aralığı	Ø 13 mm - Ø 30 mm
Ağırlık	0,8 kg
Uzunluk	325 mm



SK-40

ÜRÜN FİYATI 400,00-USD



Sıyırma Aralığı	Ø 20 mm - Ø 40 mm
Ağırlık	0,8 kg
Uzunluk	250 mm

TORK®

ELEKTROTEKNİK



TASARIMDAN
ÜRETİME
GÜÇLÜ
BAĞLANTILAR

SKP

SIKMALI KABLO PABUÇLARI

DAHA
GÜVENİLİR
BAĞLANTILAR
DAHA GÜÇLÜ
YARINLAR

TORK ELEKTROTEKNİK



Merkez : Esenkent Mahallesi, Methiye Sk. No:3
Dudullu Osb - Ümraniye / İstanbul / Türkiye



+90 (216) 471 35 35



tork@torkelektroteknik.com



www.torkelektroteknik.com



WhatsApp Destek
0530 969 63 90