



ÜRÜN KATALOĞU VE FİYAT LİSESİ
PRODUCTS CATALOGUE and PRICE LIST

**20
23**
TEMMUZ

- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. (Garanti koşullarına garanti belgelerinden ulaşabilirsiniz.)
- Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarımıza www.ayas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
- Kargo ve ambar ücretleri müşteriye aittir.
- Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Vadesini geçen ödemelerde fatura tarihinden itibaren aylık %3 finansman masrafı KDV ile fatura edilecektir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Toplu siparişlerinizde termin sormayı unutmayınız.



AYAS Aspiratör Ltd. Şti., 1967 yılında Sn. Bülent Özyazgan tarafından kurulmuştur. İstanbul'un Rami semtindeki ilk atölyede, siparişe göre muhtelif ölçülerde radyal ve aksiyal fan üretilmiştir. Üretimin merkezi konumundaki İstanbul'dan tüm Anadolu'ya gönderilmeye başlanmıştır. 1983 yılında Türkiye'de ilk kez sanayi tipi vantilatör üretimine başlanmıştır. Deveküşü adıyla büyük ilgi gören vantilatörler orijinaline sadık kalınarak zamanın şartlarına göre revize edilmiş olup halen üretilmektedir.

1987 yılında yine Türkiye'de bir ilk olarak radyal salyangoz fanın seri üretimine başlanmıştır. Sanayi tipi aksiyal fan ve sanayi aspiratörleri, sanayi tipi radyal fan ve radyal aspiratörler, plastik fanlar (banyo aspiratörü), kanal tipi fanlar, çatı tipi fanlar, hücreli fanlar ve aspiratörlerle genişleyerek toplam ürün çeşidi 500'ü aşmıştır.

"Nefes Aldığınız Her Yerde" sloganıyla üretilen AYAS Marka ürünlerimizin üretiminin %30'u dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç olmaktadır. İhracatımız her geçen gün artış göstermektedir.

Ayas Aspiratör, Türkiye'deki havalandırma sektörünün öncü kuruluşu olma bilinci ile, 2019 yılına girerken, Gaziosmanpaşa Fabrikalar bölgesindeki, 4200 m² kapalı alana sahip yeni fabrika binasına taşınmıştır.

Üretim süreçlerini birleştirme hedefimiz doğrultusunda, Ülkemizin her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınma ve istihdam yaratmak adına yeni fabrikamızda, yeni üretim hatları ve makinelerle üretime başlanmıştır.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION


GEREKİLİ HAVA DEBİSİ HESAPLAMASI REQUIRED AIR VOLUME COMPUTATION

- Mahal Hacmi m³ (en x boy x yükseklik)
- Hava Değişim Kat Sayısı

Bu bilgiler çarpılarak ve ortamda bulunan koşullar kontrol edilerek gerekli hava debisi hesaplanabilir.

Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

ÜRÜN KODLAMA SİSTEMİ TYPE KEY

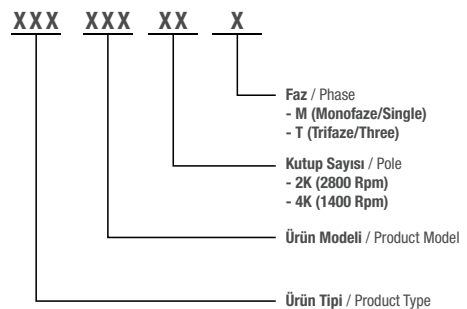

KANAL TİPİ, ÇATI TİPİ VE HÜCRELİ FANLAR IN-LINE FANS, ROOF FANS AND VENTILATION UNITS

YKA


**YUVARLAK KANAL
TİPİ RADYAL FANLAR**
CYLINDRICAL IN-LINE
RADIAL FANS

YBA



**YUVARLAK KANAL
TİPİ AKSİYEL FANLAR**
CYLINDRICAL IN-LINE
AXIAL FANS

DKF


**DİKDÖRTGEN KANAL
TİPİ RADYAL FANLAR**
RECTANGULAR IN-LINE
RADIAL FANS

DKFH


**DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ
HARİCİ MOTORLU RADYAL FANLAR**
RECTANGULAR IN-LINE RADIAL FANS
WITH OUTSOURCED MOTOR

THC



**SİĞINAK
TAZE HAVA CİHAZLARI**
FILTRATION UNIT

HFO



**SIK KANATLI
HÜCRELİ FANLAR**
VENTILATION UNIT WITH FORWARD
CURVED IMPELLER

HFG


**SEYREK KANATLI
HÜCRELİ FANLAR**
VENTILATION UNIT WITH BACKWARD
CURVED IMPELLER

HTO


**SEYREK KANATLI
TEK EMİŞLİ HÜCRELİ FANLAR**
BACKWARD CURVED SINGLE
INLET VENTILATION UNIT

HTF


**SEYREK KANATLI TEK EMİŞLİ
KAŞET FİLTRELİ HÜCRELİ FANLAR**
BACKWARD CURVED SINGLE INLET
VENTILATION UNIT WITH FILTER

GKC


**ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLI ÇAPRAZ
AKIMLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI**
HEAT RECOVERY UNIT WITH RADIAL FAN

KTI


ELEKTRİKLİ KANAL TİPİ ISITICI
IN-LINE HEATER

YÇF


RADYAL ÇATI FANI
RADIAL ROOF FAN

YÇFH


**HARİCİ MOTORLU
RADYAL ÇATI FANLARI**
RADIAL ROOF FAN
(MOTOR IS OUT OF THE AIR FLOW)

AKSİYEL FANLAR AXIAL FANS

DPA


**DEKORATİF PLASTİK
ASPIRATÖRLER**
DECORATIVE PLASTIC
AXIAL FANS

LPA


**LÜKS PLASTİK
ASPIRATÖRLER**
LUX PLASTIC
AXIAL FANS

KTA



**KAPAKLI TİP
ASPIRATÖRLER**
AXIAL FANS
WITH LID

BTA



**BACA TİPİ
ASPIRATÖRLER**
AXIAL FANS
FOR CHIMNEY

DRAF



AKSİYEL FANLAR
AXIAL FANS

YSA



**YUVARLAK KASALI
SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER**
CIRCULAR PLATE
INDUSTRIAL FANS

KSA


**KARE KASALI
SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER**
SQUARE PLATE
INDUSTRIAL FANS

7KA


**7 KANATLI HARİCİ MOTORLU
SANAYİ TİPİ AKSİYEL
ASPIRATÖRLER**
7 BLADES INDUSTRIAL TYPE
AXIAL FANS

4KA		4 KANATLI HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ AKSIYEL ASPİRATÖRLER 4 BLADES INDUSTRIAL TYPE AXIAL FANS	16	AYF		HARİCİ MOTORLU ALÜMİNYUM GÖVDELİ YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR HIGH PRESSURE ALUMINUM CASING RADIAL FANS	20
KMP		KOVANLI HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLER TUBE FANS	16	ABS		ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FANS	21
KAP		KOVANLI HARİCİ MOTORLU ALÜMİNYUM PERVENELİ SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLER TUBE FANS ALUMINUM IMPELLER	17	KABS		KARE GÖVDELİ ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR SQUARE CASING LOW PRESSURE RADIAL FANS	21
KPP		KOVANLI HARİCİ MOTORLU PLASTİK PERVENELİ SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLER TUBE FANS PLASTIC IMPELLER	17	KKRF		KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR BELT-DRIVEN LOW PRESSURE RADIAL FANS	22
RADYAL FANLAR RADIAL FANS				OBS		ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR MEDIUM PRESSURE CENTRIFUGAL FANS	22
SGF		SAC GÖVDELİ RADYAL FANLAR SHEET METAL CASING CENTRIFUGAL FANS	18	YBS		YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FANLAR HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS	23
AGF		ALÜMİNYUM GÖVDELİ RADYAL FANLAR ALUMINUM CASING CENTRIFUGAL FANS	18	SANAYİ TİPİ VANTİLATÖRLER INDUSTRIAL TYPE VENTILATORS			
OBRA-140		TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS	18	AKV		KLASİK SANAYİ TİPİ VANTİLATÖRLER INDUSTRIAL TYPE CLASSIC VENTILATORS	26
OBRA-200		TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS	19	AGF		SANAYİ TİPİ SALINIMLI LÜKS VANTİLATÖRLER INDUSTRIAL TYPE LUX VENTILATORS	26
OBRA-260		TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS	19	ASV		SALINIMLI VE UZAKTAN KUMANDALI VANTİLATÖRLER OSCILLATORY AND REMOTE CONTROL VENTILATORS	26
OBRS		TEK EMİŞLİ SEYREK ALM. DÖKÜM KANATLI RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS WITH ALUMINUM IMPELLER	19				
ÇEŞ-ÖÇES		ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR DOUBLE INLET CENTRIFUGAL FANS	20				

YKA

YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR CYLINDRICAL IN-LINE RADIAL FANS




TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Package Adet	Fiyat Price TL
YKA-100B-2K-M	220	50	75	0,32	2,5/400	2500	260	45	3,50	1	1660.00
YKA-125B-2K-M	220	50	85	0,35	2,5/400	2500	355	50	3,65	1	1690.00
YKA-150B-2K-M	220	50	85	0,37	2,5/400	2500	400	52	3,90	1	1730.00
YKA-160B-2K-M	220	50	85	0,45	2,5/400	2520	730	53	4,15	1	1750.00
YKA-200B-2K-M	220	50	110	0,63	4/400	2550	1000	52	4,65	1	2480.00
YKA-250B-2K-M	220	50	160	0,81	4/400	2580	1320	54	4,80	1	2530.00
YKA-315B-2K-M	220	50	220	1,20	6/400	2620	1950	55	5,85	1	2840.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

YBA

YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYEL FANLAR CYLINDRICAL IN-LINE AXIAL FANS

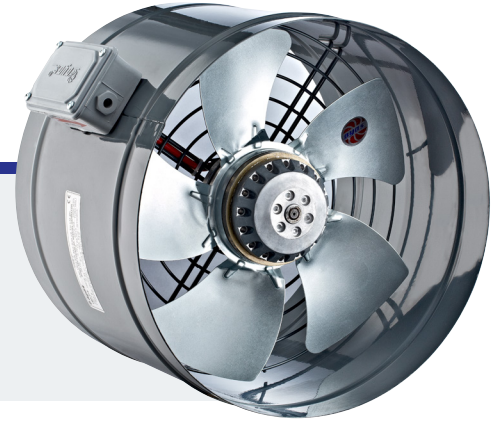

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Package Adet	Fiyat Price TL
YBA-200-2K-M	220	50	85	0,39	2,5	2750	750	49	3,10	1	1518.00
YBA-250-2K-M	220	50	110	0,44	2,5	2650	1800	53	3,80	1	1587.00
YBA-315-2K-M	220	50	150	0,70	4	2570	2450	53	5,30	1	2000.00
YBA-355-2K-M	220	50	230	1,00	6	2450	3800	59	6,00	1	2150.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

DKF

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR RECTANGULAR IN-LINE RADIAL FANS



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Package Adet	Fiyat Price TL
DKF-30/15-2K-M	220	50	95	0,43	2,5/400	2280	480	47	8,00	1	4100.00
DKF-40/20A-2K-M	220	50	104	0,47	4/400	2645	950	54	12,00	1	5832.00
DKF-40/20B-2K-M	220	50	145	0,65	5/400	2635	1150	57	13,50	1	6141.00
DKF-50/25-2K-M	220	50	210	1,10	7/400	2660	1610	51	16,00	1	8197.00
DKF-60/30-4K-M	220	50	135	0,60	3,5/400	1400	1850	50	17,00	1	11523.00
DKF-60/35A-4K-M	220	50	260	1,20	7/400	1350	2800	54	35,00	1	12806.00
DKF-60/35B-4K-M	220	50	430	1,60	12/400	1380	3400	57	38,00	1	14076.00
DKF-70/40A-4K-M	220	50	600	2,50	16/400	1340	4500	59	43,00	1	19968.00
DKF-70/40B-4K-M	220	50	600	2,50	16/400	1340	5900	61	46,00	1	23032.00
DKF-80/50-4K-T	380	50	1100	2,50	-	1400	7550	64	64,00	1	33023.00
DKF-100/50-4K-T	380	50	1100	2,50	-	1400	9600	67	92,00	1	41276.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

7

DKFH

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ HARİCİ MOTORLU RADYAL FANLAR RECTANGULAR IN-LINE RADIAL FANS WITH OUTSOURCED MOTOR




TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Fiyat Price TL
DKFH-315-4K-T	380	50	0,37	0,25	1440	3000	69	34	16256.00
DKFH-355-4K-T	380	50	0,50	0,37	1420	3500	70	37	17278.00
DKFH-400-4K-T	380	50	0,75	0,55	1470	4700	73	48	21128.00
DKFH-450-4K-T	380	50	1,50	1,10	1450	6000	78	53	26358.00
DKFH-500-4K-T	380	50	2,00	1,50	1400	8400	80	75	35825.00
DKFH-560-4K-T	380	50	3,00	2,20	1400	10500	81	93	44781.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

THC

SIĞINAK TAZE HAVA CİHAZLARI FILTRATION UNIT

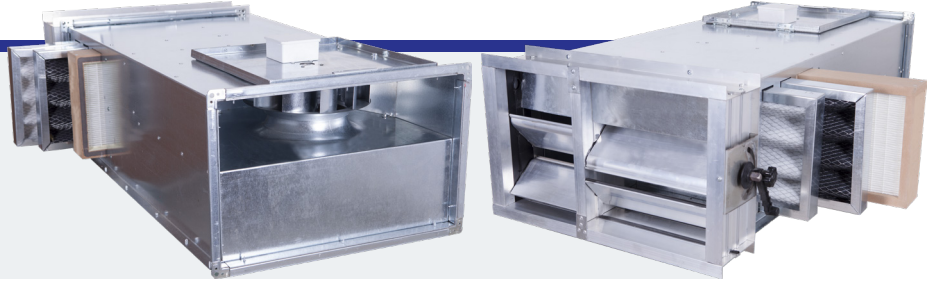

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Frekans Frequency Hz	Hava Debisi Air Flow m³/h	Basınç Pressure Pa	1. Sıra / Stage Elyaf / Fiber	Filtreler / Filters 2. Sıra / Stage Karbon / Carbon	3. Sıra / Stage Hepa	Fiyat Price TL
THC-450	50	450	200	G4	AC-100	Radyoaktif	15360.00
THC-750	50	750	200	G4	AC-100	Radyoaktif	20480.00
THC-1200	50	1200	200	G4	AC-100	Radyoaktif	26220.00
THC-2000	50	2000	200	G4	AC-100	Radyoaktif	35825.00
THC-3000	50	3000	200	G4	AC-100	Radyoaktif	47334.00
THC-4500	50	4500	200	G4	AC-100	Radyoaktif	53751.00

HFO

SIK KANATLI HÜCRELİ FANLAR VENTILATION UNIT WITH FORWARD CURVED IMPELLER



TEKNİK DEĞERLER, TEKNİK ÇİZİM, ÖLÇÜLER VE KAPASİTE TABLOSU / TECHNICAL PARAMETERS, DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Basınç Pressure Pa	Fiyat Price TL
HFO-07/1-4K-T	380	50	1,00	0,75	1410	2.250	400	31988.00
HFO-07/2-4K-T	380	50	1,50	1,10	1430	2.800	400	33907.00
HFO-09/1-4K-T	380	50	1,50	1,10	1430	4.000	350	37757.00
HFO-09/2-4K-T	380	50	2,00	1,50	1430	5.000	225	40296.00
HFO-10/1-4K-T	380	50	2,00	1,50	1430	5.500	325	43511.00
HFO-10/2-4K-T	380	50	3,00	2,20	1435	6.500	325	46064.00
HFO-12/1-4K-T	380	50	3,00	2,20	1435	7.500	400	51184.00
HFO-12/2-4K-T	380	50	4,00	3,00	1435	8.500	450	55020.00
HFO-15/1-4K-T	380	50	4,00	3,00	1435	10.000	450	61410.00
HFO-15/2-4K-T	380	50	5,50	4,00	1455	12.000	400	66543.00
HFO-18/1-4K-T	380	50	7,50	5,50	1465	18.000	300	81378.00
HFO-18/2-4K-T	380	50	10,00	7,50	1465	20.000	375	86374.00

HFG

SEYREK KANATLI HÜCRELİ FANLAR VENTILATION UNIT WITH BACKWARD CURVED IMPELLER




TEKNİK DEĞERLER, TEKNİK ÇİZİM, ÖLÇÜLER VE KAPASİTE TABLOSU / TECHNICAL PARAMETERS, DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Basınç Pressure Pa	Fiyat Price TL
HFG-280/2-2K-T	380	50	2,00	1,50	2880	5.500	400	47086.00
HFG-280/3-2K-T	380	50	3,00	2,20	2880	6.500	450	49652.00
HFG-315/3-2K-T	380	50	3,00	2,20	2880	7.500	450	56042.00
HFG-315/4-2K-T	380	50	4,00	3,00	2880	8.500	500	60140.00
HFG-355/4-2K-T	380	50	4,00	3,00	2880	10.000	425	67827.00
HFG-355/5-2K-T	380	50	5,50	4,00	2880	11.500	375	72933.00
HFG-400/5-2K-T	380	50	5,50	4,00	2880	13.000	400	85726.00
HFG-400/7-2K-T	380	50	7,50	5,50	2900	14.500	500	95965.00
HFG-450/7-4K-T	380	50	7,50	5,50	1465	16.000	500	101734.00
HFG-450/10-4K-T	380	50	10,00	7,50	1465	18.500	600	108758.00
HFG-500/10-4K-T	380	50	10,00	7,50	1465	21.000	500	121564.00
HFG-500/15-4K-T	380	50	15,00	11,00	1470	25.000	500	139477.00

HTO

SEYREK KANATLI TEK EMİŞLİ HÜCRELİ FANLAR BACKWARD CURVED SINGLE INLET VENTILATION UNIT

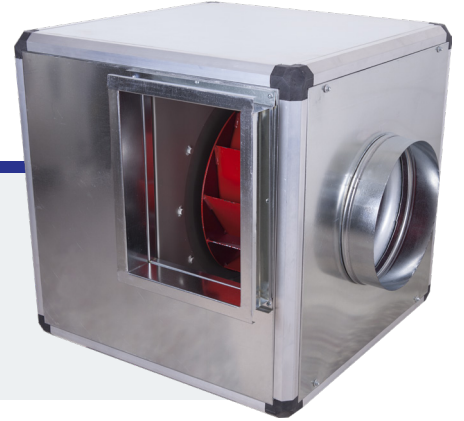


TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Basınç Pressure Pa	Fiyat Price TL
HTO-1-4K-T	380	50	1,00	0,75	1410	2500	400	36598.00
HTO-2-4K-T	380	50	1,50	1,10	1430	4000	450	41593.00
HTO-3-4K-T	380	50	2,00	1,50	1430	6000	500	52468.00
HTO-4-4K-T	380	50	3,00	2,20	1435	8000	550	61162.00
HTO-5-4K-T	380	50	4,00	3,00	1435	10000	600	69869.00
HTO-6-4K-T	380	50	5,50	4,00	1455	12000	650	81254.00
HTO-7-4K-T	380	50	7,50	5,50	1465	16000	700	98532.00
HTO-8-4K-T	380	50	10,00	7,50	1465	20000	750	121564.00

HTF

**SEYREK KANATLI TEK EMİŞLİ
KASET FİLTRELİ HÜCRELİ FANLAR**
BACKWARD CURVED SINGLE INLET
VENTILATION UNIT WITH FILTER

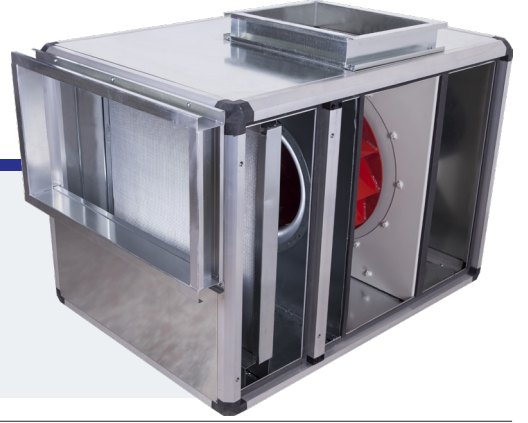


TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Basınç Pressure Pa	Fiyat Price TL
HTF-1-4K-T	380	50	1,00	0,75	1410	2500	300	Fiyat Sorunuz
HTF-2-4K-T	380	50	1,50	1,10	1430	4000	350	Fiyat Sorunuz
HTF-3-4K-T	380	50	2,00	1,50	1430	6000	400	Fiyat Sorunuz
HTF-4-4K-T	380	50	3,00	2,20	1435	8000	450	Fiyat Sorunuz
HTF-5-4K-T	380	50	4,00	3,00	1435	10000	500	Fiyat Sorunuz
HTF-6-4K-T	380	50	5,50	4,00	1455	12000	550	Fiyat Sorunuz
HTF-7-4K-T	380	50	7,50	5,50	1465	16000	600	Fiyat Sorunuz
HTF-8-4K-T	380	50	10,00	7,50	1465	20000	650	Fiyat Sorunuz

GKC

**TEK EMİŞLİ RADYAL FANLI
ÇAPRAZ AKIMLI
ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI**
HEAT RECOVERY UNIT WITH RADIAL FAN

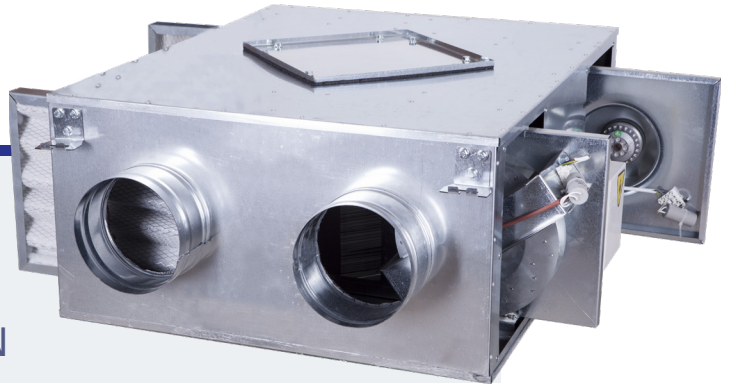

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Basınç Pressure Pa	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Fiyat Price TL
GKC-15-4K-M	230	50	2x0,20	2x0,15	1350	1500	170	60	Fiyat Sorunuz
GKC-25-4K-M	230	50	2x0,50	2x0,37	1350	2500	220	64	Fiyat Sorunuz
GKC-35-4K-M	230	50	2x0,75	2x0,55	1400	3500	230	65	Fiyat Sorunuz
GKC-45-4K-M	230	50	2x0,75	2x0,55	900	4500	200	70	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

KTI

ELEKTRİKLİ KANAL TİPİ ISITICI IN-LINE HEATER



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Güç Power Kw	Hava Debisi Air Flow m³/h	Kademe Sayısı Stage Ad.	Fiyat Price TL
KTI-10	3,00	1000	1	14076.00
KTI-15	5,00	1500	2	14587.00
KTI-20	7,00	2000	2	16643.00
KTI-25	8,00	2500	3	19830.00
KTI-30	10,00	3000	3	21749.00
KTI-35	12,00	3500	3	25088.00
KTI-40	13,00	4000	3	26634.00
KTI-45	15,00	4500	3	29394.00

11

YÇF

RADYAL ÇATI FANI RADIAL ROOF FAN




TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor µF/Volt	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adett	Fiyat Price TL
YÇF-250-2K-M	220	50	170	0,65	5/400	2635	1300	52	8,00	1	4733.00
YÇF-315-2K-M	220	50	250	1,10	7/400	2660	1800	54	10,00	1	7549.00
YÇF-355-4K-M	220	50	220	1,20	7/400	1350	2750	59	16,00	1	10115.00
YÇF-400-4K-M	220	50	560	1,60	12/400	1380	3620	61	29,00	1	15235.00
YÇF-450-4K-M	220	50	830	2,50	16/400	1340	5900	62	37,00	1	18947.00
YÇF-500-4K-M	380	50	1560	2,50	-	1400	8000	65	51,00	1	26634.00
YÇF-560-4K-T	380	50	1800	2,50	-	1400	10000	66	62,00	1	32982.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.


YÇFH

**HARİCİ MOTORLU
RADYAL ÇATI FANLARI**
RADIAL ROOF FAN
(MOTOR IS OUT OF THE AIR FLOW)

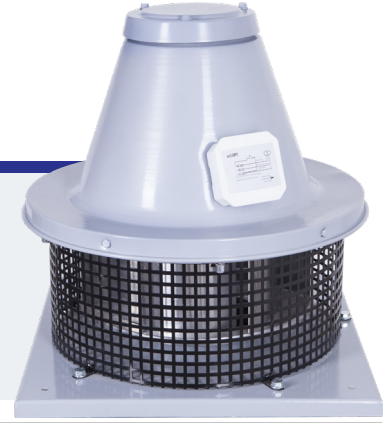

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Fiyat Price TL
YÇFH-315-2K-M	230	50	0,50	0,37	2800	1800	60	11,30	8321.00
YÇFH-315-4K-M	230	50	0,50	0,37	1380	1415	57	11,50	8321.00

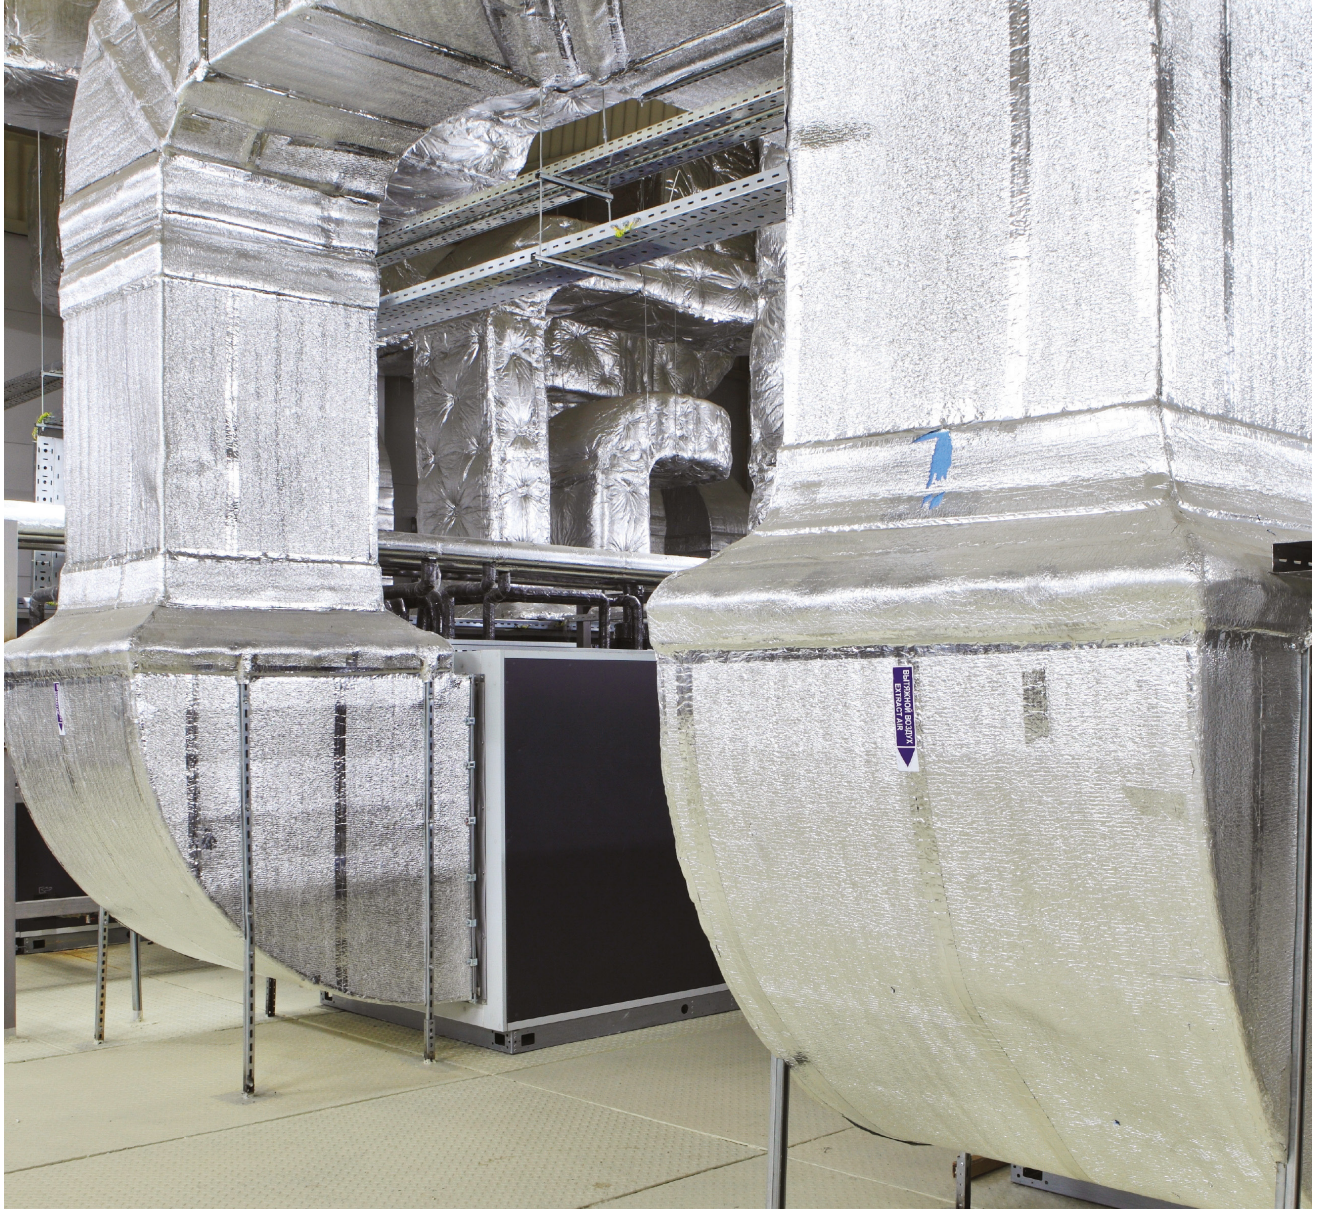

DPA & LPA

**DEKORATİF ve LÜKS PLASTİK
ASPIRATÖRLER**
DECORATIVE & LUX PLASTIC
AXIAL FANS



DPA



LPA

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
DPA-100-2K-M	220	50	15	2600	100	39	0,36	12-24	Fiyat Sorunuz
DPA-120-2K-M	220	50	20	2600	200	41	0,39	12-24	Fiyat Sorunuz
DPA-150-2K-M	220	50	25	2450	320	43	0,50	12-24	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
LPA-100-2K-M	220	50	15	2600	100	39	0,36	12-24	Fiyat Sorunuz
LPA-120-2K-M	220	50	20	2600	200	41	0,39	12-24	Fiyat Sorunuz
LPA-150-2K-M	220	50	25	2450	320	43	0,50	12-24	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

13

KTA & BTA

**KAPAKLI ve BACA TİPİ
ASPIRATÖRLER**
AXIAL FANS
WITH LID & CHIMNEY



KTA



BTA

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
KTA-160-4K-M	220	50	40	0,25	1400	390	44	1,67	8	1060.00
KTA-200-4K-M	220	50	50	0,25	1400	650	48	1,95	8	1117.00
KTA-250-4K-M	220	50	50	0,29	1400	900	49	2,45	8	1250.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
BTA-160-4K-M	220	50	40	0,25	1400	390	44	1,50	8	1010.00
BTA-200-4K-M	220	50	50	0,25	1400	650	48	1,60	8	1060.00
BTA-250-4K-M	220	50	50	0,29	1400	900	49	1,80	8	1145.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

DRAF

AKSİYEL FANLAR AXIAL FANS




TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
DRAF-200-2K-M	220	50	80	0,35	2,5/400	2700	765	59	2,30	1	1550.00
DRAF-250-2K-M	220	50	110	0,49	2,5/400	2650	1750	69	2,90	1	1670.00
DRAF-300-2K-M	220	50	170	0,78	4/400	2450	2350	70	3,60	1	1850.00
DRAF-350-2K-M	220	50	260	1,10	6/400	2400	3700	75	4,35	1	2260.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

YSA

YUVARLAK KASALI SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER CIRCULAR PLATE INDUSTRIAL FANS

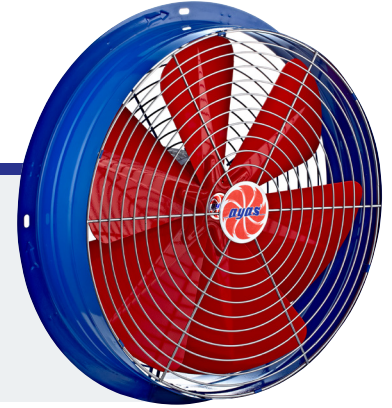

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
YSA-250-2K-M	220	50	180	1,20	5/400	2800	2250	66	7,58	2	3130.00
YSA-250-2K-T	380	50	165	1,00	5/400	2800	2300	66	6,98	2	3370.00
YSA-250-4K-M	220	50	120	0,26	2,5/400	1400	1400	53	6,45	2	3230.00
YSA-250-4K-T	380	50	110	0,21	2,5/400	1400	1400	53	6,70	2	3480.00
YSA-300-2K-M	220	50	215	1,54	5/400	2800	4850	70	7,70	2	3530.00
YSA-300-2K-T	380	50	135	0,57	5/400	2800	5100	70	6,20	2	3800.00
YSA-300-4K-M	220	50	130	0,34	2,5/400	1400	2200	53	7,10	2	3330.00
YSA-300-4K-T	380	50	125	0,25	2,5/400	1400	2200	53	6,45	2	3570.00
YSA-350-4K-M	220	50	160	0,42	4/400	1400	3350	56	7,90	2	3460.00
YSA-350-4K-T	380	50	140	0,30	4/400	1400	3350	56	7,15	2	3700.00
YSA-400-4K-M	220	50	200	0,54	5/400	1400	4550	58	9,10	2	3630.00
YSA-400-4K-T	380	50	180	0,40	5/400	1400	4800	58	9,10	2	3860.00
YSA-450-4K-M	220	50	220	0,62	6/400	1400	5300	59	9,60	2	3830.00
YSA-450-4K-T	380	50	210	0,44	6/400	1400	5500	59	9,95	2	4040.00
YSA-500-4K-M	220	50	230	0,74	7/400	1400	6900	63	11,15	1	4220.00
YSA-500-4K-T	380	50	220	0,50	7/400	1400	7400	63	13,00	1	4440.00
YSA-550-4K-M	220	50	400	1,10	8/400	1400	7200	64	13,00	1	4800.00
YSA-550-4K-T	380	50	300	0,80	8/400	1400	7900	64	13,25	1	4870.00
YSA-600-4K-M	220	50	560	1,35	10/400	1400	8500	66	15,20	1	5150.00
YSA-600-4K-T	380	50	450	0,95	10/400	1400	8700	66	15,45	1	5210.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

KSA

KARE KASALI SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER SQUARE PLATE INDUSTRIAL FANS




TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Kare Kasa Ölçüsü Square Plate Size mm	Fiyat Price TL
KSA-250-2K-M	220	50	180	1,20	5/400	2800	2250	66	7,58	2	350x350	3300.00
KSA-250-2K-T	380		165	1,00			2300		6,98			3550.00
KSA-250-4K-M	220	50	120	0,26	2,5/400	1400	1400	53	7,13	2	350x350	3340.00
KSA-250-4K-T	380		110	0,21			1400		7,28			3590.00
KSA-300-2K-M	220	50	215	1,54	5/400	2800	4850	70	8,50	2	400x400	3620.00
KSA-300-2K-T	380		135	0,57			5100		6,88			3890.00
KSA-300-4K-M	220	50	130	0,34	2,5/400	1400	2200	53	7,78	2	400x400	3470.00
KSA-300-4K-T	380		125	0,25			2200		7,13			3710.00
KSA-350-4K-M	220	50	160	0,42	4/400	1400	3350	56	8,70	2	450x450	3620.00
KSA-350-4K-T	380		140	0,30			3350		7,95			3850.00
KSA-400-4K-M	220	50	200	0,54	5/400	1400	4550	58	10,00	2	500x500	3830.00
KSA-400-4K-T	380		180	0,40			4800		10,00			4060.00
KSA-450-4K-M	220	50	220	0,62	6/400	1400	5300	59	10,80	2	550x550	4040.00
KSA-450-4K-T	380		210	0,44			5500		11,15			4280.00
KSA-500-4K-M	220	50	230	0,74	7/400	1400	6900	63	12,50	1	600x600	4460.00
KSA-500-4K-T	380		220	0,50			7400		12,70			4680.00
KSA-550-4K-M	220	50	400	1,10	8/400	1400	7200	64	14,72	1	650x650	5050.00
KSA-550-4K-T	380		300	0,80			7900		14,95			5100.00
KSA-600-4K-M	220	50	560	1,35	10/400	1400	8500	66	17,37	1	720x720	5500.00
KSA-600-4K-T	380		450	0,95			8700		17,70			5560.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

7KA

7 KANATLI HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ AKSİYEL ASPIRATÖRLER 7 BLADES INDUSTRIAL TYPE AXIAL FANS

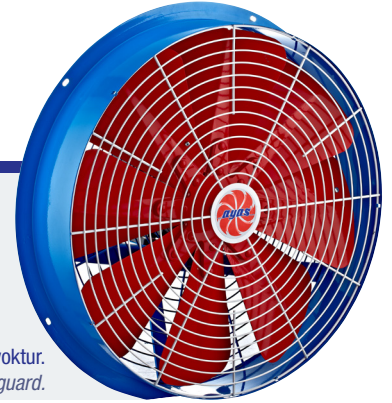

7KA-800-4K-M/T 'lerde ön tel yoktur.
7KA-800-4K-M/T has not equipped with front guard.


TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type		Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Fiyat Price	
Monofaze	Trifaze	V	Hz	Kw	d/d	m³/h	Monofaze TL	Trifaze TL
7KA-300-4K-M	7KA-300-4K-T	220 / 380	50	0,25	1350	2500	6472.00	6445.00
7KA-350-4K-M	7KA-350-4K-T	220 / 380	50	0,25	1350	3000	6624.00	6596.00
7KA-400-4K-M	7KA-400-4K-T	220 / 380	50	0,25	1350	3500	6831.00	6803.00
7KA-450-4K-M	7KA-450-4K-T	220 / 380	50	0,37	1380	4000	7894.00	7562.00
7KA-500-4K-M	7KA-500-4K-T	220 / 380	50	0,37	1380	6000	8170.00	7838.00
7KA-600-4K-M	7KA-600-4K-T	220 / 380	50	0,75	1410	9500	11620.00	12862.00
7KA-700-4K-M	7KA-700-4K-T	220 / 380	50	1.5	1430	12000	14531.00	18188.00

4KA

4 KANATLI HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖRLER 4 BLADES INDUSTRIAL TYPE AXIAL FANS

4KA-800-4K-T / 4KA-900-4K-T / 4KA-1000-4K-T 'lerde ön tel yoktur.
4KA-800-4K-T / 4KA-900-4K-T / 4KA-1000-4K-T has not equipped with front guard.

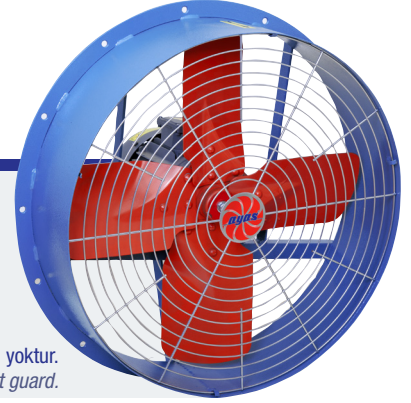

TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Monofaze	Tip Type	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Fiyat Price	
	Trifaze	V	Hz	Kw	d/d	m³/h	Monofaze TL	Trifaze TL
4KA-300-4K-M	4KA-300-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	3500	9867.00	9522.00
4KA-350-4K-M	4KA-350-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	4000	10060.00	9729.00
4KA-400-4K-M	4KA-400-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	5000	10626.00	10281.00
4KA-450-4K-M	4KA-450-4K-T	220 / 380	50	0,37	1400	6000	10957.00	10626.00
4KA-500-4K-M	4KA-500-4K-T	220 / 380	50	0,75	1400	8000	14421.00	15677.00
4KA-550-4K-M	4KA-550-4K-T	220 / 380	50	0,75	1400	10000	15732.00	19154.00
4KA-600-4K-M	4KA-600-4K-T	220 / 380	50	1,1	1400	12000	16919.00	19624.00
4KA-650-4K-M	4KA-650-4K-T	220 / 380	50	1,5	1400	14000	18975.00	22632.00
4KA-700-4K-M	4KA-700-4K-T	220 / 380	50	2,2	1400	16000	24633.00	27214.00
	4KA-800-4K-T	380	50	4	1400	25000		38419.00
	4KA-900-4K-T	380	50	5,5	1400	35000		47458.00
	4KA-1000-4K-T	380	50	5,5	1400	40000		49349.00

KMP

KOVANLI HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖRLER TUBE FANS



TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Monofaze	Tip Type	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Beygir Gücü Horse Power	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Fiyat Price	
	Trifaze	V	Hz	Hp	Kw	d/d	m³/h	Monofaze TL	Trifaze TL
KMP-300-4K-M	KMP-300-4K-T	220 / 380	50	0,50	0,37	1380	3500	9977.00	9464.00
KMP-350-4K-M	KMP-350-4K-T	220 / 380	50	0,50	0,37	1380	4000	10819.00	10474.00
KMP-400-4K-M	KMP-400-4K-T	220 / 380	50	0,50	0,37	1380	5000	11509.00	11178.00
KMP-450-4K-M	KMP-450-4K-T	220 / 380	50	0,50	0,37	1380	6000	12185.00	11840.00
KMP-500-4K-M	KMP-500-4K-T	220 / 380	50	1,00	0,75	1410	8000	15594.00	16850.00
KMP-560-4K-M	KMP-560-4K-T	220 / 380	50	1,00	0,75	1410	10000	17250.00	18506.00
KMP-630-4K-M	KMP-630-4K-T	220 / 380	50	2,00	1,50	1430	14000	20631.00	24288.00
KMP-710-4K-M	KMP-710-4K-T	220 / 380	50	3,00	2,20	1435	16000	27034.00	29615.00
KMP-800-4K-T		380	50	5,50	4,00	1455	25000		41441.00
KMP-900-4K-T		380	50	7,50	5,50	1465	35000		50646.00
KMP-1000-6K-T		380	50	7,50	5,50	960	40000		52964.00

KAP

KOVANLI HARİCİ MOTORLU ALÜMİNYUM PERVANELİ SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER TUBE FANS ALUMINUM IMPELLER



TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Monofaze	Tip Type	Trifaze	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Beygir Gücü Horse Power	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Fiyat Price	
			V	Hz	Hp	Kw	d/d	m³/h	Monofaze TL	Trifaze TL
KAP-300-4K-M	KAP-300-4K-T		220 / 380	50	0,50	0,37	1380	2900	15994.00	15829.00
KAP-350-4K-M	KAP-350-4K-T		220 / 380	50	0,50	0,37	1380	5300	17788.00	17623.00
KAP-400-4K-M	KAP-400-4K-T		220 / 380	50	0,75	0,55	1380	5880	20148.00	19927.00
KAP-450-4K-M	KAP-450-4K-T		220 / 380	50	0,75	0,55	1380	7800	21707.00	21487.00
KAP-500-4K-M	KAP-500-4K-T		220 / 380	50	1,00	0,75	1410	9110	23543.00	24164.00
KAP-560-4K-M	KAP-560-4K-T		220 / 380	50	1,50	1,10	1410	12350	25516.00	26855.00
KAP-630-4K-M	KAP-630-4K-T		220 / 380	50	2,00	1,50	1430	12900	27931.00	29739.00
KAP-710-4K-T			380	50	4,00	3,00	1435	28000		34127.00
KAP-800-4K-T			380	50	7,50	5,50	1455	36500		45236.00
KAP-900-4K-T			380	50	10,00	7,50	1465	42000		64073.00
KAP-1000-6K-T			380	50	15,00	11,00	960	57000		79115.00

KPP

KOVANLI HARİCİ MOTORLU PLASTİK PERVANELİ SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER TUBE FANS PLASTIC IMPELLER



TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Monofaze	Tip Type	Trifaze	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Beygir Gücü Horse Power	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Fiyat Price	
			V	Hz	Hp	Kw	d/d	m³/h	Monofaze TL	Trifaze TL
KPP-300-4K-M	KPP-300-4K-T		220 / 380	50	0,50	0,37	1390	2900	10046.00	9895.00
KPP-350-4K-M	KPP-350-4K-T		220 / 380	50	0,50	0,37	1390	5300	11316.00	11150.00
KPP-400-4K-M	KPP-400-4K-T		220 / 380	50	0,75	0,55	1365	5880	13137.00	12917.00
KPP-450-4K-M	KPP-450-4K-T		220 / 380	50	0,75	0,55	1365	7800	14145.00	13938.00
KPP-500-4K-M	KPP-500-4K-T		220 / 380	50	1,00	0,75	1410	9110	15456.00	16077.00
KPP-560-4K-M	KPP-560-4K-T		220 / 380	50	1,50	1,10	1420	12350	16877.00	18216.00
KPP-630-4K-M	KPP-630-4K-T		220 / 380	50	2,00	1,50	1430	12900	18768.00	20576.00
KPP-710-4K-M	KPP-710-4K-T		220 / 380	50	4,00	3,00	1435	28000	22687.00	24688.00
KPP-800-4K-T			380	50	7,50	5,50	1465	36500		33907.00
KPP-900-4K-T			380	50	10,00	7,50	1465	42000		45195.00
KPP-1000-4K-T			380	50	15,00	11,00	1465	57000		58885.00

SGF

SAC GÖVDELİ RADYAL FANLAR SHEET METAL CASING CENTRIFUGAL FANS



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
SGF-120E-2K-M	220	50	100	0,43	2,5/400	2450	450	62	2,28	1	1490.00
SGF-140E-2K-M	220	50	140	0,43	2,5/400	2400	650	65	2,65	1	1600.00
SGF-140ER-2K-M	220	50	180	0,63	2,5/400	2620	800	68	2,86	1	1670.00
SGF-160E-2K-M	220	50	180	0,63	4/400	2620	950	69	3,45	1	1920.00
SGF-160ER-2K-M	220	50	180	0,80	4/400	2485	1150	71	3,50	1	1990.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

AGF

ALÜMİNYUM GÖVDELİ RADYAL FANLAR ALUMINUM CASING CENTRIFUGAL FANS




TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
AGF-120E-2K-M	220	50	90	0,40	2,5/400	2450	395	60	2,45	1	1900.00
AGF-140E-2K-M	220	50	130	0,53	2,5/400	2410	550	67	2,57	1	1970.00
AGF-140ER-2K-M	220	50	165	0,60	2,5/400	2390	660	69	2,98	1	2040.00
AGF-160E-2K-M	220	50	173	0,80	4/400	2320	730	72	3,63	1	2400.00
AGF-160ER-2K-M	220	50	185	0,85	4/400	2285	850	74	3,82	1	2470.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

OBRS

TEK EMİŞLİ SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
OBRS-140-2K-M	220	50	195	0,84	6/400	2800	800	8,20	2	3890.00
OBRS-140-2K-T	380	50	170	0,79	-	2800	920	8,10	2	3890.00
OBRS-200-2K-M	220	50	260	1,12	9/400	2800	1050	9,40	2	4060.00
OBRS-200-2K-T	380	50	240	1,00	-	2800	1220	9,20	2	4060.00
OBRS-260-2K-M	220	50	620	2,87	10/400	2800	1800	10,55	1	4350.00
OBRS-260-2K-T	380	50	600	2,55	-	2800	2050	10,35	1	4350.00

OBRA-140

TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
OBRA-140-2K-M	220	50	370	2,60	5/400	2800	1350	50	8,00	2	3740.00
OBRA-140-4K-M	220	50	300	2,00	4/400	1400	600	43	7,90	2	3640.00
OBRA-140-2K-T	380	50	370	3,00	-	2800	1500	52	7,95	2	3740.00
OBRA-140-4K-T	380	50	250	1,20	-	1400	650	45	7,85	2	3690.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

SAĞ YÖN / RIGHT OUTLET

SOL YÖN / LEFT OUTLET

OBRA-200

TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
OBRA-200-2K-M	220	50	370	2,60	5/400	2800	1850	53	9,15	2	3950.00
OBRA-200-4K-M	220	50	300	2,00	4/400	1400	950	45	9,00	2	3840.00
OBRA-200-2K-T	380	50	370	3,00	-	2800	2150	53	9,10	2	3950.00
OBRA-200-4K-T	380	50	250	1,20	-	1400	1050	46	8,90	2	3890.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

SAĞ YÖN / RIGHT OUTLET

SOL YÖN / LEFT OUTLET

OBRA-260

TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
OBRA-260-4K-M	220	50	350	1,20	7/400	1400	1300	50	10,25	1	3940.00
OBRA-260-4K-T	380	50	220	1,40	-	1400	1350	46	10,15	1	3940.00
OBRA-260-2K-M	220	50	750	5,20	30/500	2800	2500	53	13,95	1	9660.00
OBRA-260-2K-T	380	50	750	2,50	-	2800	2650	55	12,60	1	9580.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

Yön çizelgesi 24. sayfadadır / The rotations of outlet are shown in 24th page.

ÇES-OÇES

ÇİFT EMİŞLİ
RADYAL FANLAR
DOUBLE INLET
CENTRIFUGAL FANS




TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
ÇES-185-4K-M	220	50	300	2,00	7/400	1400	1350	44	9,00	2	3750.00
OÇES-215-4K-M	220	50	400	2,20	9/400	1400	1950	46	9,80	2	3930.00

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

AYF

HARİCİ MOTORLU ALÜMİNYUM GÖVDELİ
YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR
HIGH PRESSURE ALUMINUM CASING
RADIAL FANS

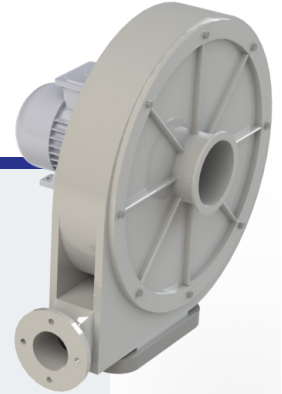

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Basınç Pressure Pa	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Fiyat Price TL
AYF-1-2K-T	380	50	0,50	0,37	2850	1250	2000	1.320,00	Fiyat Sorunuz
AYF-2-2K-T	380	50	1,00	0,75	2860	2100	2400	1.650,00	Fiyat Sorunuz
AYF-3-2K-T	380	50	2,00	1,50	2900	3050	3000	2.090,00	Fiyat Sorunuz
AYF-4-2K-T	380	50	3,00	2,20	2900	3550	3500	2.750,00	Fiyat Sorunuz
AYF-5-2K-T	380	50	4,00	3,00	2900	4000	3500	3.080,00	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

ABS

ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FANS




TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Monofaze	Tip Type	Trifaze	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Basınç Pressure	Fiyat Price	
			V	Hz	Kw	d/d	m³/h	Pa	Monofaze TL	Trifaze TL
ABS-1-4K-M	ABS-1-4K-T		220 / 380	50	0,37	1400	1500	400	10102.00	9770.00
ABS-2-4K-M	ABS-2-4K-T		220 / 380	50	0,75	1400	2500	450	14076.00	15318.00
ABS-3-4K-M	ABS-3-4K-T		220 / 380	50	1,1	1400	3500	600	15511.00	18175.00
ABS-4-4K-M	ABS-4-4K-T		220 / 380	50	1,5	1400	4500	700	18064.00	21666.00
ABS-5-4K-M	ABS-5-4K-T		220 / 380	50	2,2	1400	6000	750	22356.00	24868.00
ABS-6-4K-M	ABS-6-4K-T		220 / 380	50	3	1400	6500	800	24315.00	28276.00
	ABS-7-4K-T		380	50	4	1400	7000	950		34307.00
	ABS-8-4K-T		380	50	5,5	1400	9000	1200		43608.00
	ABS-9-4K-T		380	50	7,5	1400	12000	1500		53447.00

Yön çizelgesi 24. sayfadadır / The rotations of outlet are shown in 24th page.

KABS

KARE GÖVDELİ ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR SQUARE CASING LOW PRESSURE RADIAL FANS

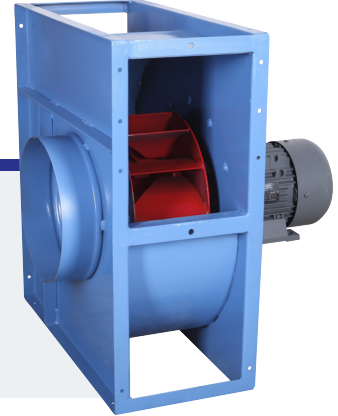


TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Monofaze	Tip Type	Trifaze	Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Beygir Gücü Horse Power	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Basınç Pressure	Fiyat Price	
			V	Hz	Hp	Kw	d/d	m³/h	Pa	Monofaze TL	Trifaze TL
KABS-1-4K-M	KABS-1-4K-T		220/380	50	0,50	0,37	1380	2000	400	12240.00	11205.00
KABS-2-4K-M	KABS-2-4K-T		220/380	50	1,00	0,75	1410	3000	500	16518.00	16780.00
KABS-3-4K-M	KABS-3-4K-T		220/380	50	1,50	1,10	1430	4000	600	18699.00	19913.00
KABS-4-4K-M	KABS-4-4K-T		220/380	50	2,00	1,50	1430	5000	700	20948.00	23253.00
KABS-5-4K-M	KABS-5-4K-T		220/380	50	3,00	2,20	1435	6500	800	25681.00	26758.00
KABS-6-4K-M	KABS-6-4K-T		220/380	50	4,00	3,00	1435	7500	900	27945.00	30180.00
	KABS-7-4K-T		380	50	5,50	4,00	1455	8500	1000		35300.00
	KABS-8-4K-T		380	50	7,50	5,50	1465	10500	1100		45346.00
	KABS-9-4K-T		380	50	10,00	7,50	1465	12500	1200		59616.00

KKRF

**KAYIŞ KASNAK TAHRİKLİ
ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR**
BELT-DRIVEN LOW PRESSURE
RADIAL FANS

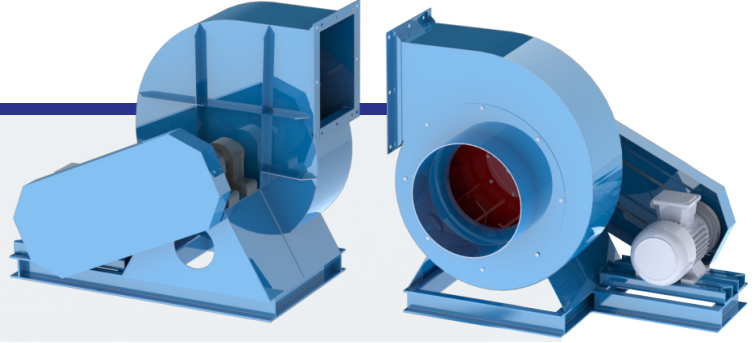

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type		Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Beygir Gücü Horse Power	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Basınç Pressure	Fiyat Price	
		V	Hz	Hp	Kw	d/d	m³/h	Pa	Monofaze TL	Trifaze TL
KKRF-1-4K-M	KKRF-1-4K-T	220/380	50	0,50	0,37	1380	2000	350	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
KKRF-2-4K-M	KKRF-2-4K-T	220/380	50	1,00	0,75	1410	3750	400	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
KKRF-3-4K-M	KKRF-3-4K-T	220/380	50	1,50	1,10	1430	4500	450	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
KKRF-4-4K-M	KKRF-4-4K-T	220/380	50	2,00	1,50	1430	6000	500	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
KKRF-5-4K-M	KKRF-5-4K-T	220/380	50	3,00	2,20	1435	8500	550	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
KKRF-6-4K-M	KKRF-6-4K-T	220/380	50	4,00	3,00	1435	10250	600	Fiyat Sorunuz	
	KKRF-7-4K-T	380	50	5,50	4,00	1455	12500	650	Fiyat Sorunuz	
	KKRF-8-4K-T	380	50	7,50	5,50	1465	16500	700	Fiyat Sorunuz	
	KKRF-9-4K-T	380	50	10,00	7,50	1465	21000	750	Fiyat Sorunuz	
	KKRF-10-4K-T	380	50	15,00	11,00	1470	25000	850	Fiyat Sorunuz	
	KKRF-11-4K-T	380	50	20,00	15,00	1470	30000	1000	Fiyat Sorunuz	
	KKRF-12-4K-T	380	50	25,00	18,50	1475	35000	1100	Fiyat Sorunuz	
	KKRF-13-4K-T	380	50	30,00	22,00	1475	40000	1200	Fiyat Sorunuz	

Yön çizelgesi 24. sayfadadır / The rotations of outlet are shown in 24th page.

OBS

**ORTA BASINÇLI
RADYAL FANLAR**
MEDIUM PRESSURE
CENTRIFUGAL FANS



TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type		Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Basınç Pressure	Fiyat Price	
		V	Hz	Kw	d/d	m³/h	Pa	Monofaze TL	Trifaze TL
OBS-1-2K-M	OBS-1-2K-T	220 / 380	50	0,37	2800	950	1300	9467.00	9867.00
OBS-2-2K-M	OBS-2-2K-T	220 / 380	50	0,75	2800	1000	2000	12724.00	12793.00
OBS-3-2K-M	OBS-3-2K-T	220 / 380	50	1,1	2800	1300	3000	13634.00	13952.00
OBS-4-2K-M	OBS-4-2K-T	220 / 380	50	1,5	2800	1600	3500	17333.00	17981.00
OBS-5-2K-M	OBS-5-2K-T	220 / 380	50	2,2	2800	1900	4000	19624.00	20948.00
OBS-6-2K-M	OBS-6-2K-T	220 / 380	50	3	2800	2200	4500	23074.00	24592.00
	OBS-7-2K-T	380	50	4	2800	2500	5000		31326.00
	OBS-8-2K-T	380	50	5,5	2800	3000	6000		41345.00
	OBS-9-2K-T	380	50	7,5	2800	4000	7250		45154.00

Yön çizelgesi 24. sayfadadır / The rotations of outlet are shown in 24th page.

YBS

YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FANLAR HIGH PRESSURE CENTRIFUGAL FANS




TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type		Voltaj Voltage	Frekans Frequency	Güç Power	Devir Speed	Hava Debisi Air Flow	Basınç Pressure	Fiyat Price	
		V	Hz	Kw	d/d	m³/h	Pa	Monofaze TL	Trifaze TL
YBS-1-2K-M	YBS-1-2K-T	220 / 380	50	0,37	2800	350	2500	7976.00	9798.00
YBS-2-2K-M	YBS-2-2K-T	220 / 380	50	0,75	2800	400	3000	12944.00	13000.00
YBS-3-2K-M	YBS-3-2K-T	220 / 380	50	1,1	2800	450	4000	14959.00	15263.00
YBS-4-2K-M	YBS-4-2K-T	220 / 380	50	1,5	2800	500	4500	17388.00	18037.00
YBS-5-2K-M	YBS-5-2K-T	220 / 380	50	2,2	2800	600	5000	19610.00	20948.00
YBS-6-2K-M	YBS-6-2K-T	220 / 380	50	3	2800	1000	7000	23087.00	24605.00
	YBS-7-2K-T	380	50	4	2800	1200	8000		31409.00
	YBS-8-2K-T	380	50	5,5	2800	1300	9000		42062.00
	YBS-9-2K-T	380	50	7,5	2800	1500	10000		47845.00


Yön çizelgesi 24. sayfadadır / The rotations of outlet are shown in 24th page.



SOL YÖN (A) / LEFT OUT (A)

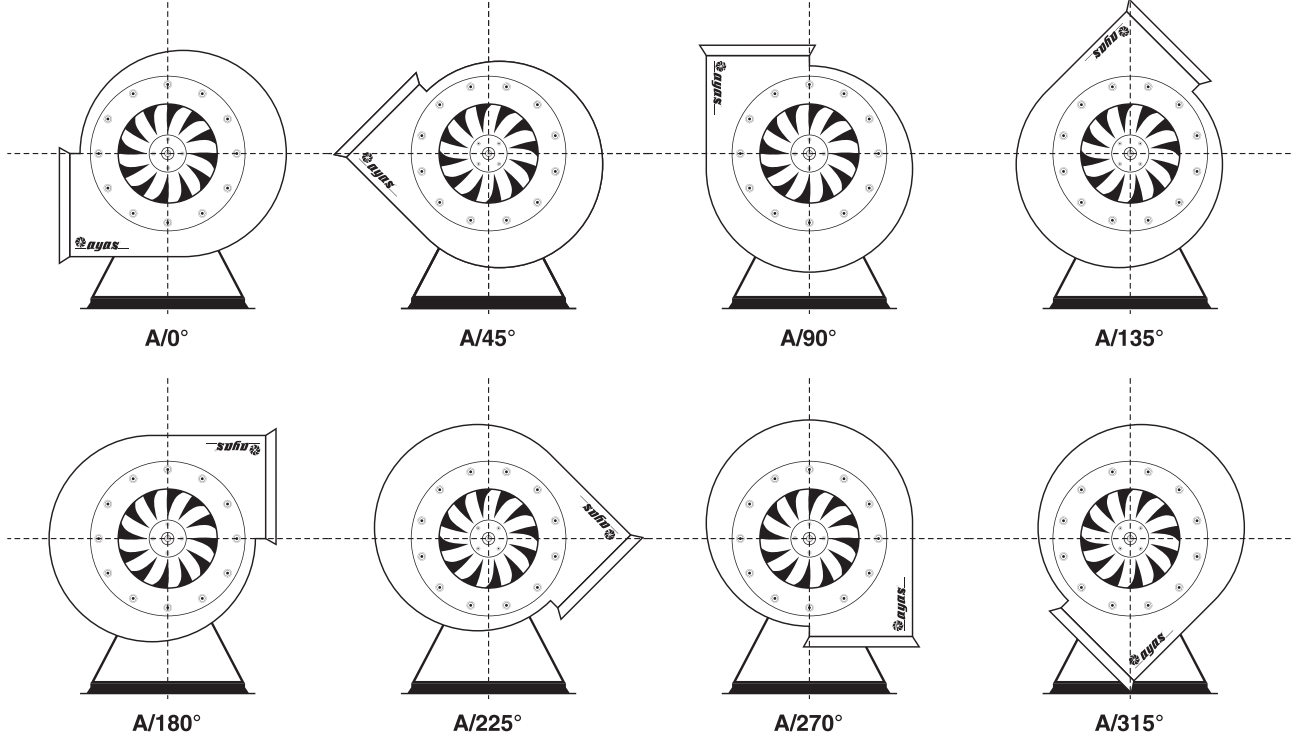

SAĞ YÖN (B) / RIGHT OUT (B)

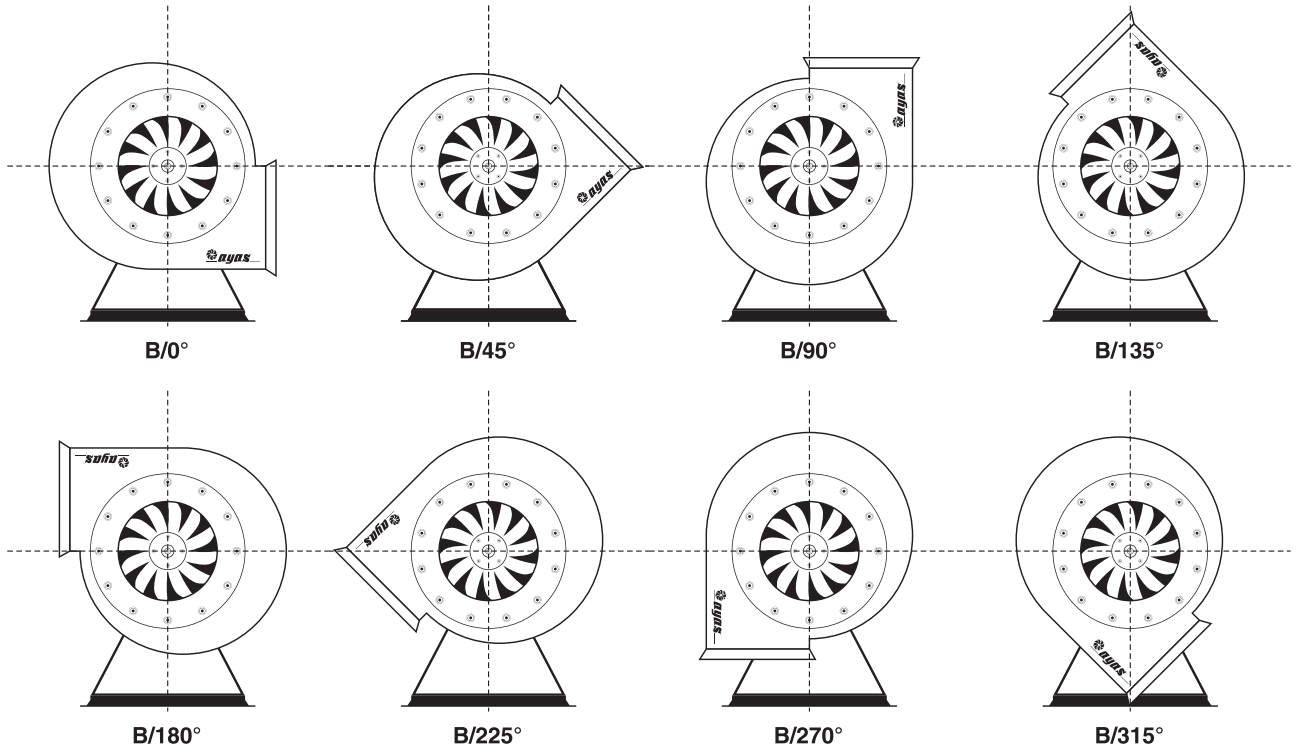

YÖNLER EMİŞ AĞZINDAN BAKIŞA GÖRE VERİLMİŞTİR / FROM THE VIEW OF INLET



AKV

KLASİK SANAYİ TİPİ VANTİLATÖRLER INDUSTRIAL TYPE CLASSIC VENTILATORS



Akrep

Devekuşu

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current d/d	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
AKV-AKREP-4K-M	220	50	300	0,60	7/400	1400	4750	10,80	1	Fiyat Sorunuz
AKV-DEVEKUŞU-4K-M	220	50	300	0,60	7/400	1400	4750	11,55	1	Fiyat Sorunuz

ALV

SANAYİ TİPİ SALINIMLI LÜKS VANTİLATÖRLER INDUSTRIAL TYPE LUX VENTILATORS



Kelebek

Flamingo

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current d/d	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
ALV-KELEBEK-4K-M	220	50	350	0,60	6/400	1400	5100	11,20	1	Fiyat Sorunuz
ALV-FLAMİNGO-4K-M	220	50	350	0,60	6/400	1400	5100	12,95	1	Fiyat Sorunuz

ASV

SALINIMLI VE UZAKTAN KUMANDALI VANTİLATÖRLER OSCILLATORY AND REMOTE CONTROL VENTILATORS



Pelikan

Leylek

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m³/h	Ambalaj Packing Adet	Fiyat Price TL
ASV-LEYLEK60-4K-M	220	50	150	1400	11.100	1	Fiyat Sorunuz
ASV-LEYLEK75-4K-M	220	50	280	1400	17.400	1	Fiyat Sorunuz
ASV-PELİKAN60-4K-M	220	50	150	1400	11.100	1	Fiyat Sorunuz
ASV-PELİKAN75-4K-M	220	50	280	1400	17.400	1	Fiyat Sorunuz



AYAS ASPİRATÖR VANTİLATÖR ELEKTRİK MOTORU SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

Karayolları M. 648. S. No:18/A Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
T. +90 212 612 73 93 F. +90 212 612 73 61
E-Posta info@ayas.com.tr www.ayas.com.tr

